

Obiectivul: TARIFE  
 Obiectul: Individuale  
 Devizul: 54

**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TRI1AA01A1	Incarcarea materialelor	tona	1	9.98	9.98
				Material:	0	0
				Manopera:	9.98	9.98
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	319711	Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria I	ora	0.4499	22.18	9.98

Total ore manopera (ore)	0.4499
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	9.98	0	0	9.98

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,2500%	0	0.22	0	0	0.22

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	10.2	0	0	10.2
Cheltuieli indirecte	12,0000%				1.22
Profit	5,0000%				0.57

Total General fara TVA	12
TVA (19%)	2.28
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	<b>14.28</b>



**Municipiul Sighisoara**

Obiectivul: TARIFE  
 Obiectul: Individuale  
 Devizul: 55

**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1		Alte lucrari manuale	ora	1	22.18	22.18
				Material:	0	0
				Manopera:	22.18	22.18
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	1
Total greutate materiale (tone)	0


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	22.18	0	0	22.18

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,2500%	0	0.5	0	0	0.5

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	22.68	0	0	22.68
Cheltuieli indirecte	12,0000%				2.72
Profit	5,0000%				1.27

TOTAL General fara TVA	26.67
TVA (19%)	5.07
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	<b>31.74</b>

Ecoserv Sig S.R.L.

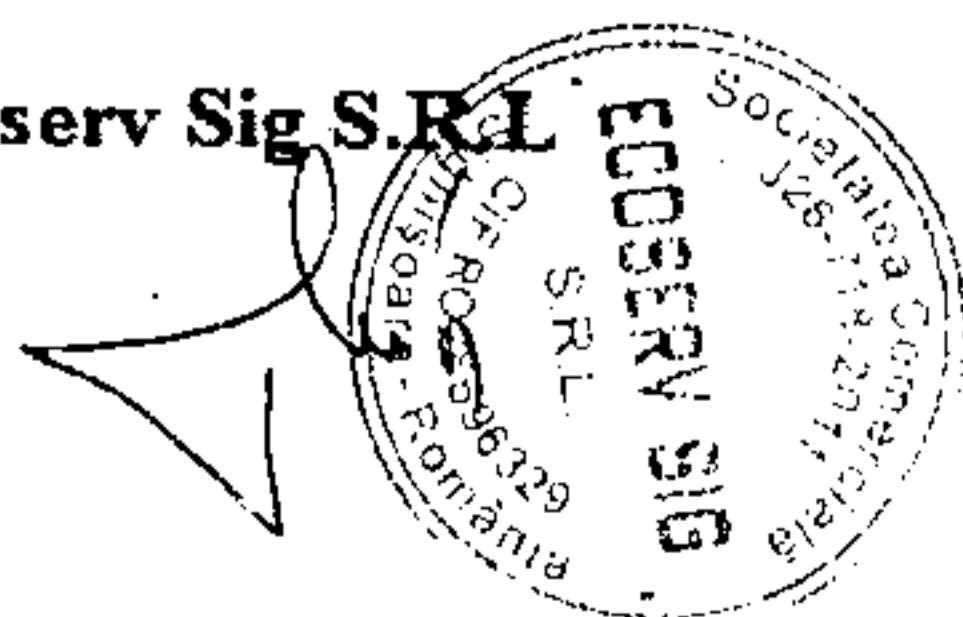

Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE  
 Obiectul: Individuale  
 Devizul: 56

**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DH04A1	Asternerea materialelor pietroase de intretinere,	mc	1	13.36	13.36
				Material:	0.96	0.96
				Manopera:	12.4	12.4
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.275	3.5	0.96
				Material:	3.5	0.96
				Transport:	0	0
1.2	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0.559	22.18	12.4

Total ore manopera (ore)	0.559
Total greutate materiale (tone)	0.275

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.96	12.4	0	0	13.36

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,2500%	0	0.28	0	0	0.28

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.96	12.68	0	0	13.64
Cheltuieli indirecte	12,0000%				1.64
Profit	5,0000%				0.76

Total General fara TVA	16.04
TVA (19%)	3.05
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	<b>19.09</b>



**Municipiul Sighisoara**

Obiectivul: TARIFE  
 Obiectul: Individuale  
 Devizul: 57

**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RpDC13H%	Frezarea imbracamintilor asfaltice	mp	1	9.09	9.09
				Material:	0	0
				Manopera:	3.09	3.09
				Utilaj:	6	6
				Transport:	0	0
1.	229921	Muncitor deservire c-tii masini categoria a II-a	ora	0.1395	22.18	3.09
1.2	20000032	Freza asfalt	ore	0.03	200	6

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>0.1395</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0</b>


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	<b>0</b>	<b>3.09</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>9.09</b>

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,2500%	0	0.07	0	0	0.07

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	<b>0</b>	<b>3.16</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>9.16</b>
Cheltuieli indirecte	12,0000%				1.1
Profit	5,0000%				0.51

<b>Total General fara TVA</b>	<b>10.78</b>
<b>TVA (19%)</b>	<b>2.05</b>
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	<b>12.82</b>

Ecoserv Sig S.R.L.

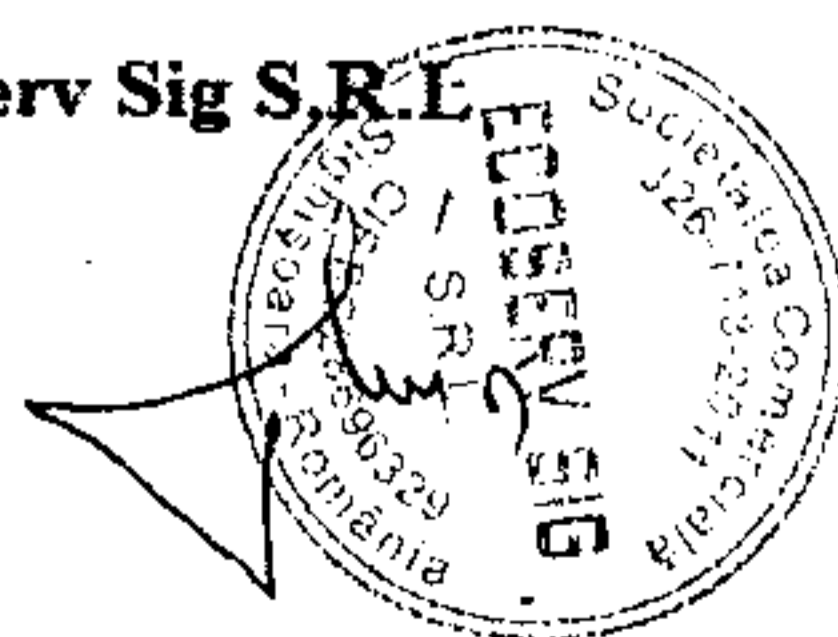

Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE  
 Obiectul: Individuale  
 Devizul: 58

**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RpDB20B%	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de: 4 cm cu asternere manuala;	mp	1	44.76	44.76
				Material:	31.82	31.82
				Manopera:	11.98	11.98
				Utilaj:	0.96	0.96
				Transport:	0	0
1.1	2200771	Nisip dublu concas roci magmat spalat 0-3	kg	0.002	20	0.04
				Material:	20	0.04
				Transport:	0	0
1.2	Utilaj	Cilindru compactor 3 to	ora	0.024	40.09	0.96
1.3	20010540	mixturi asfaltice	t	0.0969	328	31.78
				Material:	328	31.78
				Transport:	0	0
1.4	10131	Asfaltator categoria a III-a	ora	0.29	22.18	6.43
1.5	229921	Muncitor deservire c-tii masini categoria a II-a	ora	0.25	22.18	5.55

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>0.54</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0.0969</b>

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	<b>31.82</b>	<b>11.98</b>	<b>0.96</b>	<b>0</b>	<b>44.76</b>

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,2500%	0	0.27	0	0	0.27

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	<b>31.82</b>	<b>12.25</b>	<b>0.96</b>	<b>0</b>	<b>45.03</b>
Cheltuieli indirecte	12,0000%				5.4
Profit	5,0000%				2.52

<b>Total General fara TVA</b>	<b>52.96</b>
<b>TVA (19%)</b>	<b>10.06</b>
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	<b>63.02</b>



**Municipiul Sighisoara**

Obiectivul: TARIFE  
 Obiectul: Individuale  
 Devizul: 59

**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DI08A1	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti, cu lianti	ml	1	2.44	2.44
				Material:	0	0
				Manopera:	2.44	2.44
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	10121	Asfaltator categoria a II-a	ora	0.04	22.18	0.89
1.2	10111	Asfaltator categoria I	ora	0.07	22.18	1.55

Total ore manopera (ore)	0.11
Total greutate materiale (tone)	0


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	2.44	0	0	2.44

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,2500%	0	0.05	0	0	0.05

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	2.49	0	0	2.49
Cheltuieli indirecte	12,0000%				0.3
P	5,0000%				0.14

Total General fara TVA	2.93
TVA (19%)	0.56
TOTAL GENERAL (Lei)	3.49

Ecoserv Sig S.R.L.

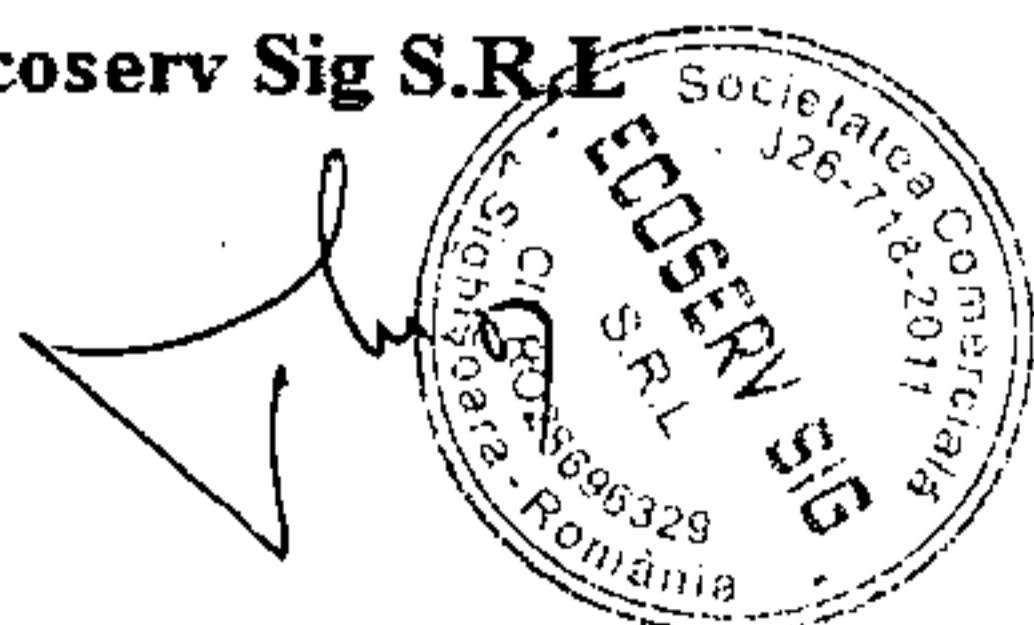

Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE  
 Obiectul: Individuale  
 Devizul: 60

**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCD09A1	Confectionat si montat armatura la elemente de beton armat ce se consolideaza	kg	1	11.55	11.55
				Material:	3.79	3.79
				Manopera:	7.76	7.76
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	6719093	Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	0.3	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.2	2000195	Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 16mm	kg	1.05	3.55	3.73
				Material:	3.55	3.73
				Transport:	0	0
1.3	3803142	Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, zincata	kg	0.01	5.76	0.06
				Material:	5.76	0.06
				Transport:	0	0
1.4	11121	Fierar beton categoria a II-a	ora	0.2333	22.18	5.18
1.5	11131	Fierar beton categoria a III-a	ora	0.1167	22.18	2.59

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>0.35</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0.0011</b>

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	<b>3.79</b>	<b>7.76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.55</b>

<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	0.17	0	0	0.17

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	<b>3.79</b>	<b>7.94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.72</b>
Cheltuieli indirecte	12,0000%				1.41
Profit	5,0000%				0.66

<b>Total General fara TVA</b>	<b>13.79</b>
<b>TVA (19%)</b>	<b>2.62</b>
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	<b>16.4</b>



**Municipiul Sighisoara**



Obiectivul: TARIFE  
 Obiectul: Individuale  
 Devizul: 61

**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DF17A1,2	Marcaje longitudinale executate mecanizat, cu vopsea de pe suprafete carosabile.	mp	1	26.13	26.13
				Material:	13.37	13.37
				Manopera:	10.65	10.65
				Utilaj:	2.12	2.12
				Transport:	0	0
1.1	6109418	Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9	kg	0.35	8.97	3.14
				Material:	8.97	3.14
				Transport:	0	0
1.2	6108804	Email alb ii e.109-5 ni 1707-61	kg	0.73	10.53	7.69
				Material:	10.53	7.69
				Transport:	0	0
1.3	6621727	Microbile reflectorizante	kg	0.3	8.47	2.54
				Material:	8.47	2.54
				Transport:	0	0
1.4	19911	Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I	ora	0.336	22.18	7.45
1.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.048	22.18	1.06
1.6	13331	Zugrav vopsitor categoria a III-a	ora	0.048	22.18	1.06
1.7	13351	Zugrav vopsitor categoria a V-a	ora	0.048	22.18	1.06
1.8	4062	Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere	ora	0.048	44.18	2.12

al ore manopera (ore)	0.48
Total greutate materiale (tone)	0.0015

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	13.37	10.65	2.12	0	26.13

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,2500%	0	0.24	0	0	0.24

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	13.37	10.88	2.12	0	26.37
Cheltuieli indirecte	12,0000%				3.16
Profit	5,0000%				1.48



Total General fara TVA	31.01
TVA (19%)	5.89
TOTAL GENERAL (Lei)	36.91

**Ecoserv Sig S.R.L**

**Municipiul Sighisoara**



Obiectivul: TARIFE  
 Obiectul: Individuale  
 Devizul: 62

**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DF27A1	Piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere in scopul asigurarii fluentei traficului pe sectoarele de drum cu restrictii de circulatie,	ora	1	22.18	22.18
				Material:	0	0
				Manopera:	22.18	22.18
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	1	22.18	22.18

Total ore manopera (ore)	1
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	22.18	0	0	22.18

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,2500%	0	0.5	0	0	0.5

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	22.68	0	0	22.68
Cheltuieli indirecte	12,0000%				2.72
Profit	5,0000%				1.27

Total General fara TVA	26.67
TVA (19%)	5.07
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	<b>31.74</b>

**Ecoserv Sig S.R.L**



**Municipiul Sighisoara**

Obiectivul: TARIFE  
 Obiectul: Individuale  
 Devizul: 63

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DF17A1	Marcaje transversale si diverse executate mecanizat, cu vopsea de pe suprafete carosabile.	mp	1	26.13	26.13
				Material:	13.36	13.36
				Manopera:	10.65	10.65
				Utilaj:	2.12	2.12
				Transport:	0	0
1.1	6109418	Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9	kg	0.35	8.98	3.14
				Material:	8.98	3.14
				Transport:	0	0
1.2	6108804	Email alb ii e.109-5 ni 1707-61	kg	0.73	10.52	7.68
				Material:	10.52	7.68
				Transport:	0	0
1.3	6621727	Microbile reflectorizante	kg	0.3	8.47	2.54
				Material:	8.47	2.54
				Transport:	0	0
1.4	19911	Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I	ora	0.336	22.18	7.45
1.5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.048	22.18	1.06
1.6	13331	Zugrav vopsitor categoria a III-a	ora	0.048	22.18	1.06
1.7	13351	Zugrav vopsitor categoria a V-a	ora	0.048	22.18	1.06
1.8	4062	Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere	ora	0.048	44.18	2.12

Total ore manopera (ore)	0.48
Total greutate materiale (tone)	0.0015

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	13.36	10.65	2.12	0	26.13


Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,2500%	0	0.24	0	0	0.24

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	13.36	10.88	2.12	0	26.37
Cheltuieli indirecte	12,0000%				3.16
Profit	5,0000%				1.48

Total General fara TVA	31.01
TVA (19%)	5.89
TOTAL GENERAL (Lei)	36.9

**Ecoserv Sig S.R.L**

**Municipiul Sighisoara**

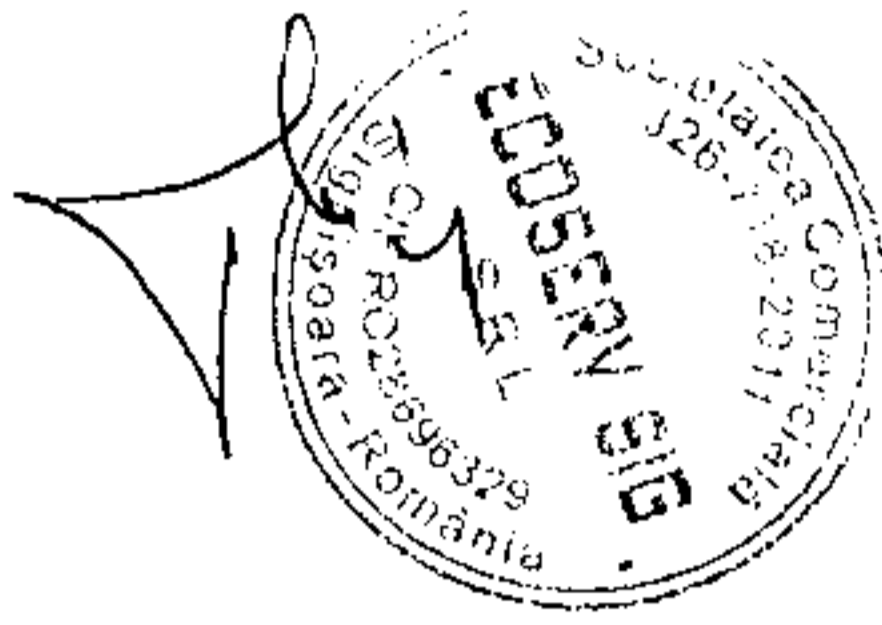

Obiectivul: TARIFE  
 Obiectul: Individuale  
 Devizul: 64

**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	W3LART0100C00 %	Controlul si verificarea vizuala pentru pregatirea lucrarilor categ. teren: normal(transport inclus)	km	1	66.04	66.04
				Material:	0	0
				Manopera:	38.82	38.82
				Utilaj:	0	0
				Transport:	27.22	27.22

Total ore manopera (ore)	1.75
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	38.82	0	27.22	66.04

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,2500%	0	0.87	0	0	0.87

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	39.69	0	27.22	66.91
Cheltuieli indirecte	12,0000%				8.03
Profit	5,0000%				3.75

Total General fara TVA	78.68
TVA (19%)	14.95
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	<b>93.63</b>



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE  
 Obiectul: Individuale  
 Devizul: 65

**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RpDA14B%	Curatirea manuala a acostamentelor, santurilor si rigolelor de noroi, pamant, iarba etc. santuri si rigole de scurgere;	ml	1	7.76	7.76
				Material:	0	0
				Manopera:	7.76	7.76
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	229921	Muncitor deservire c-tii masini categoria a II-a	ora	0.35	22.18	7.76


<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>0.35</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0</b>

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	0	7.76	0	0	7.76

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,2500%	0	0.17	0	0	0.17

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	0	7.94	0	0	7.94
Cheltuieli indirecte	12,0000%				0.95
Profit	5,0000%				0.44

<b>Total General fara TVA</b>	<b>9.33</b>
<b>TVA (19%)</b>	<b>1.77</b>
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	<b>11.11</b>

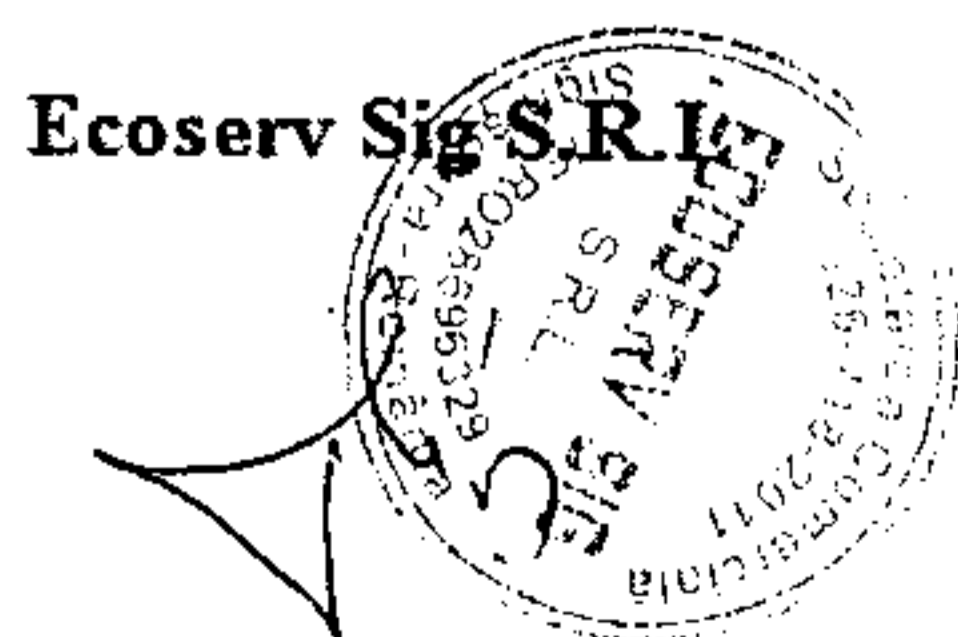

Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE  
 Obiectul: Individuale  
 Devizul: 66

**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RpDF29B%	Repararea, confectionarea indicatoarelor vopsite pentru circulatia rutiera si placute reflectorizante pentru stalpi de dirijarea circulatiei, indicatoare din tabla de otel de 1,5 mm dreptunghiulare, <b>patrate: rotunde</b>	mp	1	289.6	289.6
				Material:	86.87	86.87
				Manopera:	202.73	202.73
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	20010388	Banda de otel laminata la rece 30X3 mm	kg	2.09	9.37	19.57
				Material:	9.37	19.57
				Transport:	0	0
1.2	6102214	Chit de cutit alchidic seria 5240	kg	0.115	4.09	0.47
				Material:	4.09	0.47
				Transport:	0	0
1.3	3509904	Cornier aripi ineg lam cald s 425 60x 40x 5 ol00-1n	kg	1.5	1.25	1.88
				Material:	1.25	1.88
				Transport:	0	0
1.4	6108639	Email alchidic seria 5050 util	kg	0.4	17	6.8
				Material:	17	6.8
				Transport:	0	0
1.5	6100981	Grund alchid orice culoare	kg	0.53	10.92	5.79
				Material:	10.92	5.79
				Transport:	0	0
1.6	6001604	Hirtie slef.usc.cu E foi 23x30 gr 40 s1581	buc	0.7	0.22	0.15
				Material:	0.22	0.15
				Transport:	0	0
1.7	5885730	Nit cu cap semiinecat 5 x 10 OL 34 s 1257	kg	0.02	3.18	0.06
				Material:	3.18	0.06
				Transport:	0	0
1.8	3601303	Tabla neagra cal i,cl.u 2x1000x2000 mm OL 37 stas 1946	kg	12.5	4.17	52.15
				Material:	4.17	52.15
				Transport:	0	0
1.9	7819201	Material marunt	buc	1	0	0
				Material:	0	0
				Transport:	0	0
1.10	320572	Lacatus construct categoria a IV-a	ora	2.57	22.18	57
1.11	229921	Muncitor deservire c-tii masini categoria a II-a	ora	2.44	22.18	54.12
1.12	23041	Vopsitor industrial categoria a IV-a	ora	4.13	22.18	91.6

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>9.14</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0.0172</b>

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	<b>86.87</b>	<b>202.73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>289.6</b>



Obiectivul: TARIFE  
 Obiectul: Individuale  
 Devizul: 67

**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	H1P02A1	Transportul materialelor prin purtat direct, sau cu roaba, pe primii 10 m	t	1	29.72	29.72
				Material:	0	0
				Manopera:	29.72	29.72
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	49921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	1.34	22.18	29.72

Total ore manopera (ore)	1.34
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	29.72	0	0	29.72

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,2500%	0	0.67	0	0	0.67

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	30.39	0	0	30.39
Cheltuieli indirecte	12,0000%				3.65
Profit	5,0000%				1.7

Total General fara TVA	35.74
TVA (19%)	6.79
TOTAL GENERAL (Lei)	42.53

Ecoserv Sig S.R.L.




Municipiul Sighisoara

<b>Alte cheltuieli directe</b>						
<b>Coeficient</b>	<b>Valoare</b>	<b>Material</b>	<b>Manopera</b>	<b>Utilaj</b>	<b>Transport</b>	<b>Total</b>
Contributia asiguratorie	2,2500%	0	4.56	0	0	4.56

		<b>Material</b>	<b>Manopera</b>	<b>Utilaj</b>	<b>Transport</b>	<b>Total</b>
<b>Total Cheltuieli Directe</b>		<b>86.87</b>	<b>207.29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294.16</b>
Cheltuieli indirecte	12,0000%					35.3
Profit	5,0000%					16.47

<b>Total General fara TVA</b>	<b>345.93</b>
<b>TVA (19%)</b>	<b>65.73</b>
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	<b>411.66</b>

**Ecoserv Sig S.R.L.**

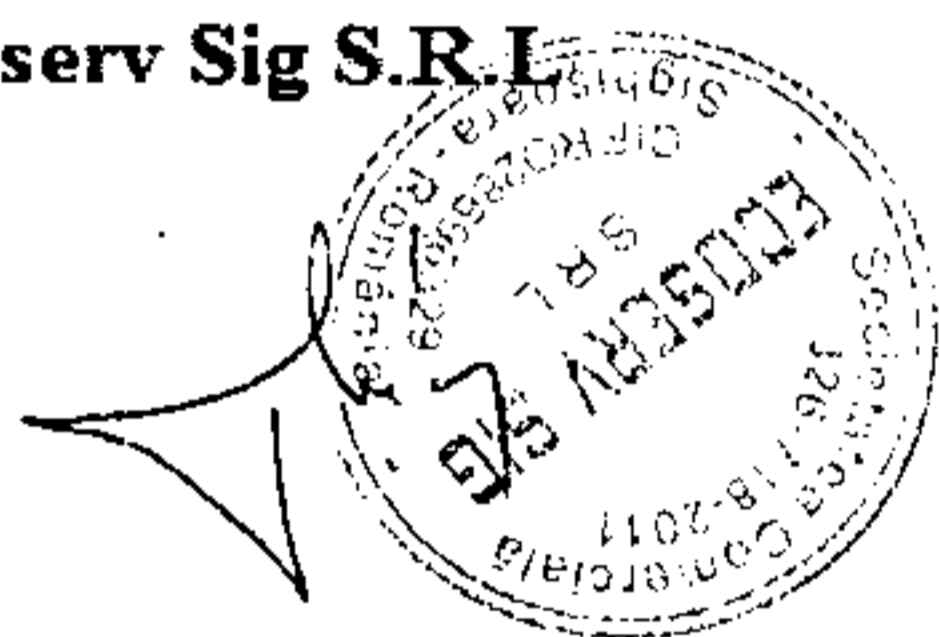

**Municipiul Sighisoara**

Obiectivul: TARIFE  
 Obiectul: Individuale  
 Devizul: 68

**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SVL.60.A	Transportul materialelor pietroase cu targa distanta de transport pina la 10 m	mc	1	94.29	94.29
				Material:	0	0
				Manopera:	94.29	94.29
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	20000088	Muncitor necalificat grila de incadrare lucrari foarte grele	ore	4.2511	22.18	94.29

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>4.2511</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0</b>


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	0	94.29	0	0	94.29

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,2500%	0	2.12	0	0	2.12

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	0	96.41	0	0	96.41
Cheltuieli indirecte	12,0000%				11.57
Profit	5,0000%				5.4

<b>Total General fara TVA</b>	<b>113.38</b>
<b>TVA (19%)</b>	<b>21.54</b>
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	<b>134.92</b>

Ecoserv Sig S.R.L.

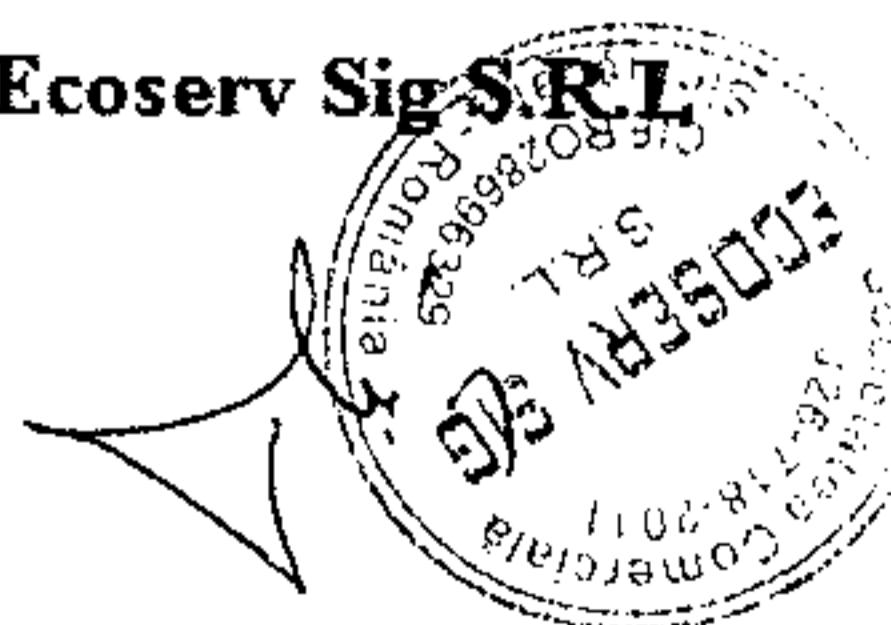

Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE  
 Obiectul: Individuale  
 Devizul: 69

**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RpAcH11D%	Dezinfectarea puturilor de alimentare cu apa, rezervoarelor inchise sau deschise, executate cu: cloramina	mc	1	379.36	379.36
				Material:	143.94	143.94
				Manopera:	182.99	182.99
				Utilaj:	52.44	52.44
				Transport:	0	0
1.1	6202818	Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0.04	0.4	0.02
				Material:	0.4	0.02
				Transport:	0	0
1.2	7309637	Cloramina b	kg	3.6007	39.97	143.92
				Material:	39.97	143.92
				Transport:	0	0
1.3	12031	Instalator alimentare apa categoria a III-a	ora	7.32	22.18	162.36
1.4	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0.93	22.18	20.63
1.5	3314	Motopompa	ora	1.2	43.7	52.44

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>8.25</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0.0436</b>

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	<b>143.94</b>	<b>182.99</b>	<b>52.44</b>	<b>0</b>	<b>379.36</b>

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,2500%	0	4.12	0	0	4.12

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	<b>143.94</b>	<b>187.1</b>	<b>52.44</b>	<b>0</b>	<b>383.48</b>
Cheltuieli indirecte	12,0000%				46.02
Profit	5,0000%				21.47

<b>Total General fara TVA</b>	<b>450.97</b>
<b>TVA (19%)</b>	<b>85.68</b>
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	<b>536.65</b>

**Ecoserv Sig S.R.L.**



**Municipiul Sighisoara**

Obiectivul: TARIFE  
 Obiectul: Individuale  
 Devizul: 70

**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSA13A2	Curatirea manuala de pamant, de depuneri de pana la 14 m adancime, in gropi cu sectiune poligonala sau circulara, avand latimea sau diametrul cercului de 1.50 m, executata fara sprijiniri si evacuarea pamantului la	mc	1	90.96	90.96
				Material:	0	0
				Manopera:	90.96	90.96
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	19621	Sapator categoria a II-a	ora	4.101	22.18	90.96
1.2	6702	Macara de fereastră 0,15tf	ora	0.87	0	0

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>4.101</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0</b>

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	<b>0</b>	<b>90.96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.96</b>


Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,2500%	0	2.05	0	0	2.05

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	<b>0</b>	<b>93.01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93.01</b>
Cheltuieli indirecte	12,0000%				11.16
P...	5,0000%				5.21

<b>Total General fara TVA</b>	<b>109.38</b>
<b>TVA (19%)</b>	<b>20.78</b>
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	<b>130.16</b>

**Ecoserv Sig S.R.L**

**Municipiul Sighisoara**

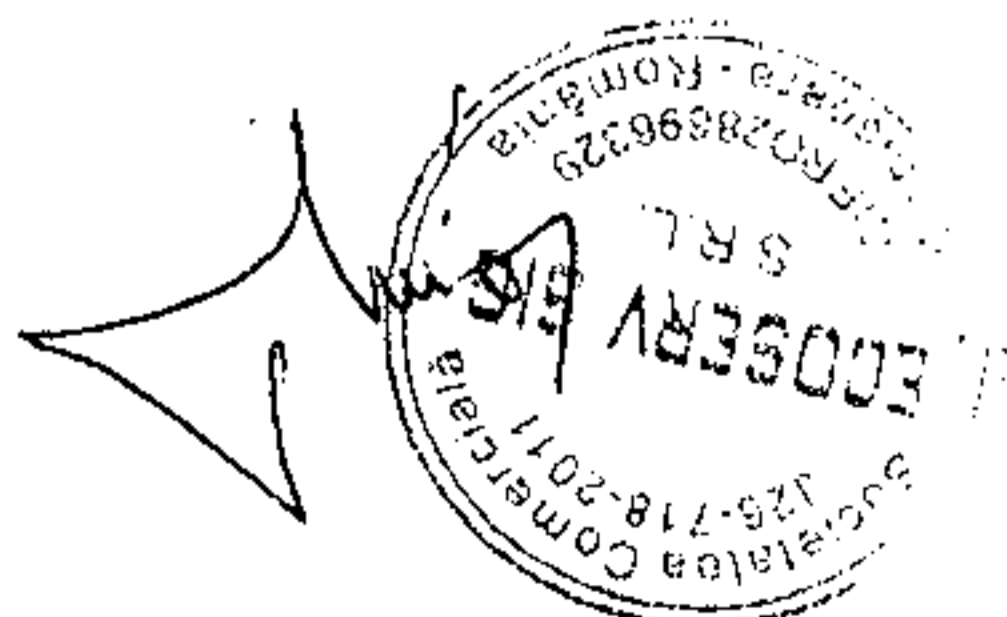

Obiectivul: TARIFE  
 Obiectul: Individuale  
 Devizul: 71

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPEXF02A	Diverse lucrari la instalatiile electrice: corpuri de ilum,semafoare electrice lampi fluorescente tubulare,orice tip,de plafon sau de perete,disp. sust.	buc	1	46.8	46.8
				Material:	0	0
				Manopera:	46.8	46.8
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	1.73	22.18	38.37
1.2	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	0.38	22.18	8.43

Total ore manopera (ore)	2.11
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	46.8	0	0	46.8

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,2500%	0	1.05	0	0	1.05

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	47.85	0	0	47.85
Cheltuieli indirecte	12,0000%				5.74
P	5,0000%				2.68

Total General fara TVA	56.27
TVA (19%)	10.69
TOTAL GENERAL (Lei)	66.97

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE  
 Obiectul: Individuale  
 Devizul: 72

**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RpDA04C%	Scarificarea usoara a impietuirii pana la 5 cm adancime: autogrederul, inclusiv reprofilarea;	mp	1	1.16	1.16
				Material:	0	0
				Manopera:	1.11	1.11
				Utilaj:	0.05	0.05
				Transport:	0	0
1.1	229921	Muncitor deservire c-tii masini categoria a II-a	ora	0.05	22.18	1.11
1.2	3546	Autogreder pina la 175cp	ora	0.0014	33.91	0.05

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>0.05</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0</b>

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	<b>0</b>	<b>1.11</b>	<b>0.05</b>	<b>0</b>	<b>1.16</b>


Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,2500%	0	0.02	0	0	0.02

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	<b>0</b>	<b>1.13</b>	<b>0.05</b>	<b>0</b>	<b>1.18</b>
Cheltuieli indirecte	12,0000%				0.14
P	5,0000%				0.07

<b>Total General fara TVA</b>	<b>1.39</b>
<b>TVA (19%)</b>	<b>0.26</b>
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	<b>1.65</b>

**Ecoserv Sig S.R.L**

**Municipiul Sighisoara**

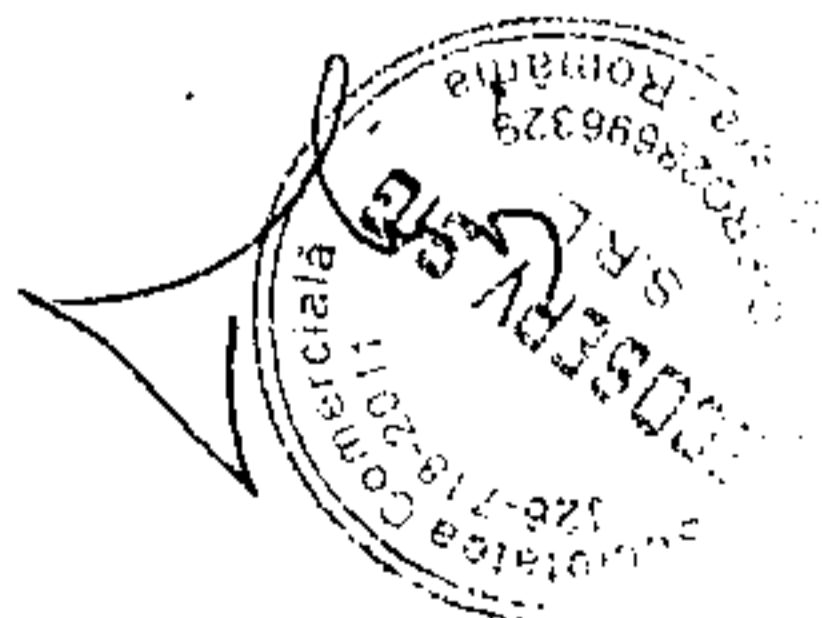



Obiectivul: TARIFE  
 Obiectul: Individuale  
 Devizul: 73

**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TsC02XB	Sapatura mecanica cu excavatorul pe penuri de 0,21 0,39 mc cu motor termic	100m c	1	1160.9	1160.9
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	1160.9	1160.9
				Transport:	0	0
1.1	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator)	ora	8.93	130	1160.9

Total ore manopera (ore)	0
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	1160.9	0	1160.9

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,2500%	0	0	0	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	1160.9	0	1160.9
Cheltuieli indirecte	12,0000%				139.31
Profit	5,0000%				65.01

Total General fara TVA	1365.22
TVA (19%)	259.39
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	<b>1624.61</b>

**Ecoserv Sig S.R.L.**



**Municipiul Sighisoara**

Obiectivul: TARIFE  
 Obiectul: Individuale  
 Devizul: 74

**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCR23A-1#	Vopsit mecaniz in culori ulei la balustrade grile si parapete metalice,2 strat-uri (corectie)	mp	1	30.9	30.9
				Material:	1.74	1.74
				Manopera:	26.62	26.62
				Utilaj:	2.54	2.54
				Transport:	0	0
1.1	6001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 25 s1581	buc	0.1	0.2	0.02
				Material:	0.2	0.02
				Transport:	0	0
1.2	6101349	Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62	kg	0.03	5.64	0.17
				Material:	5.64	0.17
				Transport:	0	0
1.3	6103218	Vopsea ulei orice culoare	kg	0.12	12	1.44
				Material:	12	1.44
				Transport:	0	0
1.4	6200535	Benzina de extractie tip 80/120 s 45	l	0.015	4.5	0.07
				Material:	4.5	0.07
				Transport:	0	0
1.5	7306661	Bumbac de sters	kg	0.03	1.38	0.04
				Material:	1.38	0.04
				Transport:	0	0
1.6	13331	Zugrav vopsitor categoria a III-a	ora	0.94	22.18	20.85
1.7	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0.26	22.18	5.77
1.8	2503	Electrocompresmobil de joasa presiune 1,1-3,9	ora	0.06	42.35	2.54

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>1.2</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0.0002</b>

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	<b>1.74</b>	<b>26.62</b>	<b>2.54</b>	<b>0</b>	<b>30.9</b>


Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	0.6	0	0	0.6

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	<b>1.74</b>	<b>27.21</b>	<b>2.54</b>	<b>0</b>	<b>31.49</b>
Cheltuieli indirecte	12,0000%				3.78
Profit	5,0000%				1.76

Total General fara TVA	37.04
TVA (19%)	7.04
TOTAL GENERAL (Lei)	44.07

**Ecoserv Sig S.R.L**

**Municipiul Sighisoara**

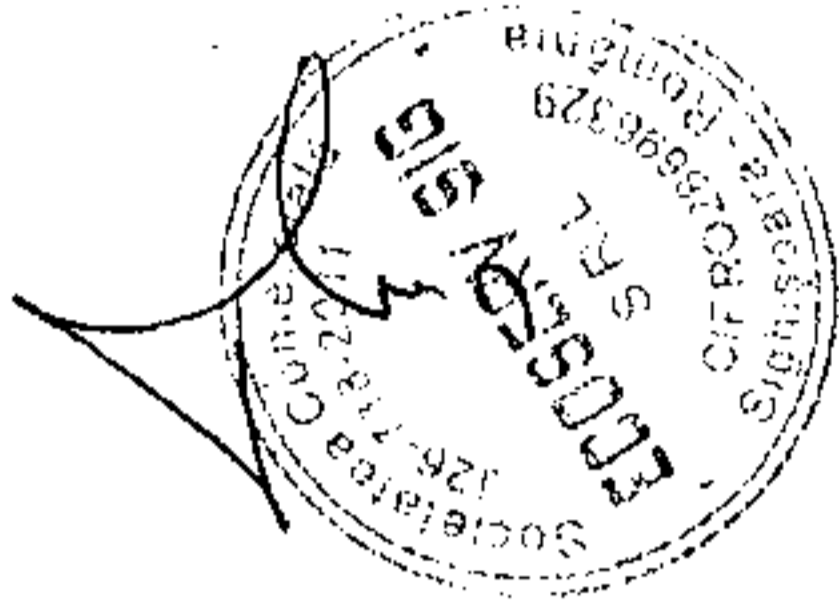

Obiectivul: TARIFE  
 Obiectul: Individuale  
 Devizul: 75

**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RpDB01D%.1	Refaceri de pavaje vechi, dale 30x30 normale, cu rosturi nebitumate;	mp	1	75.32	75.32
				Material:	49.59	49.59
				Manopera:	25.73	25.73
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	2200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0.126	40	5.04
				Material:	40	5.04
				Transport:	0	0
1.2	2205264	Pavele normale 30x30	mp	1.1	40	44
				Material:	40	44
				Transport:	0	0
1.3	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.018	3.5	0.06
				Material:	3.5	0.06
				Transport:	0	0
1.4	7819201	Material marunt	%	1	0	0.49
				Material:	0.49	0.49
				Transport:	0	0
1.5	12841	Pavator categoria a IV-a	ora	0.76	22.18	16.86
1.6	229921	Muncitor deservire c-tii masini categoria a II-a	ora	0.4	22.18	8.87

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>1.16</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0.1892</b>

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	<b>49.59</b>	<b>25.73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.32</b>

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,2500%	0	0.58	0	0	0.58


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	<b>49.59</b>	<b>26.31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.9</b>
Cheltuieli indirecte	12,0000%				9.11
Profit	5,0000%				4.25

<b>Total General fara TVA</b>	<b>89.26</b>
-------------------------------	--------------

TVA (19%)	16.96
TOTAL GENERAL (Lei)	106.22

**Ecoserv Sig S.R.L**

**Municipiul Sighisoara**

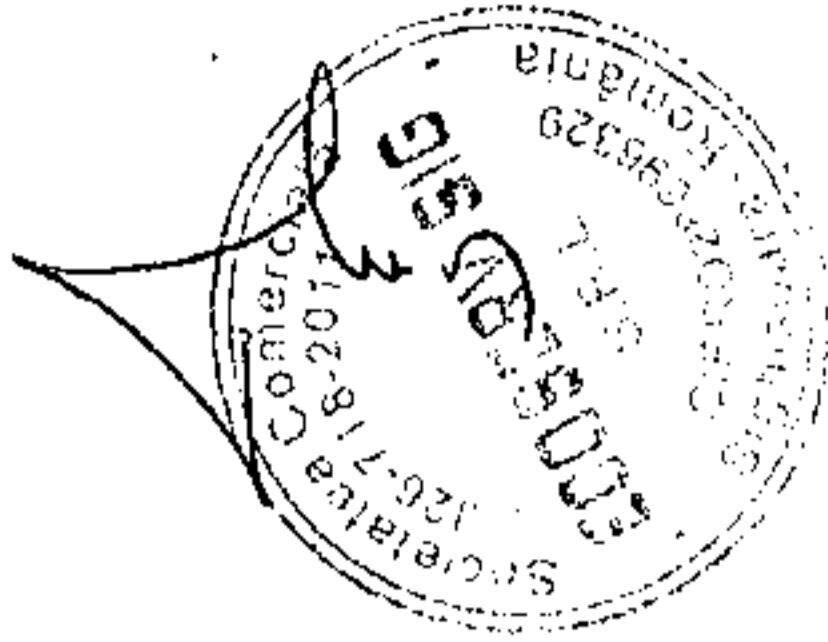

Obiectivul: TARIFE  
 Obiectul: Individuale  
 Devizul: 76

**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RpDB01D%.2	Refaceri de pavaje vechi din pavele dublu T, cu rosturi nebitumate	mp	1	63.83	63.83
				Material:	38.1	38.1
				Manopera:	25.73	25.73
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	1.16
Total greutate materiale (tone)	0.1892


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	38.1	25.73	0	0	63.83

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,2500%	0	0.58	0	0	0.58

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	38.1	26.31	0	0	64.41
Cheltuieli indirecte	12,0000%				7.73
Profit	5,0000%				3.61

Total General fara TVA	75.75
Tva (19%)	14.39
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	<b>90.14</b>

Ecoserv Sig S.R.L

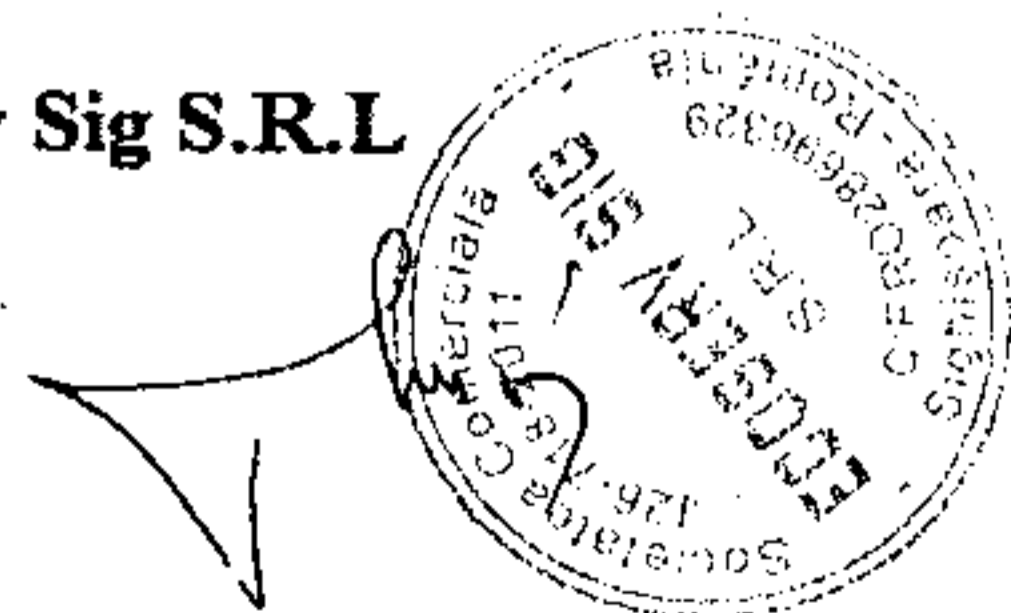

Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE  
 Obiectul: Individuale  
 Devizul: 77

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RpDB01D%.3	Refaceri de pavaje vechi din dale 50x50 normale, cu rosturi nebitumate	mp	1	71.32	71.32
				Material:	45.59	45.59
				Manopera:	25.73	25.73
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	2200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0.126	40.3	5.08
				Material:	40.3	5.08
				Transport:	0	0
1.2	2205264	Dale 50x50	buc	4	10	40
				Material:	10	40
				Transport:	0	0
1.3	6202806	Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.018	3.5	0.06
				Material:	3.5	0.06
				Transport:	0	0
1.4	7819201	Material marunt	%	1	0	0.45
				Material:	0.45	0.45
				Transport:	0	0
1.5	12841	Pavator categoria a IV-a	ora	0.76	22.18	16.86
1.6	229921	Muncitor deservire c-tii masini categoria a II-a	ora	0.4	22.18	8.87

Total ore manopera (ore)	1.16
Total greutate materiale (tone)	0.1921

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	45.59	25.73	0	0	71.32

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	0.58	0	0	0.58

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	45.59	26.31	0	0	71.9
Cheltuieli indirecte	12,0000%				8.63
Profit	5,0000%				4.03



Total General fara TVA	84.55
TVA (19%)	16.07
TOTAL GENERAL (Lei)	100.62

**Ecoserv Sig S.R.L**

**Municipiul Sighisoara**



Obiectivul: TARIFE  
 Obiectul: Individuale  
 Devizul: 78

**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RpDB01D%	Refaceri de pavaje vechi din piatra cubica, cu rosturi nebitumate	mp	1	136.57	136.57
				Material:	110.84	110.84
				Manopera:	25.73	25.73
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	2200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0.126	40.3	5.08
				Material:	40.3	5.08
				Transport:	0	0
1.2	2205264	Pavele normale roci eruptive tip transilvanean	kg	151	0.7	105.7
				Material:	0.7	105.7
				Transport:	0	0
1.3	6202806	Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0.018	3.5	0.06
				Material:	3.5	0.06
				Transport:	0	0
1.4	12841	Pavator categoria a IV-a	ora	0.76	22.18	16.86
1.5	229921	Muncitor deservire c-tii masini categoria a II-a	ora	0.4	22.18	8.87

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>1.16</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0.3391</b>


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	<b>110.84</b>	<b>25.73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>136.57</b>

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,2500%	0	0.58	0	0	0.58

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	<b>110.84</b>	<b>26.31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>137.15</b>
Cheltuieli indirecte	12,0000%				16.46
Profit	5,0000%				7.68

<b>Total General fara TVA</b>	<b>161.29</b>
<b>TVA (19%)</b>	<b>30.64</b>
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	<b>191.93</b>

Ecoserv Sig S.R.L

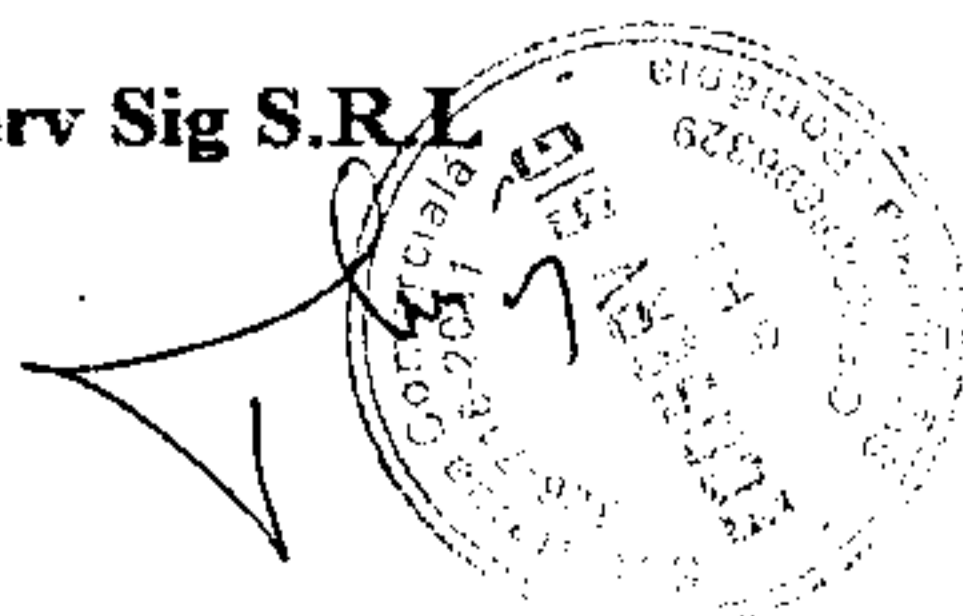

Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE  
 Obiectul: Individuale  
 Devizul: 79

**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DA01A%	Greblarea pietrei alergătoare de pe drumuri, șanțuri, taluze și aștemerea ei pe partea carosabilă sau acostamente	mp	1	0.27	0.27
				Material:	0	0
				Manopera:	0.27	0.27
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0.012	22.18	0.27

Total ore manopera (ore)	0.012
Total greutate materiale (tone)	0


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0.27	0	0	0.27

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,2500%	0	0.01	0	0	0.01

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0.27	0	0	0.27
Cheltuieli indirecte	12,0000%				0.03
Profit	5,0000%				0.02

Total General fara TVA	0.32
TVA (19%)	0.06
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	<b>0.38</b>

**Ecoserv Sig S.R.L**

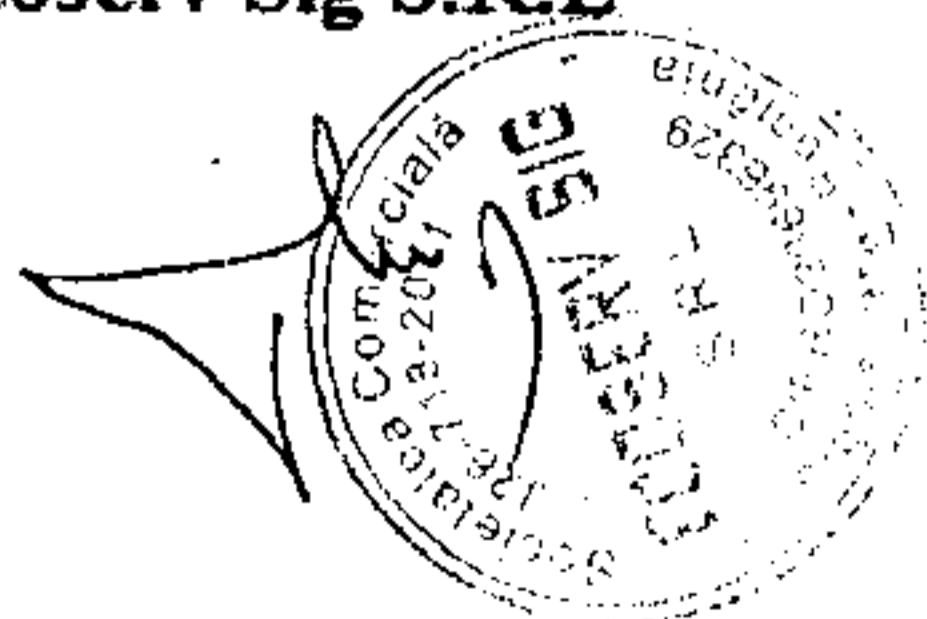

**Municipiul Sighisoara**

Obiectivul: TARIFE  
 Obiectul: Individuale  
 Devizul: 80

**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DA02A%	Curățirea platformei drumurilor de material adus de viituri;	mc	1	56.78	56.78
				Material:	0	0
				Manopera:	56.78	56.78
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	2.56	22.18	56.78

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>2.56</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0</b>


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	<b>0</b>	<b>56.78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.78</b>

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,2500%	0	1.28	0	0	1.28

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	<b>0</b>	<b>58.06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.06</b>
Cheltuieli indirecte	12,0000%				6.97
Profit	5,0000%				3.25

<b>Total General fara TVA</b>	<b>68.28</b>
<b>TVA (19%)</b>	<b>12.97</b>
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	<b>81.25</b>

**Ecoserv Sig S.R.L.**

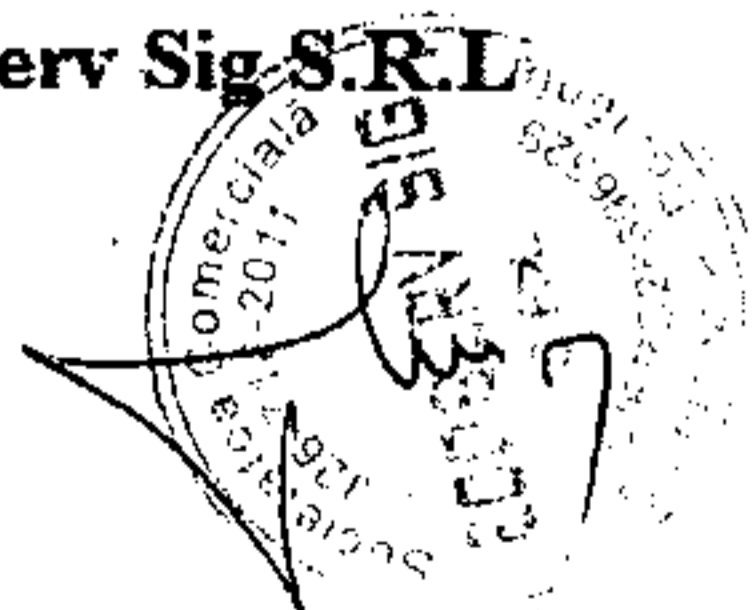

**Municipiul Sighisoara**

Obiectivul: TARIFE  
 Obiectul: Individuale  
 Devizul: 81

**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DA03A%	Desfundarea manuală și curățirea șanțurilor, canalelor de scurgere, camerelor de cădere sau albia sub podețe de potmol, bușteni etc. desfundarea manuală a șanțurilor și canalelor de scurgere:	mc	1	42.59	42.59
				Material:	0	0
				Manopera:	42.59	42.59
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	1.92	22.18	42.59

Total ore manopera (ore)	1.92
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	42.59	0	0	42.59

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,2500%	0	0.96	0	0	0.96

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	43.54	0	0	43.54
Cheltuieli indirecte	12,0000%				5.23
Profit	5,0000%				2.44

Total General fara TVA	51.21
TVA (19%)	9.73
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	<b>60.94</b>

Ecoserv Sig S.R.L



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE  
 Obiectul: Individuale  
 Devizul: 82

**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DA04A%	Scarificarea usoara a impietruirii pana la 5 cm adancime, executata: manual;	mp	1	3.99	3.99
				Material:	0	0
				Manopera:	3.99	3.99
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0.03	22.18	0.67
1.2	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0.15	22.18	3.33

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>0.18</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0</b>


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	0	3.99	0	0	3.99

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,2500%	0	0.09	0	0	0.09

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	0	4.08	0	0	4.08
Cheltuieli indirecte	12,0000%				0.49
F t	5,0000%				0.23

<b>Total General fara TVA</b>	<b>4.8</b>
<b>TVA (19%)</b>	<b>0.91</b>
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	<b>5.71</b>

**Ecoserv Sig S.R.L**

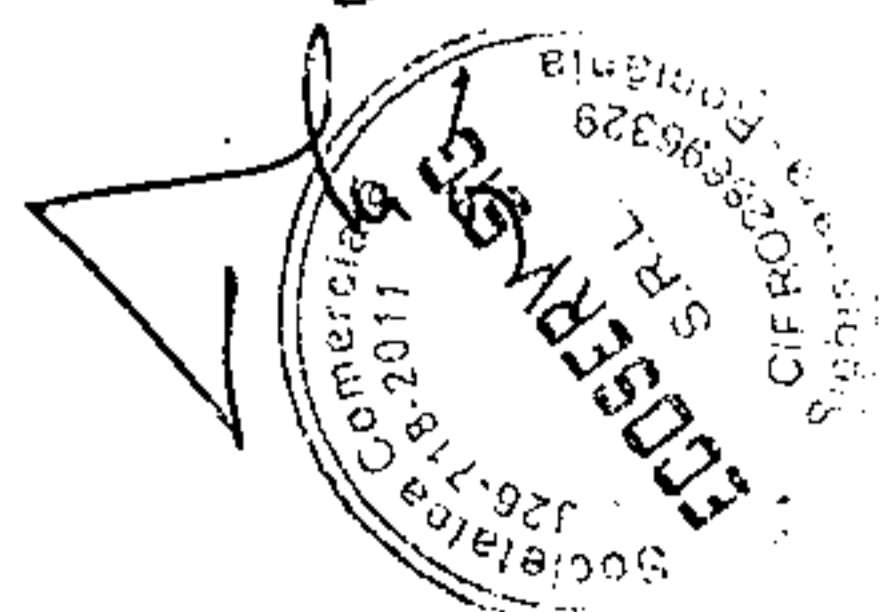

**Municipiul Sighisoara**

Obiectivul: TARIFE  
 Obiectul: Individuale  
 Devizul: 83

**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DA14A%	Curățirea manuală a acostamentelor, șanțurilor și rigolelor de noroi, pământ, iarbă etc. acostamentele;	mp	1	1.55	1.55
				Material:	0	0
				Manopera:	1.55	1.55
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0.07	22.18	1.55

Total ore manopera (ore)	0.07
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	1.55	0	0	1.55

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,2500%	0	0.03	0	0	0.03

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	1.59	0	0	1.59
Cheltuieli indirecte	12,0000%				0.19
Profit	5,0000%				0.09

Total General fara TVA	1.87
TVA (19%)	0.35
TOTAL GENERAL (Lei)	2.22



Municipiul Sighisoara



Obiectivul: TARIFE  
 Obiectul: Individuale  
 Devizul: 84

**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DA15A%	Văruirea plantației și accesoriilor la drumuri, executată: manual;	mp	1	4.97	4.97
				Material:	1.43	1.43
				Manopera:	3.55	3.55
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	2100696	Var bulgari pentru constructii tip 2 vrc, s 146	kg	0.5	0.48	0.24
				Material:	0.48	0.24
				Transport:	0	0
1.2	7346647	Sulfat cupru tehnic cal 1 98,5%	kg	0.04	18	0.72
				Material:	18	0.72
				Transport:	0	0
1.3	7323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0.05	8.49	0.42
				Material:	8.49	0.42
				Transport:	0	0
1.4	3064291	Material marunt	%	3	0	0.04
				Material:	0.01	0.04
				Transport:	0	0
1.5	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0.16	22.18	3.55

Total ore manopera (ore)	0.16
Total greutate materiale (tone)	0.0006

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1.43	3.55	0	0	4.97

Aite cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	0.08	0	0	0.08

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	1.43	3.63	0	0	5.05
Cheltuieli indirecte	12,0000%				0.61
Profit	5,0000%				0.28

Total General fara TVA	5.94
TVA (19%)	1.13
TOTAL GENERAL (Lei)	7.07

**Ecoserv Sig S.R.L.**  


**Municipiul Sighisoara**

Obiectivul: TARIFE  
 Obiectul: Individuale  
 Devizul: 85

### Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DA17B%	Vopsirea parapetelor de drum din: metalice;	mp	1	42.19	42.19
				Material:	24.45	24.45
				Manopera:	17.74	17.74
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	10162	Vopsea pe baza de ulei	kg	0.21	95	19.95
				Material:	95	19.95
				Transport:	0	0
1.2	6100993	Grund miniu anticoroziv g 735-4	kg	0.1	7.29	0.73
				Material:	7.29	0.73
				Transport:	0	0
1.3	6200690	Diluant White spirit rafinat tip B stas 44	l	0.03	117	3.51
				Material:	117	3.51
				Transport:	0	0
1.4	7309326	Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.03	8.6	0.26
				Material:	8.6	0.26
				Transport:	0	0
1.5	13331	Zugrav vopsitor categoria a III-a	ora	0.7	22.18	15.53
1.6	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0.1	22.18	2.22

Total ore manopera (ore)	0.8
Total greutate materiale (tone)	0.0004

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	24.45	17.74	0	0	42.19

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,2500%	0	0.4	0	0	0.4


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	24.45	18.14	0	0	42.59
Cheltuieli indirecte	12,0000%				5.11
Profit	5,0000%				2.39

Total General fara TVA	50.09
------------------------	-------

TVA (19%)	9.52
TOTAL GENERAL (Lei)	59.6

**Ecoserv Sig S.R.L**

**Municipiul Sighisoara**

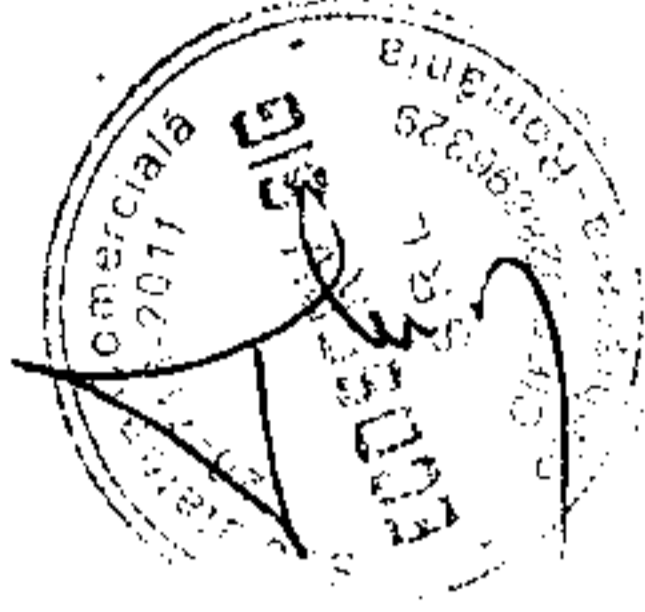

Obiectivul: TARIFE  
 Obiectul: Individuale  
 Devizul: 86

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DE10C%	Montarea stâlpilor pentru indicatoare, montarea indicatoarelor din tabla de oțel sau aluminiu, demontarea indicatoarelor pentru circulație rutieră, demontarea (scoaterea) stâlpilor. montarea indicatoarelor pe un stâlp oata plantat:	buc	1	19.34	19.34
				Material:	9.58	9.58
				Manopera:	9.76	9.76
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	buc	2	0.78	1.56
				Material:	0.78	1.56
				Transport:	0	0
1.2	5842688	Piulita hexagonala m 8 zn	buc	2	0.04	0.08
				Material:	0.04	0.08
				Transport:	0	0
1.3	5882145	Saiba plata zincata m8	kg	0.02	6.2	0.12
				Material:	6.2	0.12
				Transport:	0	0
1.4	5817367	Surub cap hexagonal semiprecis M 6x 30 gr. 5.8 s 6220	buc	4	0.19	0.78
				Material:	0.19	0.78
				Transport:	0	0
1.5	5842662	Piulita hexagonala M 6 zn	buc	4	1.63	6.51
				Material:	1.63	6.51
				Transport:	0	0
1.6	5881100	Saiba plata uz. metal Zn s1388 M 11	kg	0.04	6.2	0.25
				Material:	6.2	0.25
				Transport:	0	0
1.7	3064291	Material marunt	%	3	0	0.28
				Material:	0.09	0.28
				Transport:	0	0
1.8	10231	Betonist categoria a III-a	ora	0.22	22.18	4.88
1.9	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0.22	22.18	4.88

Total ore manopera (ore)	0.44
Total greutate materiale (tone)	0.0022

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	9.58	9.76	0	0	19.34

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,2500%	0	0.22	0	0	0.22

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	9.58	9.98	0	0	19.56
Cheltuieli indirecte	12,0000%				2.35

Profit	5,0000%	1.1
--------	---------	-----

Total General fara TVA	23
TVA (19%)	4.37
TOTAL GENERAL (Lei)	27.37

**Ecoserv Sig S.R.L**

**Municipiul Sighisoara**



Obiectivul: TARIFE  
 Obiectul: Individuale  
 Devizul: 87

**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CYB01	Defrisat vegetatie, nivelat, incarcata pamant si resturi vegetale	ora	1	22.18	22.18
				Material:	0	0
				Manopera:	22.18	22.18
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	75	Muncitor	ora	1	22.18	22.18

Total ore manopera (ore)	1
Total greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	22.18	0	0	22.18

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,2500%	0	0.5	0	0	0.5

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	22.68	0	0	22.68
Cheltuieli indirecte	12,0000%				2.72
Profit	5,0000%				1.27

Total General fara TVA	26.67
TVA (19%)	5.07
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	<b>31.74</b>

Ecoserv Sig S.R.L.



Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE  
 Obiectul: Individuale  
 Devizul: 88

**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	CYB02	Montat teava PVC cu diam 315, acoperit teava	buc	1	584.11	584.11
				Material:	539.75	539.75
				Manopera:	44.36	44.36
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	20023910	Teava <kompactkit> pvc d.315x12,1mm cu mufa pn10 l6m	buc	1	539.75	539.75
				Material:	539.75	539.75
				Transport:	0	0
1.2	109921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	2	22.18	44.36

Total ore manopera (ore)	2
Total greutate materiale (tone)	0.0001


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	539.75	44.36	0	0	584.11

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,2500%	0	1	0	0	1

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
al Cheltuieli Directe	539.75	45.36	0	0	585.11
Cheltuieli indirecte	12,0000%				70.21
Profit	5,0000%				32.77

Total General fara TVA	688.09
TVA (19%)	130.74
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	<b>818.82</b>

Ecoserv Sig S.R.L

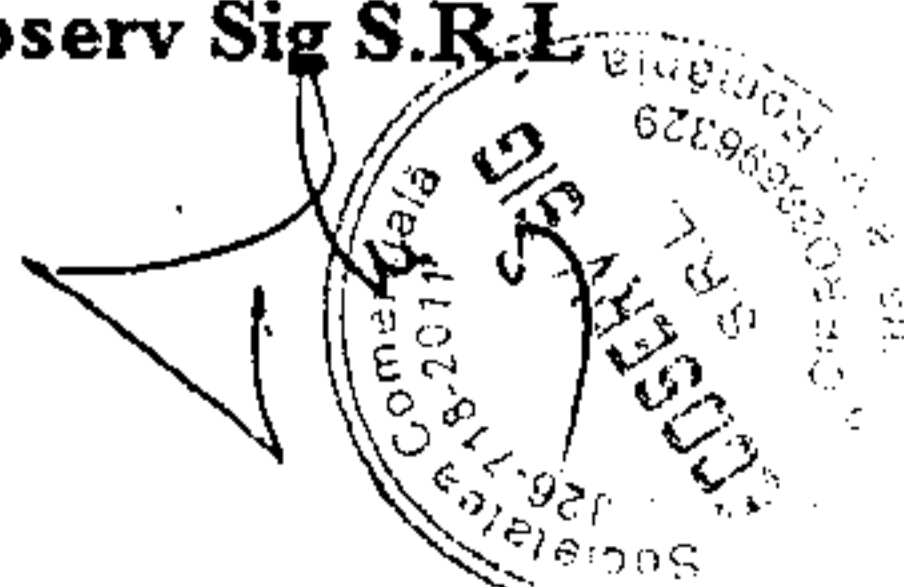

Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE  
 Obiectul: Individuale  
 Devizul: 89

**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	RPCC01A1	Montare panouri podium din placaj de tip P de 8 mm grosime si din scanduri de rasinoase, inclusiv sprijinirile pentru scufundari	mp	1	8.29	8.29
				Material:	0.97	0.97
				Manopera:	7.32	7.32
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
5886942		Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	0.08	1.71	0.14
				Material:	1.71	0.14
				Transport:	0	0
1.2	2901167	Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0.0005	283.29	0.14
				Material:	283.29	0.14
				Transport:	0	0
1.3	2928335	Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	0.02	31.37	0.63
				Material:	31.37	0.63
				Transport:	0	0
1.4	3803233	Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889	kg	0.05	1.23	0.06
				Material:	1.23	0.06
				Transport:	0	0
1.5	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	ora	0.33	22.18	7.32

Total ore manopera (ore)	0.33
si greutate materiale (tone)	0.0009

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.97	7.32	0	0	8.29

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,2500%	0	0.16	0	0	0.16


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.97	7.48	0	0	8.45
Cheltuieli indirecte	12,0000%				1.01
Profit	5,0000%				0.47



Total General fara TVA	9.94
TVA (19%)	1.89
TOTAL GENERAL (Lei)	11.83

**Ecoserv Sig S.R.L**

**Municipiul Sighisoara**

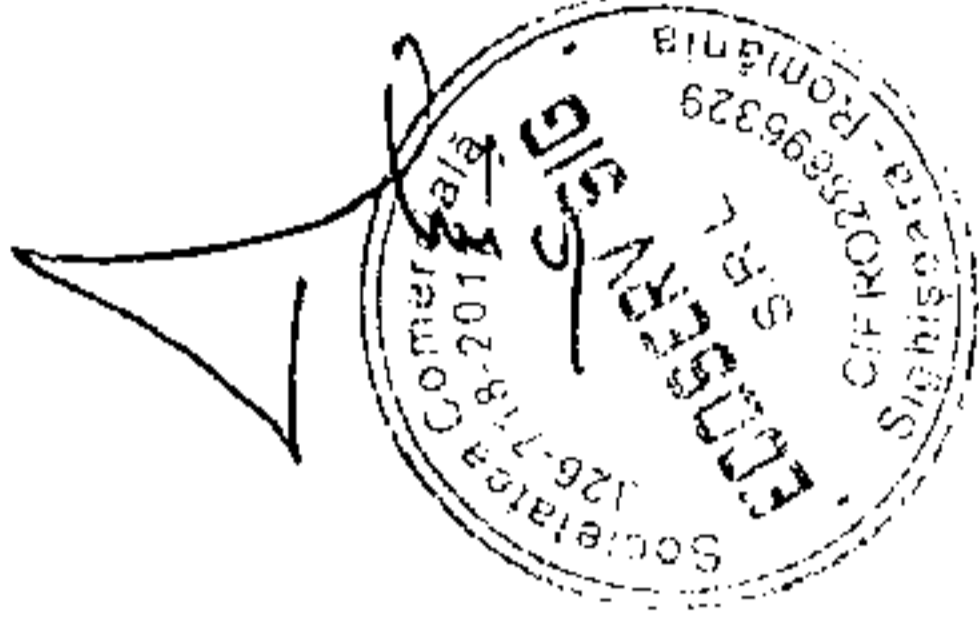

Obiectivul: TARIFE  
 Obiectul: Individuale  
 Devizul: 90

**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	NMB079911	Muncitor deservire bariera	ore	1	22.18	22.18
				Material:	0	0
				Manopera:	22.18	22.18
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	1
al greutate materiale (tone)	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	22.18	0	0	22.18

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,2500%	0	0.5	0	0	0.5

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	22.68	0	0	22.68
Cheltuieli indirecte					2.72
Profit					1.27

Total General fara TVA	26.67
TVA (19%)	5.07
<b>TOTAL GENERAL (Lei)</b>	<b>31.74</b>

**Ecoserv Sig S.R.L.**



**Municipiul Sighisoara**

Obiectivul: TARIFE  
 Obiectul: Individuale  
 Devizul: 91

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	NL	Supraveghere persoane care executa munca in folosul comunitatii/ajutor social	ore	1	22.18	22.18
				Material:	0	0
				Manopera:	22.18	22.18
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	79911	Muncitor deservire petrol categoria I	ora	1	22.18	22.18

Total ore manopera (ore)	1
Total greutate materiale (tone)	0


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	22.18	0	0	22.18

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,2500%	0	0.5	0	0	0.5

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	22.68	0	0	22.68
Cheltuieli indirecte	12,0000%				2.72
Profit	5,0000%				1.27

Total General fara TVA	26.67
TVA (19%)	5.07
TOTAL GENERAL (Lei)	31.74

Ecoserv Sig S.R.L

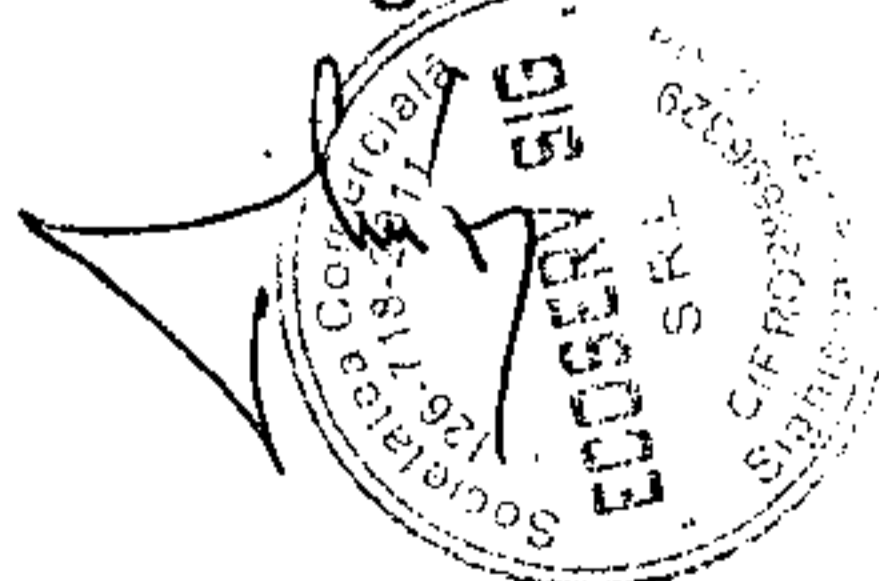

Municipiul Sighisoara

Obiectivul: TARIFE  
 Obiectul: Individuale  
 Devizul: 92

**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DA08A%	Executarea drumurilor impietruite, executate cu: pietris sau balast;	mp	1	2.51	2.51
				Material:	1.84	1.84
				Manopera:	0.67	0.67
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
1.1	2200290	Pietris ciuruit spalat, de mal, 7-30 mm	mc	0.015	41	0.61
				Material:	41	0.61
				Transport:	0	0
	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0.027	41	1.11
				Material:	41	1.11
				Transport:	0	0
3	7106239	Apa pentru mortare si betoane	mc	0.028	4.2	0.12
				Material:	4.2	0.12
				Transport:	0	0
4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0.02	22.18	0.44
5	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0.01	22.18	0.22

<b>Total ore manopera (ore)</b>	<b>0.03</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0.0885</b>

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	<b>1.84</b>	<b>0.67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.51</b>

cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie	2,2500%	0	0.01	0	0	0.01

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
<b>Total Cheltuieli Directe</b>	<b>1.84</b>	<b>0.68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.52</b>
Cheltuieli indirecte	12,0000%				0.3
Profit	5,0000%				0.14

<b>Total General fara TVA</b>	<b>2.96</b>
<b>TVA (19%)</b>	<b>0.56</b>
<b>T(</b>	<b>3</b>



**Municipiul Sighisoara**

ANALIZE DE PRET

ANEXA NR. 2

SERE ZONE VERZI

OBIECTIVUL 1.AMENAJARE, INTRETINERE SPATII VERZI  
 OBIECTUL ANALIZA DE PRET  
**Adunat iarba cu grebla in gramezi**

N.L. UM - 100 MP

DENUMIREA RESURSELOR	UM	Cantitate	PRET UNITAR	PRET TOTAL
<b>MANOPERA</b>				
salariul tarifar orar	ora	0.51	18.85	9.61
CAM	%	2.25		0.21
Total manopera	lei			<b>9.82</b>
<b>TOTAL DIRECTE</b>	<b>lei</b>			<b>9.82</b>
Chelt. indirecte	%	12		1.17
Profit	%	5		0.54
<b>TOTAL</b>				<b>11.53</b>

SC ECOSERV SIG SRL

