

TARIFE ZONE VERZI – 2023

Nr. crt.	cod	Denumirea prestatiei	UM	Valoare tarif fara TVA
1	N.L	Adunat iarba cu grebla in gramezi	100mp	18.05
2	TSH07XA	Brazduire pe suprafete orizontale	mp	25.51
3	TSH07XC	Brazduire pe suprafete in benzi	mp	43.57
4	TSH05A1	Asternerea uniforma a stratului de pamant la 10 cm	mp	3.89
5	TSH05B1	Asternerea uniforma a stratului de pamant la 15 cm	mp	4.60
6	TSH05C1	Asternerea uniforma a stratului de pamant la 20 cm	mp	4.95
7	SPVC102E	Cosirea mecanizata a gazonului	100 mp	43.05
8	N.L	Curatarea plantelor de uscaturi si rugina	100buc	30.78
9	TSG02A1	Curatat teren de iarba si buruieni	100 mp	232.78
10	N.L	Defrisat culturi anterioare	10mp	23.35
11	TSG03A1	Defrisat suprafete impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul pana la 10 cm	100 mp	362.98
12	TSH01A1	Degajare teren de corpuri straine	100 mp	250.12
13	TSG01A1	Degajat teren de frunze si crengi	100mp	57.31
14	SPVC88B	Dezgropat trandafiri	100 buc	379.25
15	TSG05XE	Doborarea cu fierastraul mecanic a arborilor cu diametrul intre 31-50 cm	buc	205.37
16	TSG05XF	Doborarea cu fierastraul mecanic a arborilor cu diametrul peste 50 cm	buc	440.15
17	N.L.	Erbicidat trotuare	mp	2.40
18	TSH03A1	Extragerea manuala a pamantului vegetal	mc	34.66
19	N.L	Facut cuiburi circulare pe randuri	10buc	5.66
20	N.L.	Incarcat deseuri vegetale	mc	63.68
21	SPVC87A	Ingropat trandafiri	100 buc	316.28
22	N.L.	Maturat alei si trotuare aferente spatiilor verzi	1000mp	77.47
23	TSH04B1	Mobilizarea solului in teren mijlociu la 20 cm	mp	9.55
24	TSH04C1	Mobilizarea solului in teren mijlociu 30 cm	mp	12.38

25	TSH04E1	Mobilizarea solului in teren tare la 20 cm	mp	14.51
26	TSH04F1	Mobilizarea solului in teren tare la 30 cm	mp	19.46
27	SPVC79A	Mobilizat sol , plivit, prasit, la arbori si arbusti ornamentali	10mp	15.21
28	SPVC79B	Mobilizat sol , plivit, prasit la trandafiri	100mp	113.91
29	SPVC94A	Mobilizat sol, plivit, sapalugit rabate flori	10mp	11.32
30	SVB3B	Nivelarea manuala a solului	100 mp	382.44
31	TSH30C1	Plantarea plantelor in jardiniere si vase decorative	100buc	136.14
32	TSH30A1	Plantarea florilor pana la 15 cm inaltime	100 buc	89.47
33	TSH30B1	Plantarea florilor peste 15 cm inaltime	100 buc	140.56
34	N.L	Plantat arbori ornamentali cu ballot de pamant	buc	32.20
35	N.L	Plantat cepe de flori in gropi	100buc	59.79
36	TSH24A1	Plantat arbusti ornamentali fara balot de pamant	buc	12.74
37	TSH26B1	Plantat gard viu pe 2 randuri	ml	33.97
38	TSH26A1	Plantat gard viu pe un rand	ml	20.16
39	TSH24C1	Plantat arbori ornamentali fara balot	buc	27.94
40	TSH24B1	Plantat trandafiri fara balot	buc	18.41
41	N.L	Plivit si razuit iarba trotuare,alei si borduri	mp	14.15
42	SPVB25C	Saparea gropilor manual cu diametrul 40 cm si adancime 30 cm in teren tare	buc	11.68
43	SPVB25B	Saparea gropilor manual cu diametrul 40 cm si adancime 30 cm in teren mijlociu	buc	7.78
44	SPVB26B	Saparea gropilor manual cu diametrul 50cm si adancime 40 cm in teren mijlociu	buc	10.61
45	SPVB26C	Saparea gropilor manual cu diametrul 50cm si adancime 40 cm in teren tare	buc	19.46
46	SPVB27B	Saparea gropilor manual cu diametrul 60 cm si adancime 50 cm in teren mijlociu	buc	15.92
47	SPVB27C	Saparea gropilor manual cu diametrul 60 cm si adancime 50 cm in teren tare	buc	30.07
48	TSG06E1	Scoaterea manual a ciodelor si radacinilor	buc	23.00
49	TSH09A1	Semanat gazon pe teren orizontal	100 mp	170.52
50	TSH09B1	Semanat gazon pe teren in panta	100 mp	183.97
51	SPVC86B	Taierea lastarilor lacom si a florilor trecute la trandafiri	100 buc	28.30
52	TSH28A1	Taieri de corectie, echilibrare si egalaj la arbori ornamentali pana la 7 m inaltime	buc	26.06
53	TSH28B1	Taieri de corectie, echilibrare si egalaj la arbori ornamentali peste 7 m inaltime	buc	35.14
54	TSH28C1	Taieri de corectie la trandafiri	buc	2.37

55	TSH02D1	Taieri de arbori prin sectionarea succesiva a ramurilor si a tulpinei 61-100 cm	buc	1076.21
56	YB01	Tarif orar	ora	35.38
57	SPVC84B	Toaletat arbusti ornamentali cu inaltimea peste 1.5 m	buc	20.52
58	N.L	Tocat deseuri vegetale tractor Foton	ora	160.84
59	N.L	Tocat deseuri vegetale Unimog	ora	226.92
60	TRB01A13	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri	to	31.50
61	YB01	Transport deseuri vegetale in depozitul de deseuri	mc	88.43
62	TSH29C1	Tunderea gardurilor vii	mp	7.81
63	TSH12B1	Udat flori ,ghivece,spatii verzi la cisterna	100mp	86.13
64	SPVC93A	Udatul florilor cu furtun montat la gura de apa	100 mp	28.30
65	DH17A1	Varuire tulpina arbori	mp	5.30
66	N.L	Tarif functionare motonealta de cosit	ora	22.03
67	N.L	Tarif functionare motoferastrau mecanic	ora	24.89
68	N.L	Tarif functionare motoferastrau mecanic de gard viu	ora	19.26
69	N.L	Tarif functionare tocatore crengi	ora	41.58
70	N.L	Tarif functionare freza de zapada	ora	17.08
71	N.L	Functionare autobasculanta MS 11 XIL	ora	131.43
72	N.L	Functionare autoutilitara IVECO MS 14 FWD	ora	107.21
73	N.L	Functionare autoutilitara IVECO MS 11 XUF	ora	110.15
74	N.L	Functionare autobasculanta BERNAL MS 05 CLS	ora	234.76
75	N.L	Functionare tractor U650	ora	95.18
76	N.L	Functionare tractor U 445	ora	80.51
77	N.L	Functionare Dacia autoutilitara MS 75 CCZ	ora	92.45
78	N.L	Functionare incarcator frontal Hanomag MS 449	ora	88.92
79	N.L	Functionare incarcator frontal Schaeff	ora	96.20
80	N.L	Functionare incarcator frontal Kramer	ora	81.36
81	N.L	Functionare motopompa	ora	65.42
82	N.L	Functionare tractor Foton	ora	119.26
83	N.L	Functionare autoutilitara MS48SIG	ora	98.95
84	N.L	Autoscara IVECO MAGIRUS	ora	120.39

85	N.L	Functionare UNIMOG MS 44 CLS		ora	163.01
86	N.L	Functionare UNIMOG MS 44 CLS cu tocat		ora	226.92
87	N.L	Supraveghere persoane care executa munca in folosul comunitatii		ora	35.38

TARIFELE NU CONTIN TVA


Nota: Tarifele s-au stabilit in baza indicatoarelor de norme de deviz pentru lucrari de terasamente Ts 198 l, lucrari din activitatea de spatii verzi SV

Tariful orar folosit este de 34,60 lei/ora,

La tariful orar de 34,60 lei/ora se adauga CAM 2,25%,

Se vor adauga cheltuieli indirecte 12% si profit 5%

Consiliul de administratie,
Presedinte


Lucian

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

1.

Obiectul: Analize pret

Devizul: ADUNAT IARBA CU GREBLA IN GRAMEZI

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	N.L	Adunat iarba cu grebla in gramezi	100 mp	1.00	17.64	17.65
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	17.65	17.65
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.510
--------------------------	-------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	17.65	0.00	0.00	17.65

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2.25%	0.00	0.40	0.00	0.00	0.40

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	18.05	0.00	0.00	18.05
Cheltuieli	12%				2.17
Profit	5%				1.01

Total General fara TVA	21.22
TVA (19%)	4.03
TOTAL GENERAL (Lei)	25.26

SC ECOSERV SIG SRL
Director
Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL HISOARA
Serviciul M
Ing. Radu



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

2.

Obiectul: Analiza pret

Devizul: [tsh07xa] BRAZDUIRE PE SUPRAFETE ORIZONTALE SAU CU PANTA

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TsH07X A	Brazduiri pe suprafete continue orizontale sau cu panta < 30%	mp	1.00	24.95	24.95
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	24.95	24.95
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.721
--------------------------	-------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	24.95	0.00	0.00	24.95

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	0.56	0.00	0.00	0.56

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	25.51	0.00	0.00	25.51
Cheltuieli	12%				3.06
Profit	5%				1.42

Total General fara TVA	29.99
TVA (19%)	5.69
TOTAL GENERAL (Lei)	35.68

SC ECOSERV SIG SRL

Director

Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SOARA
Serviciul Mo
Ing. Radu

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL 3.
 Obiectul: Analiza pret
 Devizul: BRAZDUIRE PE SUPRAFETE IN BENZI

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TsH07XC	Brazduiri pe suprafete in benzi sau chenare cu panta < 30%	mp	1.00	42.62	42.62
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	42.62	42.62
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	1.232
--------------------------	-------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	42.62	0.00	0.00	42.62

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	0.95	0.00	0.00	0.95

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	43.57	0.00	0.00	43.57
Cheltuieli	12%				5.22
Profit	5%				2.44

Total General fara TVA	51.24
TVA (19%)	9.73
TOTAL GENERAL (Lei)	60.97

SC ECOSERV SIG SRL
 Director
 Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHIȘDA
 Serviciul Monitorizării
 Ing. Radu Popescu

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

4.

Obiectul: Analiza pret

Devizul: [TSH05A1] Asternerea uniforma a stratului de pamant la 10cm

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH05A1	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal, pe teren orizontal sau cu panta la 20 %, cu pastrarea structurii, in straturi de : 10 cm grosime	mp	1.00	3.80	3.80
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	3.80	3.80
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.11
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	3.80	0.00	0.00	3.80

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	0.09	0.00	0.00	0.09

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	3.89	0.00	0.00	3.89
Cheltuieli	12%				0.47
Profit	5%				0.22

Total General fara TVA	4.57
TVA (19%)	0.87
TOTAL GENERAL (Lei)	5.44

SC ECOSERV SIG SRL

Director

Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIG

Serviciul Monitorizare

Ing. Radu Pav

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

5.

Obiectul: Analiza pret

Devizul: Asternerea uniforma a stratului de pamant la 15 cm

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH05B 1	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal, pe teren orizontal sau cu panta la 20 %, cu pastrarea structurii, in straturi de : 15 cm grosime	mp	1.00	4.50	4.50
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	4.50	4.50
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.13
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	4.50	0.00	0.00	4.50

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	0.10	0.00	0.00	0.10

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	4.60	0.00	0.00	4.60
Cheltuieli	12%				0.55
Profit	5%				0.25

Total General fara TVA	5.41
TVA (19%)	1.02
TOTAL GENERAL (Lei)	6.43

SC ECOSERV SIG SRL

Director

Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOARA

Serviciul Monitorizare

Ing. Radu Pavel B.

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

6.

Obiectul: Analiza pret

Devizul: Asternerea uniforma a stratului de pamant la 20 cm

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH05C 1	Asternerea uniforma a stratului de pamant vegetal,pe teren orizontal sau cu panta la 20 %,cu pastrarea structurii,in straturi de : 20 cm grosime	mp	1.00	4.84	4.84
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	4.84	4.84
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.14
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	4.84	0.00	0.00	4.84

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	0.11	0.00	0.00	0.11

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	4.95	0.00	0.00	4.95
Cheltuieli	12%				0.60
Profit	5%				0.27

Total General fara TVA	5.82
TVA (19%)	1.10
TOTAL GENERAL (Lei)	6.92

SC ECOSERV SIG SRL

Director

Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIG
Serviciu

[Redacted signature and stamp]

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL
 Obiectul: Analize de pret spatii verzi
 Devizul: COSIREA MECANIZATA A GAZONULUI

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SPVC102E	Cosirea manuala sau mecanica a suprafetelor brazduite sau gazonate pe taluzebenzi inguste, mecanic	100 mp	1	25.95	25.95
				Material:	0	0
				Manopera:	25.95	25.95
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	N.L	Functionare motocositoare	ora	0.75	22.03	16.52
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	22.03	16.52
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	0.75
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	25.95	16.52	0	42.47


Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25%	0	0.58	0	0	0.58

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	26.53	16.52	0	43.05
Cheltuieli	12%				5.16
Profit	5%				2.41

Total General fara TVA	50.63
TVA (19%)	9.61
TOTAL GENERAL (Lei)	60.24

SC ECOSERV SIG SRL
 Director
 Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIG
 Serviciul
 Ing. R

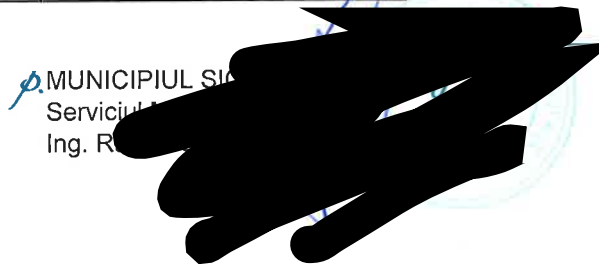

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

8.

Obiectul: Analize pret

Devizul: CURATAT PLANTE DE USCATURI SI RUGINA

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	N.L	Curatarea plantelor de uscaturi si rugina, evacuarea resturilor vrgetale	100 buc	1.00	30.10	30.10
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	30.10	30.10
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.87
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	30.10	0.00	0.00	30.10

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2.25%	0.00	0.68	0.00	0.00	0.68

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	30.78	0.00	0.00	30.78
Cheltuieli	12%				3.69
Profit	5%				1.72

Total General fara TVA	36.19
TVA (19%)	6.88
TOTAL GENERAL (Lei)	43.07

SC ECOSERV SIG SRL

Director

Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOA

Serviciul Monitoriza

Ing. Radu Pa

[Large black signature]

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

9.

Obiectul: Analiza pret

Devizul: Curatat teren de iarba si buruieni

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSG02A 1	Curatarea terenului de iarba si buruieni, saparea manuala a solului cu cazmaua scoaterea radacinilor si greblarea terenului	100 mp	1.00	227.66	227.66
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	227.66	227.66
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	6.58
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	227.66	0.00	0.00	227.66

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	5.12	0.00	0.00	5.12

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	232.78	0.00	0.00	232.78
Cheltuieli	12%				27.93
Profit	5%				13.03

Total General fara TVA	273.74
TVA (19%)	52.01
TOTAL GENERAL (Lei)	325.75

SC ECOSERV SIG SRL

Director

Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Urbanism
Ing. Radu



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL
Obiectul: Analize pret
Devizul: DEFRISAT CULTURI ANTERIOARE

10.

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	N.L	Defrisat culturi anterioare,scoaterea plantelor uscate de pe rabate,strangerea resturilor vegetale in gramezi	10 mp	1.00	22.84	22.84
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	22.84	22.84
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.66
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	22.84	0.00	0.00	22.84

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2.25%	0.00	0.51	0.00	0.00	0.51

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	23.35	0.00	0.00	23.35
Cheltuieli	12%				2.80
Profit	5%				1.31

Total General fara TVA	27.46
TVA (19%)	5.22
TOTAL GENERAL (Lei)	32.68

SC ECOSERV SIG SRL
Director
Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIG
Serviciul Monitor
Ing. Radu Pavel



Large black signature over the official stamp of the Municipality of Sig.

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

11.

Obiectul: Analiza pret

Devizul: Defrisat suprafete impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul pana la 10 cm

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSG03 A1	Defrisarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pana la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacinii	100 mp	1.00	355.00	355.00
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	355.00	355.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	10.26
--------------------------	-------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	355.00	0.00	0.00	355.00

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	7.98	0.00	0.00	7.98

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	362.98	0.00	0.00	362.98
Cheltuieli	12%				43.56
Profit	5%				20.32

Total General fara TVA	426.86
TVA (19%)	81.10
TOTAL GENERAL (Lei)	507.96

SC ECOSERV SIG SRL

Director

Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHIS
Serviciul Monitoriza
Ing. Radu Pa

Large black signature over the stamp and text of the Municipality of Sighis.

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL
Obiectul: Analiza pret
Devizul: Degajat teren de corpuri straine

12.

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH01A 1	Degajarea terenului de corpuri straine de corpuri straine(hartii, peturi, doze ,piatra)	100 mp	1.00	244.62	244.62
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	244.62	244.62
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	7.07
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	244.62	0.00	0.00	244.62

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	5.50	0.00	0.00	5.50


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	250.12	0.00	0.00	250.12
Cheltuieli	12%				30.01
Profit	5%				14.00

Total General fara TVA	294.13
TVA (19%)	55.88
TOTAL GENERAL (Lei)	350.01

SC ECOSERV SIG SRL
Director
Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare
Ing. Radu Pavel

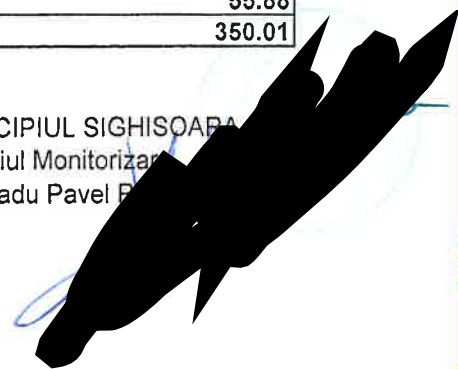

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

13.

Obiectul: Analiza pret

Devizul: Degajate teren de frunze si crengi

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSG01A 1	Degajarea terenului de frunze si crengi, strangerea in gramezi	100 mp	1.00	56.05	56.05
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	56.05	56.05
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	1.62
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	56.05	0.00	0.00	56.05

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	1.26	0.00	0.00	1.26

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	57.31	0.00	0.00	57.31
Cheltuieli	12%				6.88
Profit	5%				3.20

Total General fara TVA	67.39
TVA (19%)	12.80
TOTAL GENERAL (Lei)	80.19

SC ECOSERV SIG SRL

Director

Ing. Florin Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHISOARA

Serviciul Monitorizare

Ing. Radu Pavel

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL
Obiectul: Analiza pret
Devizul: Dezgropat trandafiri

14.

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SPVC8 8B	Dezgropatul (desmusuroitul) trandafirilor pentru 100 bucati	100 buc	1.00	370.91	370.91
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	370.91	370.91
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	10.72
--------------------------	-------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	370.91	0.00	0.00	370.91

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	8.34	0.00	0.00	8.34

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	379.25	0.00	0.00	379.25
Cheltuieli	12%				45.51
Profit	5%				21.23

Total General fara TVA	445.99
TVA (19%)	84.74
TOTAL GENERAL (Lei)	530.73

SC ECOSERV SIG SRL
Director
Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHIȘA
Serviciul Monitorizare
Ing. Radu Pavel Pui

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

Obiectul: Analize de pret spatii verzi

Devizul: DOBORARE CU FIERASTRAUL MECANIC A ARBORILOR DE RASINOASE SI FOIOASE CU DIAMETRUL INTRE 31-50 CM

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TsG05XE	Doborarea cu fierastraul mecanic a arborilor de rasinoase foioase tari si foioase moi inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor arborii fiind de esenta foioase tari si bradul 31-50 cm	buc	1.00	139.26	139.26
				Material	0.00	0.00
				Manopera:	139.26	139.26
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
2	N.L	Functionare motoferastrau	lei	2.53	24.89	62.97
				Material	0.00	0.00
				Manope	0.00	0.00
				Utilaj:	24.89	62.97

Total ore manopera (ore)	4.025
--------------------------	-------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	139.26	62.97	0.00	202.23

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25%	0.00	3.13	0.00	0.00	3.13

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	142.40	62.97	0.00	205.37
Cheltuieli	12%				24.64
Profit	5%				11.50

Total General fara TVA	241.51
TVA (19%)	45.89
TOTAL GENERAL (Lei)	287.40

SC ECOSERV SIG SRL

Director


Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHIS

Serviciul Monitorizare

Ing. Radu Pavel

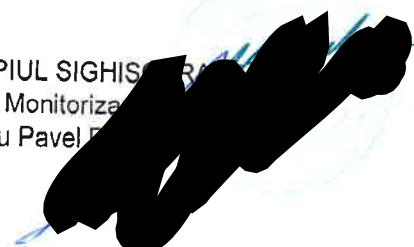

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

Obiectul: Analize de pret spatii verzi

Devizul: DOBORARE CU FIERASTRAUL MECANIC A ARBORILOR DE RASINOASE SI FOIOASE CU
DIAMETRUL PESTE 50 CM

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TsG05X F	Doborarea cu ferestraul mecanic a arborilor de rasinoase foioase tari si foioase moi inclusiv transportarea manuala a materialului lemnos in depozite in afara sau in zona lucrarilor arborii fiind de esenta foioase tari si bradul peste 50 cm	buc	1	308.8	308.8
				Material:	0	0
				Manopera:	308.8	308.8
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	N.L.	Functionare motoferastrau	ore	4.998	24.89	124.40
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	24.89	124.40
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	8.925
--------------------------	-------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	308.8	124.4	0	433.2

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25%	0	6.95	0	0	6.95

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	315.75	124.4	0	440.15
Cheltuieli	12%				52.82
Profit	5%				24.64

Total General fara TVA	517.61
TVA (19%)	98.35
TOTAL GENERAL (Lei)	615.96

SC ECOSERV SIG SRL
Director
Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL GHISCIU
Serviciul M
Ing. Radu

[Handwritten signature]

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL
Obiectul: Analize pret
Devizul: ERBICIDAT TROTUARE ALEI

17.

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	N.L	Erbicidat trotuare,alei	mp	1.00	2.35	2.35
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	2.35	2.35
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.068
--------------------------	-------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	2.35	0.00	0.00	2.35

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2.25%	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	2.40	0.00	0.00	2.40
Cheltuieli	12%				0.29
Profit	5%				0.13

Total General fara TVA	2.83
TVA (19%)	0.54
TOTAL GENERAL (Lei)	3.36

SC ECOSERV SIG SRL
Director
Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SOA
Serviciul M
Ing. Rad

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

18.

Obiectul: Analiza pret

Devizul: Extragerea manuala a pamantului vegetal

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH03A 1	Extragerea pamantului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii teren mijlociu	mc	1.00	33.90	33.90
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	33.90	33.90
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.98
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	33.90	0.00	0.00	33.90

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	0.76	0.00	0.00	0.76

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	34.66	0.00	0.00	34.66
Cheltuieli	12%				4.16
Profit	5%				1.94

Total General fara TVA	40.76
TVA (19%)	7.74
TOTAL GENERAL (Lei)	48.50

SC ECOSERV SIG SRL

Director

Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL
Serviciul Municipality
Ing. Radu

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

19.

Obiectul: Analize pret

Devizul: FACUT CUIBURI CIRCULARE PE RANDURI

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	N.L	Facut cuburi circulare cu plantatorul pe randuri	10 buc	1.00	5.54	5.54
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	5.54	5.54
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.16
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	5.54	0.00	0.00	5.54

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2.25%	0.00	0.12	0.00	0.00	0.12

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	5.66	0.00	0.00	5.66
Cheltuieli	12%				0.68
Profit	5%				0.32

Total General fara TVA	6.66
TVA (19%)	1.27
TOTAL GENERAL (Lei)	7.93

SC ECOSERV SIG SRL
Director
Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIG
Serviciul Montaj
Ing. Radu

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

20.

Obiectul: Analize pret

Devizul: INCARCAT RESTURI VEGETALE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	N.L	Umplerea cosurilor cu resturi vegetale ,transportul cosurilor cu resturi vegetale pe o distanta min. 10 ml, golirea cosurilor in remorca	mc	1.00	62.28	62.28
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	62.28	62.28
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	1.8
--------------------------	-----

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	62.28	0.00	0.00	62.28

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2.25%	0.00	1.40	0.00	0.00	1.40

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	63.68	0.00	0.00	63.68
Cheltuieli	12%				7.64
Profit	5%				3.57

Total General fara TVA	74.89
TVA (19%)	14.23
TOTAL GENERAL (Lei)	89.12

SC ECOSERV SIG SRL

Director

Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIG

Serviciul Mon

Ing. Radu R

[Handwritten signature]

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

21.

Obiectul: Analiza pret

Devizul: Ingropat trandafiri

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SPVC8 7A	Ingropatul (musuroitul) trandafirilor pentru iernat	100 buc	1.00	309.32	309.32
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	309.32	309.32
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	8.94
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	309.32	0.00	0.00	309.32

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2.25%	0.00	6.96	0.00	0.00	6.96

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	316.28	0.00	0.00	316.28
Cheltuieli	12%				37.95
Profit	5%				17.71

Total General fara TVA	371.94
TVA (19%)	70.67
TOTAL GENERAL (Lei)	442.61


SC ECOSERV SIG SRL

Director

Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL S...
Serviciul Mo...
Ing. Radu...



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

22.

Obiectul: Analize pret

Devizul: MATURAT MANUAL ALEI SI TROTUARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	N.L	Maturatul manual, strangerea materialului rezultat in gramezi	1000 mp	1.00	75.77	75.77
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	75.77	75.77
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	2.19
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	75.77	0.00	0.00	75.77

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2.25%	0.00	1.70	0.00	0.00	1.70

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	77.47	0.00	0.00	77.47
Cheltuieli	12%				9.30
Profit	5%				4.34

Total General fara TVA	91.11
TVA (19%)	17.31
TOTAL GENERAL (Lei)	108.42

SC ECOSERV SIG SRL

Director

Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIG

Serviciul Monit

Ing. Radu

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

23.

Obiectul: Analiza pret

Devizul: Mobilizarea solului in teren mijlociu la 20 cm

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH04B 1	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratu vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului teren mijlociu la adancimea de 20 cm	mp	1.00	9.34	9.34
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	9.34	9.34
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.27
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	9.34	0.00	0.00	9.34

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	0.21	0.00	0.00	0.21

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	9.55	0.00	0.00	9.55
Cheltuieli	12%				1.15
Profit	5%				0.53

Total General fara TVA	11.23
TVA (19%)	2.13
TOTAL GENERAL (Lei)	13.36

SC ECOSERV SIG SRL

Director

Ing. Major Gheorghe

p. MUNICIPIUL SIG

Serviciul Monitor

Ing. Radu Pavel

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

24.

Obiectul: Analiza pret

Devizul: Mobilizarea solului in teren mijlociu la 30 cm

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH04 C1	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratu vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului teren mijlociu la adancimea de 30 cm	mp	1.00	12.11	12.11
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	12.11	12.11
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.35
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	12.11	0.00	0.00	12.11

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	0.27	0.00	0.00	0.27

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	12.38	0.00	0.00	12.38
Cheltuieli	12%				1.49
Profit	5%				0.70

Total General fara TVA	14.57
TVA (19%)	2.77
TOTAL GENERAL (Lei)	17.34

SC ECOSERV SIG SRL

Director

Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOARA

Serviciul Monitorizare

Ing. Radu Pavel Puiu

[Handwritten signature]

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

25.

Obiectul: Analiza pret

Devizul: Mobilizarea solului in teren tare la 20 cm

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH04E 1	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratu vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului teren tare la adancimea de 20 cm	mp	1.00	14.19	14.19
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	14.19	14.19
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.41
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	14.19	0.00	0.00	14.19

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	0.32	0.00	0.00	0.32

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	14.51	0.00	0.00	14.51
Cheltuieli	12%				1.74
Profit	5%				0.81

Total General fara TVA	17.06
TVA (19%)	3.24
TOTAL GENERAL (Lei)	20.30

SC ECOSERV SIG SRL

Director

Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHISOR

Serviciul Monitorizare

Ing. Radu Pavel

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

26.

Obiectul: Analiza pret

Devizul: Mobilizarea solului in teren tare la 30 cm

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH04F 1	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratu vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului teren tare la adancimea de 30 cm	mp	1.00	19.03	19.03
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	19.03	19.03
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.55
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	19.03	0.00	0.00	19.03

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	0.43	0.00	0.00	0.43

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	19.46	0.00	0.00	19.46
Cheltuieli	12%				2.34
Profit	5%				1.09

Total General fara TVA	22.89
TVA (19%)	4.35
TOTAL GENERAL (Lei)	27.24

SC ECOSERV SIG SRL
Director
Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHIȘA
Serviciul Monitorizării
Ing. Radu Pavel



Large black signature over the stamp of the Municipality of Sighiș.

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

27.

Obiectul: Analiza pret

Devizul: Mobilizat sol,plivit,prasit la arbori si arbusti ornementali

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SPVC7 9A	Mobilizarea solului (plivit, prastit) la arbori si arbusti la 10 mp	10mp	1.00	14.88	14.88
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	14.88	14.88
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.43
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	14.88	0.00	0.00	14.88

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	0.33	0.00	0.00	0.33

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	15.21	0.00	0.00	15.21
Cheltuieli	12%				1.83
Profit	5%				0.85

Total General fara TVA	17.88
TVA (19%)	3.40
TOTAL GENERAL (Lei)	21.28

SC ECOSERV SIG SRL

Director


Ing. Maior G. G. G. G.



MUNICIPIUL SIGHIS

Serviciul Monitoriz

Ing. Radu Pavel

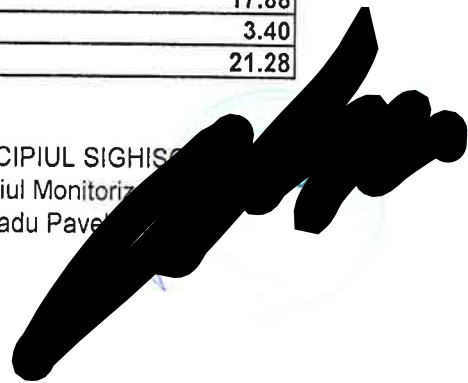

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

28.

Obiectul: Analiza pret

Devizul: Mobilizat sol,plivit,prasiat la trandafiri

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SPVC7 9B	Mobilizarea solului (plivit, prasiat) la trandafiri	100 mp	1.00	111.41	111.41
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	111.41	111.41
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	3.22
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	111.41	0.00	0.00	111.41

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	2.50	0.00	0.00	2.50

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	113.91	0.00	0.00	113.91
Cheltuieli	12%				13.67
Profit	5%				6.38

Total General fara TVA	133.96
TVA (19%)	25.45
TOTAL GENERAL (Lei)	159.41

SC ECOSERV SIG SRL
Director
Ing. Maior Gheorghe



6. MUNICIPIUL SIG
Serviciul Monitorizare
Ing. Radu B.

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

29.

Obiectul: Analiza pret

Devizul: Mobilizat sol,plivit,sapalugit la rabate flori

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SPVC9 4A	Mobilizarea solului plivit, sapalugit din rabatele de flori la 10 mp	10mp	1.00	11.07	11.07
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	11.07	11.07
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.32
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	0.00	11.07	0.00	0.00	11.07

Alte cheltuieli directe					
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia	2,25%	0.00	0.25	0.00	0.00
					0.25

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	11.32	0.00	0.00	11.32
Cheltuieli	12%				1.36
Profit	5%				0.63

Total General fara TVA	13.31
TVA (19%)	2.53
TOTAL GENERAL (Lei)	15.84

SC ECOSERV SIG SRL

Director

Ing. Major Gheorghe



MUNICIPIUL

Serviciul

Ing. Ra

Handwritten signature and stamp of the Municipality.

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL
 Obiectul: Analiza pret
 Devizul: Nivelarea manuala a solului

30.

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SVB.3.B	Nivelarea manuală a terenului înainte de desfundare teren mijlociu	100 mp	1.00	374.03	374.03
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	374.03	374.03
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	10.81
--------------------------	-------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	374.03	0.00	0.00	374.03

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	8.41	0.00	0.00	8.41


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	382.44	0.00	0.00	382.44
Cheltuieli	12%				45.89
Profit	5%				21.41

Total General fara TVA	449.74
TVA (19%)	85.45
TOTAL GENERAL (Lei)	535.19

SC ECOSERV SIG SRL
 Director
 Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL
 Serviciul M
 Ing. Radu

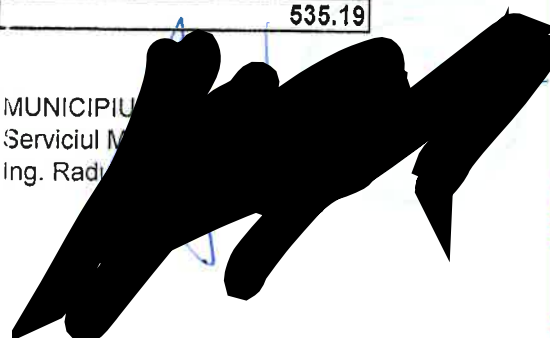

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

31.

Obiectul: Analiza pret

Devizul: Plantarea plantelor in jardiniere si vase decorative

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH30C 1	Plantarea florilor si plantelor perene in jardiniere si vase decorative	100 buc	1.00	133.14	133.14
				Material:	0.00	0.00
				0.00	133.14	133.14
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	3.848
--------------------------	-------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	133.14	0.00	0.00	133.14

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	136.14	0.00	0.00	136.14
Cheltuieli	12%				16.34
Profit	5%				7.62

Total General fara TVA	160.10
TVA (19%)	30.42
TOTAL GENERAL (Lei)	190.52

SC ECOSERV SIG SRL

Director


Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIG

Serviciul Monitorizare

Ing. Radu Popescu

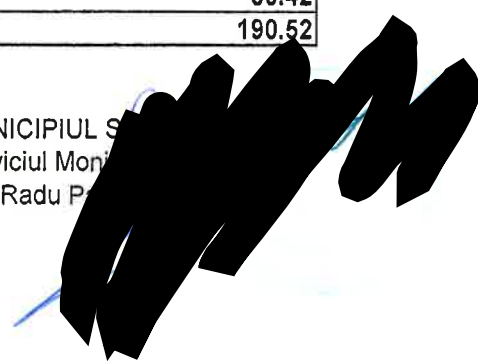

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

32.

Obiectul: Analiza pret

Devizul: Plantarea florilor pana la 15 cm inaltime

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH30A 1	Plantarea florilor si plantelor perene cu inaltime pina la 15 cm. in teren	100 buc	1.00	87.50	87.50
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	87.50	87.50
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	2.529
--------------------------	-------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	87.50	0.00	0.00	87.50

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	1.97	0.00	0.00	1.97

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	89.47	0.00	0.00	89.47
Cheltuieli	12%				17.00
Profit	5%				5.32

Total General fara TVA	111.79
TVA (19%)	21.24
TOTAL GENERAL (Lei)	133.03

SC ECOSERV SIG SRL

Director

Ing. Major Gheorghe

MUNICIPIUL SIG

Serviciul Monitor

Ing. Radu Pav

33.

Devizul: Plantarea florilor peste 15 cm inaltime

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH30B 1	Plantarea florilor si plantelor perene cu inaltime peste 15 cm. in teren	100 buc	1.00	137.47	137.47
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	137.47	137.47
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	3.973
--------------------------	-------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	137.47	0.00	0.00	137.47

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	3.09	0.00	0.00	3.09

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		0.00	140.56	0.00	0.00	140.56
Cheltuieli	12%					16.87
Profit	5%					7.87

Total General fara TVA	165.30
TVA (19%)	31.41
TOTAL GENERAL (Lei)	196.71

Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGH
Serviciul Monitoriz
Ing. Radu Pavel

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

34.

Obiectul: Analize pret

Devizul: PLANTAT ARBORI ORNAMENTALI CU BALOT AMBALAT

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	N.L	Plantat arbori ornamentali cu balot ambalat, scoaterea ambalajului(plasa de sarma,panza de sac), asezarea arborelui si aliniera in groapa de plantare ,umplerea gropii cu pamant,tasarea pamanatului	buc	1.00	31.49	31.49
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	31.49	31.49
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.91
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	31.49	0.00	0.00	31.49

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2.25%	0.00	0.71	0.00	0.00	0.71

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	32.20	0.00	0.00	32.20
Cheltuieli	12%				3.86
Profit	5%				1.80

Total General fara TVA	37.87
TVA (19%)	7.19
TOTAL GENERAL (Lei)	45.06

SC ECOSERV SIG SRL

Director

Ing. Maion Georghe



MUNICIPIUL SIG

Serviciul Monitorizare

Ing. Radu Pa

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

35.

Obiectul: Analize pret

Devizul: PLANTAT CEPE DE FLORI IN GROPI

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	N.L	Plantarea cepelor de flori, acoperirea cu pamant	100 buc	1.00	58.47	58.47
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	58.47	58.47
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	1.69
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	58.47	0.00	0.00	58.47

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2.25%	0.00	1.32	0.00	0.00	1.32

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	59.79	0.00	0.00	59.79
Cheltuieli	12%				7.17
Profit	5%				3.35

Total General fara TVA	70.31
TVA (19%)	13.36
TOTAL GENERAL (Lei)	83.67

SC ECOSERV SIG SRL

Director

Ing. Maior Gheorghe



P. MUNICIPIUL

Service

Ing.

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

36.

Obiectul: Analiza pret

Devizul: Plantat arbusti ornamentali fara balot de pamant

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH24A 1	Plantari arbusti fara balot	buc	1.00	12.46	12.46
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	12.46	12.46
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.36
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	12.46	0.00	0.00	12.46

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	0.28	0.00	0.00	0.25

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	12.74	0.00	0.00	12.74
Cheltuieli	12%				1.53
Profit	5%				0.71

Total General fara TVA	14.98
TVA (19%)	2.85
TOTAL GENERAL (Lei)	17.83

SC ECOSERV SIG SRL

Director

Ing. Maior Gheorghe



p. MUNICIPIUL SIG

Serviciul Municipality

Ing. Radu

[Large black signature/initials]

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL
 Obiectul: Analiza pret
 Devizul: Plantat gard viu pe doua randuri

37.

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH26 B1	Plantari pentru gard viu arbusti foiosi. pe doua randuri	ml	1.00	33.22	33.22
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	33.22	33.22
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.96
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	33.22	0.00	0.00	33.22

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	0.75	0.00	0.00	0.67

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	33.97	0.00	0.00	33.97
Cheltuieli	12%				4.08
Profit	5%				1.90

Total General fara TVA	39.94
TVA (19%)	7.59
TOTAL GENERAL (Lei)	47.53

SC ECOSERV SIG SRL
 Director
 Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL
 Serviciu

[Large handwritten signature]

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

38.

Obiectul: Analize pret

Devizul: [tsh26a1] Plantat gard viu arbusti foiosi pe un rand

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH26A 1	Plantari pentru gard viu arbusti foiosi,pe un rand	ml	1.00	19.72	19.72
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	19.72	19.72
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.57
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	19.72	0.00	0.00	19.72

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	0.44	0.00	0.00	0.44


	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	20.16	0.00	0.00	20.16
Cheltuieli	12%				2.42
Profit	5%				1.13

Total General fara TVA	23.71
TVA (19%)	4.50
TOTAL GENERAL (Lei)	28.21

SC ECOSERV SIG SRL

Director

Ing. Maior Gheorghe



p - MUNICIPIUL SIG

Serviciul Monitorizare

Ing. Radu



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

39.

Obiectul: Analize pret

Devizul: [TSH24C1] PLANTAT ARBORI ORNAM.FARA BALOT DE PAMANT

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH24C1	Plantari puieti de arbori foiosi fara balot	buc	1.00	27.33	27.33
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	27.33	27.33
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.79
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	27.33	0.00	0.00	27.33

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	0.61	0.00	0.00	0.55

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	27.94	0.00	0.00	27.94
Cheltuieli	12%				3.35
Profit	5%				1.56

Total General fara TVA	32.86
TVA (19%)	6.24
TOTAL GENERAL (Lei)	39.10

SC ECOSERV SIG SRL

Director


Ing. M. George



MUNICIPIUL SIG

Serviciul Monitorizare

Ing. Radu P.

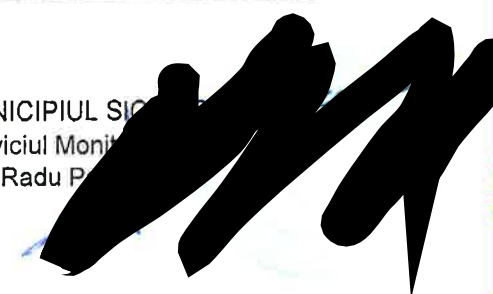

40.

Obiectul: Analize pret

Devizul: PLANTAT TRANDAFIRI FARA BALOT DE PAMAT

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH24B 1	Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi,fara balot	buc	1.00	18.00	18.00
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	18.00	18.00
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.52
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	0.41	0.00	0.00	0.36

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		0.00	18.41	0.00	0.00	18.41
Cheltuieli	12%					2.21
Profit	5%					1.03

Total General fara TVA	21.64
TVA (19%)	4.11
TOTAL GENERAL (Lei)	25.75

SC ECOSERV SIG SRL

Director

Ing. Maior Gheorghe



1. MUNICIPIUL SIGHEVA AL
 Său (Municipality of
 Sigheva)

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

41.

Obiectul: Analize pret

Devizul: PLIVIT SI RAZUIT IARGA TROTUARE , ALEI SI BORDURI

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	N.L	Plivit si razuit iarba trotuare ,alei si borburi plivirea ierbii dintre dale,razuirea cu sapa ,strangerea si evacuarea resturilor vegetale in afara zonei de lucru	mp	1.00	13.84	13.84
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	13.84	13.84
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.4
--------------------------	-----

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	13.84	0.00	0.00	13.84

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2.25%	0.00	0.31	0.00	0.00	0.31

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	14.15	0.00	0.00	14.15
Cheltuieli	12%				1.70
Profit	5%				0.79

Total General fara TVA	16.64
TVA (19%)	3.16
TOTAL GENERAL (Lei)	19.80

SC ECOSERV SIG SRL

Director

Ing. Maion Georghe



MUNICIPIUL SIGHISOARA

Serviciul Monitorizare

Ing. Radu Pavel B



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

42.

Obiectul: Analize pret

Devizul: [SPVB25C] SAPAT GROPI MANUAL CU DIAM.40 CM SI ADANCIME 30 CM IN TEREN TARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SPVB25 C	Saparea gropilor manual cu diametrul 40 cm si adancimea 30 cm in teren tare	buc	1.00	11.42	11.42
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	11.42	11.42
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.33
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	11.42	0.00	0.00	11.42

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	0.26	0.00	0.00	0.26

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	11.68	0.00	0.00	11.68
Cheltuieli	12%				1.40
Profit	5%				0.65

Total General fara TVA	13.73
TVA (19%)	2.60
TOTAL GENERAL (Lei)	16.33

SC ECOSERV SIG SRL

Director


Ing. Marius Ghemane



MUNICIPIUL SIGHIȘA

Serviciul Monitorizare

Ing. Radu

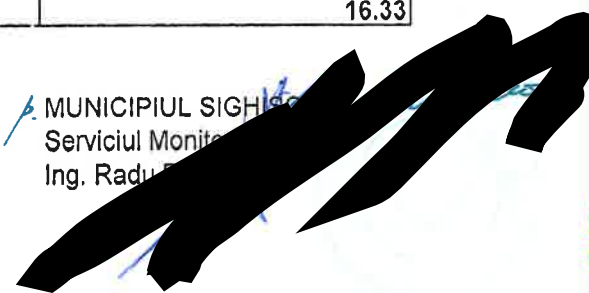

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

43.

Obiectul: Analize pret

Devizul: [SPVB25B] SAPAT GROPI MANUAL CU DIAM.40 CM SI ADANCIME 30 CM IN TEREN MIJLOCIU

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SPVB25 B	Saparea gropilor manual cu diametrul 40 cm si adancimea 30 cm in teren mijlociu	buc	1.00	7.61	7.61
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	7.61	7.61
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.22
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	7.61	0.00	0.00	7.61

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	0.17	0.00	0.00	0.17

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	7.78	0.00	0.00	7.78
Cheltuieli	12%				0.93
Profit	5%				0.43

Total General fara TVA	9.15
TVA (19%)	1.73
TOTAL GENERAL (Lei)	10.88

SC ECOSERV SIG SRL

Director

Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL

Sig.

Ing.

[Large black signature]

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

44.

Obiectul: Analize pret

Devizul: [SPVB26B] SAPAREA GROPILOR MANUAL CU DIAM.50 CM SI ADANCIME 40 CM IN TEREN

MIJLOCIU

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SPVB26 B	Saparea gropilor manual cu diametrul 50 cm si adancimea 40 cm in teren mijlociu	buc	1.00	10.38	10.38
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	10.38	10.38
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.30
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	10.38	0.00	0.00	10.38

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	0.23	0.00	0.00	0.23

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	10.61	0.00	0.00	10.61
Cheltuieli	12%				1.27
Profit	5%				0.60

Total General fara TVA	12.48
TVA (19%)	2.37
TOTAL GENERAL (Lei)	14.85

SC ECOSERV SIG SRL

Director

Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIBIU
Serviciul Mediu de
Ing. Radu

[Signature]

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

45.

Obiectul: Analize pret

Devizul: [SPVB26C] SAPAREA GROPIOR MANUAL CU DIAM. 50 CM SI ADANCIME 40 CM IN TEREN

TARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SPVB26 C	Saparea gropilor manual cu diametrul 50 cm si adancimea 40 cm in teren tare	buc	1.00	19.03	19.03
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	19.03	19.03
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.55
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	19.03	0.00	0.00	19.03

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	0.43	0.00	0.00	0.43

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	19.46	0.00	0.00	19.46
Cheltuieli	12%				2.33
Profit	5%				1.09

Total General fara TVA	22.88
TVA (19%)	4.34
TOTAL GENERAL (Lei)	27.22

SC ECOSERV SIG SRL

Director

Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL

Serviciul

Ing. R

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

46.

Obiectul: Analize pret

Devizul: [SPVB27B] SAPAT GROPI MANUAL CU DIAM.60 CM SI ADANCIME 50 CM TEREN MIJLOCIU

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SPVB27 B	Saparea gropilor manual cu diametrul 60 cm si adancimea 50 cm in teren mijlociu	buc	1.00	15.57	15.57
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	15.57	15.57
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.45
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	15.57	0.00	0.00	15.57

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2.25%	0.00	0.35	0.00	0.00	0.35

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	15.92	0.00	0.00	15.92
Cheltuieli	12%				1.91
Profit	5%				0.90

Total General fara TVA	18.73
TVA (19%)	3.55
TOTAL GENERAL (Lei)	22.28

SC ECOSERV SIG SRL

Director

Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIG

Serviciul Monitorizare

Ing. Radu P.

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

47.

Obiectul: Analize pret

Devizul: [SPVB27C] SAPAREA GROPILOR MANUAL CU DIAM.60 CM SI ADANCIME 50 CM IN TEREN TARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SPVB27 C	Saparea gropilor manual cu diametrul 60 cm si adancimea 50 cm in teren tare	buc	1.00	29.41	29.41
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	29.41	29.41
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.85
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	29.41	0.00	0.00	29.41

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	0.66	0.00	0.00	0.66

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	30.07	0.00	0.00	30.07
Cheltuieli	12%				3.60
Profit	5%				1.68

Total General fara TVA	35.35
TVA (19%)	6.71
TOTAL GENERAL (Lei)	42.06

SC ECOSERV SIG SRL

Director

Ing. Maior G. Morghe

MUNICIPIUL SIGHISOARA

Serviciul Monitorizare

Ing. Radu Bont

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

48.

Obiectul: Analize pret

Devizul: [TSG06E1] SCOATEREA MANUAL A CIOATELOR

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSG06E1	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi , diametrul cioatelor sau radacinilor de 10-30 cm	buc	1.00	22.49	22.49
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	22.49	22.49
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.65
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	22.49	0.00	0.00	22.49

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	0.50	0.00	0.00	0.50

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	23.00	0.00	0.00	23.00
Cheltuieli	12%				2.76
Profit	5%				1.29

Total General fara TVA	27.05
TVA (19%)	5.14
TOTAL GENERAL (Lei)	32.19

SC ECOSERV SIG SRL
Director
Ing. Maior Gh. Iorghe

MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare
Ing. Radu Pavel B.

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

49.

Obiectul: Analize pret

Devizul: [TSH09A1] SEMANAT GAZON PE TEREN ORIZONTAL

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH09A 1	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30 %	100 mp	1.00	166.77	166.77
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	166.77	166.77
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	4.82
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	166.77	0.00	0.00	166.77

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	3.75	0.00	0.00	3.75

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	170.52	0.00	0.00	170.52
Cheltuieli	12%				20.46
Profit	5%				9.55

Total General fara TVA	200.53
TVA (19%)	38.10
TOTAL GENERAL (Lei)	238.63

SC ECOSERV SIG SRL
Director
Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare
Ing. Radu B.



[Handwritten signature]

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

50.

Obiectul: Analize pret

Devizul: [TSH09B1] SEMANAT GAZON PE TEREN IN PANTA

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH09B1	Semanarea gazonului pe suprafete in panta peste 30 %	100 mp	1.00	179.92	179.92
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	179.92	179.92
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	5.20
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	179.92	0.00	0.00	179.92

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	4.05	0.00	0.00	4.05

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	183.97	0.00	0.00	183.97
Cheltuieli	12%				22.07
Profit	5%				10.30

Total General fara TVA	216.34
TVA (19%)	41.10
TOTAL GENERAL (Lei)	257.44

SC ECOSERV SIG SRL


Director

Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHIȘA

Serviciul Monitorizare

Ing. Radu Pașcu



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

51.

Obiectul: Analize pret

Devizul: [SPCV86B] TAIEREA LASTARILOR SI A FLORILOR TRECUTE LA TRANDAFIRI

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SPVC8 6B	Taierea lastarilor si a ramurilor cu florile trecute la trandafiri	100 buc	1.00	27.68	27.68
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	27.68	27.68
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.80
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	27.68	0.00	0.00	27.68

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	0.62	0.00	0.00	0.62

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	28.30	0.00	0.00	28.30
Cheltuieli	12%				3.40
Profit	5%				1.58

Total General fara TVA	33.28
TVA (19%)	6.32
TOTAL GENERAL (Lei)	39.60

SC ECOSERV SIG SRL

Director


Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOARA

Serviciul Monitorizare

Ing. Radu

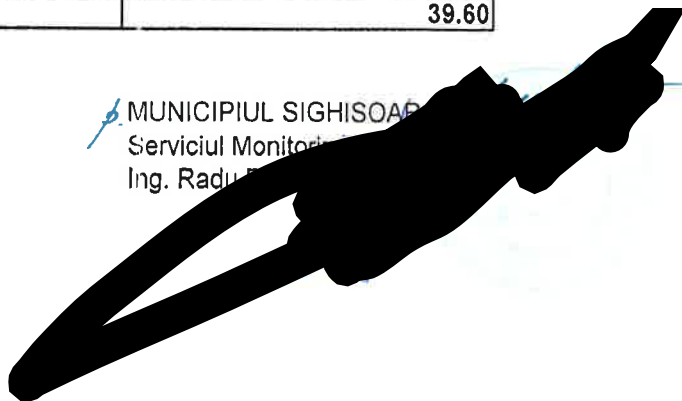

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

52.

Obiectul: Analize pret

Devizul: [TSH28A1] TAIERI DE CORECTIE,ECHILIBRARE SI ELAGAJ LA ARB.ORNAM.PANA LA 7 M

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH28A 1	Taieri de corectie puieti de arbori,pina la 7m inaltime	buc	1.00	19.41	19.41
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	19.41	19.41
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
2	N.L	Functionare motoferastrau	ore	0.25	24.89	6.22
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:		6.22
				Transport:	0.00	0.00
Total ore manopera (ore)						0.561
					Material	Manopera
Total Cheltuieli Directe					0.00	19.41
					Utilaj	Transport
					6.22	0.00
						Total
						25.63

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	0.43	0.00	0.00	0.43

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		0.00	19.84	6.22	0.00	26.06
Cheltuieli	12%					3.13
Profit	5%					1.46

Total General fara TVA	30.65
TVA (19%)	5.82
TOTAL GENERAL (Lei)	36.47

SC ECOSERV SIG SRL


Director

Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SICHISO

Serviciul Monitor

Ing. Radu Pavel

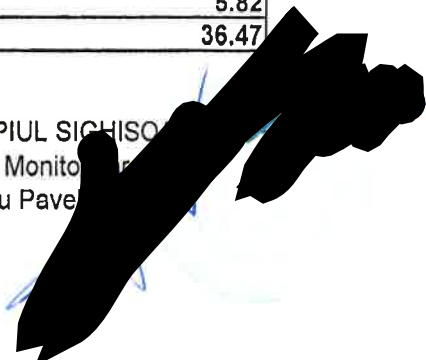

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

53.

Obiectul: Analize pret

Devizul: [TSH28B1] TAIERI DE CORECTIE,ECHILIBRARE SI ELAGAJ LA ARB.ORN.PESTE 7 M

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH28B1	Taieri de corectie puieti de arbori,peste 7m inaltime	buc	1.00	26.95	26.95
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	26.95	26.95
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
2	N.L.	Functionare motoferastrau	ore	0.31	24.89	7.59
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	24.89	7.59
				Transport:	0.00	0.00
Total ore manopera (ore)						0.779

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	26.95	7.59	0.00	34.54

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	0.60	0.00	0.00	0.60

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	27.55	7.59	0.00	35.14
Cheltuieli	12%				4.22
Profit	5%				1.96

Total General fara TVA	41.32
TVA (19%)	7.85
TOTAL GENERAL (Lei)	49.17

SC ECOSERV SIG SRL

Director


Ing. Major Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOARA

Serviciul Monitorizari

Ing. Radu Pa

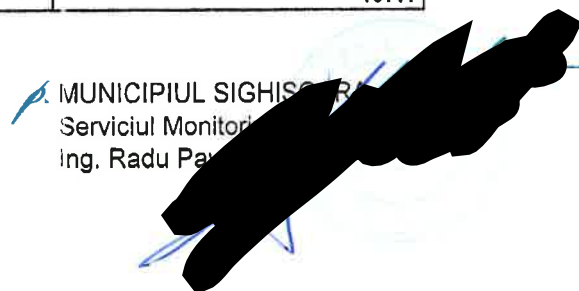

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

54.

Obiectul: Analize pret

Devizul: [TSH28C1] TAIERI DE CORECTIE LA TRANDAFIRI

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH28C1	Taieri de corectie trandafiri	buc	1.00	2.32	2.32
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	2.32	2.32
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.067
--------------------------	-------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	2.32	0.00	0.00	2.32

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	0.05	0.00	0.00	0.05

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	2.37	0.00	0.00	2.37
Cheltuieli	12%				0.28
Profit	5%				0.13

Total General fara TVA	2.78
TVA (19%)	0.53
TOTAL GENERAL (Lei)	3.31

SC ECOSERV SIG SRL

Director

Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISORARA

Serviciul Monitorizare

Ing. Radu Pavel E

[Handwritten signature]

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

55.

Obiectul: Analize pret

Devizul: [TSH02D1] TAIERI DE ARBORI PRIN SECTIONAREA SUCCESIVA A RAMURILOR SI A TULPINEI

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar	Pretul total (Lei)
1	TSH02D1	Taierea manuala a arborilor, prin sectionare succesiva a crengilor, ramurilor si tulpinei 61-100 cm.	buc	1.00	1,052.53	1,052.53
				Material:	0.00	0.00
				Manopera	1,052.53	1,052.53
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	30.42
--------------------------	-------

	Material	Manoper	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	1,052.53	0.00	0.00	1,052.53

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manoper	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	23.68	0.00	0.00	23.68

	Material	Manoper	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	1,076.21	0.00	0.00	1,076.21
Cheltuieli indirecte	12%				129.14
Profit	5%				60.26

Total General fara TVA	1,265.61
TVA (19%)	240.46
TOTAL GENERAL (Lei)	1,506.07

SC ECOSERV SIG SRL

Director


Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOARA

Serviciul Monitorizare

Ing. Radu Pavel

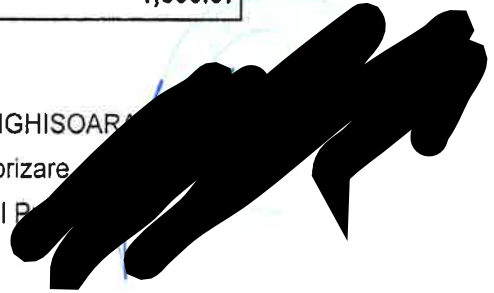

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL
 Obiectul: Analize de pret spatii verzi
 Devizul: TARIF ORAR

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YB01	Tarif orar	lei	1	34.6	34.6
				Material:	0	0
				Manopera:	34.6	34.6
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	1
--------------------------	---

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	34.6	0	0	34.6

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25%	0	0.78	0	0	0.78

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	35.38	0	0	35.38
Cheltuieli	12%				4.24
Profit	5%				1.98

Total General fara TVA	41.6
TVA (19%)	7.9
TOTAL GENERAL (Lei)	49.5

SC ECOSERV SIG SRL
 Director
 Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHISOARA
 Serviciul Monitorizare
 Ing. Radu Pavel



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

57.

Obiectul: Analize pret

Devizul: [SPVC84B] TOALETAT ARBUSTI ORNAMENTALI CU INALTIMEA PESTE 1.5 M

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SPVC84B	Taierea de corectie, ameliorare, limitare, echilibraj si elagaj la arbori si arbusti peste la 1.5 m inaltime	buc	1.00	20.07	20.07
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	20.07	20.07
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.58
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	20.07	0.00	0.00	20.07

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	0.45	0.00	0.00	0.45

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	20.52	0.00	0.00	20.52
Cheltuieli	12%				2.46
Profit	5%				1.15

Total General fara TVA	24.13
TVA (19%)	4.58
TOTAL GENERAL (Lei)	28.71

SC ECOSERV SIG SRL
Director
Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizării
Ing. Radu Pav



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

Obiectul: Analize de pret spatii verzi

Devizul: TOCAT DESEURI RESTURI VEGETALE (TOCATOR CU TRACTOR FOTON)

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	NL	Functionare tocat	ora	1	41.58	41.58
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	41.58	41.58
				Transport:	0	0
2		Functionare tractor Foton	ora	1	119.26	119.26
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	119.26	119.26
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)		0
--------------------------	--	---

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuleli Directe	0	0	160.84	0	160.84

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25%	0	0	0	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	160.84	0	160.84
Cheltuieli	12%				19.30
Profit	5%				9.00

Total General fara TVA	189.14
TVA (19%)	35.94
TOTAL GENERAL (Lei)	225.08

SC ECOSERV SIG SRL

Director

Ing. Mădălina Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHISOARA

Serviciul Monitorizare

Ing. Radu Pavel

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

Obiectul: Analize de pret spatii verzi

Devizul: TOCAT DESEURI RESTURI VEGETALE (TOCATOR CU UNIMOG)

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
2		Tocator cu Unimog	ora	1	226.92	226.92
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	226.92	226.92
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)		1
--------------------------	--	---

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	226.92	0	226.92

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25%	0	0	0	0	0

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	0	226.92	0	226.92
Cheltuieli	12%				27.23
Profit	5%				12.71

Total General fara TVA	266.86
TVA (19%)	50.70
TOTAL GENERAL (Lei)	317.56

SC ECOSERV SIG SRL

Director

Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHISOARA

Serviciul Monitorizare

Ing. Radu Pavel P.

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

60.

Obiectul: Analize pret

Devizul: [TRB01A13] TRANSPORT MATERIALE CU ROABA PE PNEURI

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TRB01A 13	Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 30m	tona	1.00	30.80	30.80
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	30.80	30.80
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.89
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	30.80	0.00	0.00	30.80

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	0.70	0.00	0.00	0.70

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	31.50	0.00	0.00	31.50
Cheltuieli	12%				3.78
Profit	5%				1.76

Total General fara TVA	37.04
TVA (19%)	7.03
TOTAL GENERAL (Lei)	44.07

SC ECOSERV SIG SRL

Director

Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOR

Serviciul Monitoriza

Ing. Radu Pavel B



Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

61.

Obiectul: Analize pret

Devizul: [YB01] TRANSPORT DESEURI VEGETALE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YB01	Pret manopera lei	lei	1.00	62.28	62.28
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	62.28	62.28
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00
2	AUT560 4A1	Tractor pe pneuri 65cp	ora	0.26	95.18	24.75
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	0.00	0.00
				Utilaj:	95.18	24.75
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)						1.80
		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		0.00	62.28	24.75	0.00	87.03

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	1.40	0.00	0.00	1.40

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe		0.00	63.68	24.75	0.00	88.43
Cheltuieli	12%					10.61
Profit	5%					4.95

Total General fara TVA					103.99
TVA (19%)					19.76
TOTAL GENERAL (Lei)					123.75

SC ECOSERV SIG SRL


Director

Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL

Serviciul Mor

Ing. Radu P

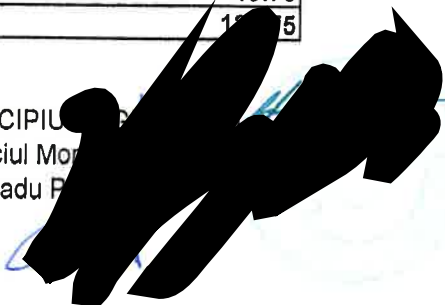

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

62.

Obiectul: Analize pret

Devizul: [TSH29C1] TUNDEREA GARDURILOR VII BORDURI SI CHENARE

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH29C1	Tunderea grdurilor vii, borduri, chenare, forme borduri, chenare de buxus	mp	1.00	4.95	4.95
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	4.95	4.95
				Utilaj:	19.26	2.75
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.1430
--------------------------	--------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	4.95	2.75	0.00	7.70

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	0.11	0.00	0.00	0.11

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	5.06	2.75	0.00	7.81
Cheltuieli	12%				0.93
Profit	5%				0.43

Total General fara TVA	9.17
TVA (19%)	1.74
TOTAL GENERAL (Lei)	10.91

SC ECOSERV SIG SRL

Director

Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHI

Serviciul Monitoriz

Ing. Radu Pavel



[Handwritten signature]

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

Obiectul: Analize de pret spatii verzi

Devizul: UDATUL FLORILOR CU FURTUN MONTAT LA CISTERNA

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	TSH12 B1	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100 mp	1	22.7	22.7
				Material:		
				Manopera:	22.7	22.7
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
2	YB02	Functionare Unimog	lei	0.386	163.01	62.92
				Material:	0	0
				Manopera:	0	0
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0
Total ore manopera (ore)						0.656

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	22.7	62.92	0	85.62

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25%	0	0.51	0	0	0.51

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	23.21	62.92	0	86.13
Cheltuieli	12%				10.34
Profit	5%				4.82

Total General fara TVA		101.29
TVA (19%)		19.24
TOTAL GENERAL (Lei)		120.53

SC ECOSERV SIG SRL

Director

Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL

Serviciul M

Ing. Radu

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

64.

Obiectul: Analize pret

Devizul: [SPVC93A] UDATUL FLORILOR CU FURTUN MONTAT LA GURA DE APA

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	SPVC93A	Udatul florilor cu furtunul montat la gura de apa	100 mp	1.00	27.68	27.68
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	27.68	27.68
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.80
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	27.68	0.00	0.00	27.68

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	0.62	0.00	0.00	0.62

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	28.30	0.00	0.00	28.30
Cheltuieli	12%				3.40
Profit	5%				1.58

Total General fara TVA	33.28
TVA (19%)	6.32
TOTAL GENERAL (Lei)	39.60

SC ECOSERV SIG SRL

Director

Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIG SOARA

Serviciul Monitorizare

Ing. Radu Pay

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

65.

Obiectul: Analize pret

Devizul: [DH17A1] VARUIRE TULPINA ARBORI

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	DH17A1	Varuirea plantatiei si accesoriile la drumuri executata manual	mp	1.00	5.19	5.19
				Material:	0.00	0.00
				Manopera:	5.19	5.19
				Utilaj:	0.00	0.00
				Transport:	0.00	0.00

Total ore manopera (ore)	0.15
--------------------------	------

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	5.19	0.00	0.00	5.19

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia	2,25%	0.00	0.11	0.00	0.00	0.11

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0.00	5.30	0.00	0.00	5.30
Cheltuieli	12%				0.63
Profit	5%				0.29

Total General fara TVA	6.22
TVA (19%)	1.18
TOTAL GENERAL (Lei)	7.40

SC ECOSERV SIG SRL

Director

Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIG

Serviciul Montaj

Ing. Radu Pa



MUNICIPIUL SIG
Serviciul Montaj
Ing. Radu Pa

TARIF FUNCTIONARE MOTOUNEALTA DE COSIT

consum resurse/ora
amortisment

DENUMIREA RESURSELOR	UM	Cantitate	PRET UNITAR	PRET TOTAL
MATERIALE				
Benzina	l	1	7	7
Ulei amestec	l	0.3	32.9319	9.88
Fir	ml	3	0.63	1.89
Cap Trimmy	buc	0.0092	126.5	1.16
Intretinere/Reparatii	lei	1	2.1	2.1
TOTAL				22.03

SC ECOSERV SIG SRL
Director
Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIGARA
Serviciul Montaj
Ing. Radu P.



TARIF FUNCTIONARE MOTOFIERASTRAU MECANIC

consum resurse/ora
amortisment

DENUMIREA RESURSELOR	UM	Cantitate	PRET UNITAR	PRET TOTAL
MATERIALE				
Benzina	l	1	7	7
Ulei	l	0.53	21.98	11.65
Lama	buc	0.008	148	1.18
Lant	buc	0.039	75.93	2.96
Intretinere/Reparatii	lei	1	2.1	2.1
TOTAL				24.89

SC ECOSERV SIG SRL
Director
Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHI
Serviciul Monitori
Ing. Radu Pavel

TARIF FUNCTIONARE MOTOFIERASTRAU MECANIC-gard viu

consum resurse/ora
amortisment

DENUMIREA RESURSELOR	UM	Cantitate	PRET UNITAR	PRET TOTAL
MATERIALE				
Benzina	l	0.8	7	5.6
Ulei amestec	l	0.3	32.9319	9.88
Lama	buc	0.005	336.14	1.68
Piese schimb	buc	1	2.1	2.1
TOTAL				19.26

SC ECOSERV SIG SRL
Director
Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizării
Ing. Radu

[Redacted signature]

ANALIZA DE PRET

TARIF FUNCTIONARE TOCATOR CRENGI

CU DESERVENT

consum resurse/ora
amortisment

DENUMIREA RESURSELOR	UM	Cantitate	PRET UNITAR	PRET TOTAL
MATERIALE				
Piese schimb	buc	1	6.2	6.2
Total				6.2
Manopera	ora	1	34.6	34.6
CAM	%	2.25		0.78
Total manopera				35.38
Total cheltuieli directe				41.58
Cheltuieli indirecte	%	12		4.99
Profit	%	5		2.32
Total				48.89

SC ECOSERV SIG SRL

Director

Ing. Maior Gheorghe

p. MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare
Ing. Radu Pavel Puiu

TARIF FUNCTIONARE FREZA DE ZAPADA

consum resurse/ora
amortisment

DENUMIREA RESURSELOR	UM	Cantitate	PRET UNITAR	PRET TOTAL
MATERIALE				
Benzina	l	1.3	7	9.1
Ulei motor	l	0.2	29.42	5.88
Intretinere/Reparatii	buc	1	2.1	2.1
TOTAL				17.08

SC ECOSERV SIG SRL

Director

Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISO

Serviciul Monitoriza

Ing. Radu Pavel P

A large, bold black signature is written over the text of the Municipality of Sighisoara.


TARIF FUNCTIONARE
AUTOBASCULANTA MS 11 XIL
 consum resurse / ora

DENUMIREA RESURSELOR	UM	Cantitate	PRET UNITAR	PRET TOTAL
MATERIALE				
Motorina	l	10,00	7,00	70,00
Ulei	l	0,130	17,70	2,30
Anvelope 14,5 x 20	buc	0,0007	8.400,00	5,88
Piese de schimb/reparatii	lei	1,00	14,73	14,73
TOTAL	lei			92,91
MANOPERA				
salariu tarifar orar	ora	1,00	37,67	37,67
CAM	%	2,25		0,85
TOTAL MANOPERA	lei			38,52
TOTAL CH.DIRECTE	lei			131,43
Cheltuieli indirecte	%	12,00		15,77
Profit	%	5,00		7,36
TOTAL	lei			154,56

ECOSERV SIG S.R.L.
 Director,
 ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHIȘA
 Serviciul Monitorizării
 ing. Radu Pav

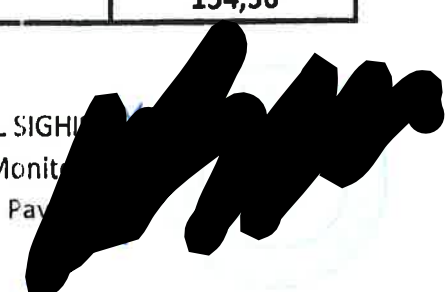

TARIF FUNCTIONARE
AUTOUTILITARA MS 14 FWD
 consum resurse / ora

DENUMIREA RESURSELOR	UM	Cantitate	PRET UNITAR	PRET TOTAL
MATERIALE				
Motorina	l	7,00	7,00	49,00
Ulei transmisie	l	0,13	21,98	2,86
Anvelope 14,5 x 20	buc	0,0007	3.000,00	2,10
Piese de schimb/reparatii	lei	1,00	14,73	14,73
TOTAL	lei			68,69
MANOPERA				
salariu tarifar orar	ora	1,00	37,67	37,67
CAM	%	2,25		0,85
TOTAL MANOPERA	lei			38,52
TOTAL CH.DIRECTE	lei			107,21
Cheltuieli indirecte	%	12,00		12,86
Profit	%	5,00		6,00
TOTAL	lei			126,08

ECOSERV SIG S.R.L.
 Director,
 ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISVARA
 Serviciul Monitor
 ing. Radu Pavel

TARIF FUNCTIONARE
AUTOUTILITARA IVECO MS 11 XUF
 consum resurse / ora

DENUMIREA RESURSELOR	UM	Cantitate	PRET UNITAR	PRET TOTAL
MATERIALE				
Motorina	l	7,50	7,00	52,50
Ulei	l	0,13	17,70	2,30
Anvelopa 195x75x16C	buc	0,0007	3.000,00	2,10
Piese de schimb	lei	1,00	14,73	14,73
TOTAL	lei			71,63
MANOPERA				
salariu tarifar orar	ora	1,00	37,67	37,67
CAM	%	2,25		0,85
TOTAL MANOPERA	lei			38,52
TOTAL CH.DIRECTE	lei			110,15
Cheltuieli indirecte	%	12,00		13,22
Profit	%	5,00		6,17
TOTAL	lei			129,54

ECOSERV SIG S.R.L.

Director,

ing. Marian Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOARA

Serviciul Monitorizare

ing. Radu Pavel Puiu

TARIF FUNCTIONARE

AUTOBASCULANTA BERNA MS 05 CLS

consum resurse / ora

DENUMIREA RESURSELOR	UM	Cantitate	PRET UNITAR	PRET TOTAL
MATERIALE				
Motorina	l	25,00	7,00	175,00
Ulei	l	0,17	17,70	3,01
anvelope 900/20	buc	0,0007	5.000,00	3,50
Piese de schimb/reparatii	lei	1,00	14,73	14,73
TOTAL	lei			196,24
MANOPERA				
salariu tarifar orar	ora	1,00	37,67	37,67
CAM	%	2,25		0,85
TOTAL MANOPERA	lei			38,52
TOTAL CH.DIRECTE	lei			234,76
Cheltuieli indirecte	%	12,00		28,17
Profit	%	5,00		13,15
TOTAL	lei			276

ECOSERV SIG S.R.L.

Director,

ing. Major Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOVA

Serviciul Mediu

ing. Radu

A large, bold black signature is written over the text of the Municipality of Sighisova.

TARIF FUNCTIONARE
TRACTOR U650
 consum resurse / ora

DENUMIREA RESURSELOR	UM	Cantitate	PRET UNITAR	PRET TOTAL
MATERIALE				
Motorina	l	5,00	7,00	35,00
Ulei	l	0,17	17,70	3,01
Anvelope1400/38-750/20	buc	0,0007	5.600,00	3,92
Piese de schimb/reparatii	lei	1,00	14,73	14,73
TOTAL	lei			56,66
MANOPERA				
salariu tarifar orar	ora	1,00	37,67	37,67
CAM	%	2,25		0,85
TOTAL MANOPERA	lei			38,52
TOTAL CH.DIRECTE	lei			95,18
Cheltuieli indirecte	%	12,00		11,42
Profit	%	5,00		5,33
TOTAL	lei			111,93

ECOSERV SIG S.R.L.
 Director,
 ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOARA
 Serviciul Monitorizare
 ing. Radu P.

TARIF FUNCTIONARE

TRACTOR U445

consum resurse / ora

DENUMIREA RESURSELOR	UM	Cantitate	PRET UNITAR	PRET TOTAL
MATERIALE				
Motorina	l	3,00	7,00	21,00
Ulei	l	0,17	17,70	3,01
Anvelope 12.4/28-600/16	buc	0,0007	4.640,00	3,25
Piese de schimb/reparatii	lei	1,00	14,73	14,73
TOTAL	lei			41,99
MANOPERA				
salariu tarifar orar	ora	1,00	37,67	37,67
CAM	%	2,25		0,85
TOTAL MANOPERA	lei			38,52
TOTAL CH.DIRECTE	lei			80,51
Cheltuieli indirecte	%	12,00		9,66
Profit	%	5,00		4,51
TOTAL	lei			94,68

ECOSERV SIG S.R.L.

Director,


ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOR

Serviciul Monitor

ing. Radu Pavel

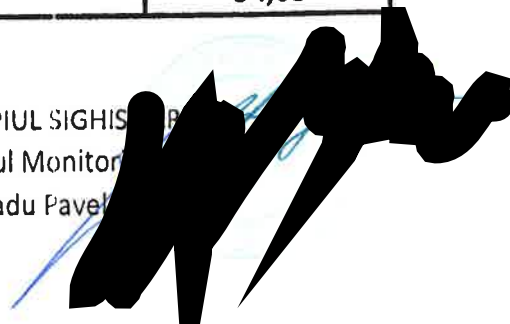

TARIF FUNCTIONARE
AUTOUTILITARA DACIA MS 75 CCZ
 consum resurse / ora

DENUMIREA RESURSELOR	UM	Cantitate	PRET UNITAR	PRET TOTAL
MATERIALE				
Motorina	l	5,00	7,00	35,00
Ulei	l	0,13	21,98	2,86
Anvelope175x65x14C	buc	0,0007	1.920,00	1,34
Piese de schimb/reparatii	lei	1,00	14,73	14,73
TOTAL	lei			53,93
MANOPERA				
salariu tarifar orar	ora	1,00	37,67	37,67
CAM	%	2,25		0,85
TOTAL MANOPERA	lei			38,52
TOTAL CH.DIRECTE	lei			92,45
Cheltuieli indirecte	%	12,00		11,09
Profit	%	5,00		5,18
TOTAL	lei			108,72

ECOSERV SIG S.R.L.
 Director,
 ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHIS
 Serviciul Monitorizării
 ing. Radu Pav

TARIF FUNCTIONARE

INCARCATOR FRONTAL HANOMAG MS 449

consum resurse / ora

DENUMIREA RESURSELOR	UM	Cantitate	PRET UNITAR	PRET TOTAL
MATERIALE				
Motorina	l	4,00	7,00	28,00
Ulei	l	0,18	17,70	3,19
Anvelope	buc	0,0007	6.400,00	4,48
Piese de schimb/Reparatii	lei	1,00	14,73	14,73
TOTAL	lei			50,40
MANOPERA				
salariu tarifar orar	ora	1,00	37,67	37,67
CAM	%	2,25		0,85
TOTAL MANOPERA	lei			38,52
TOTAL CH.DIRECTE	lei			88,92
Cheltuieli indirecte	%	12,00		10,67
Profit	%	5,00		4,98
TOTAL	lei			104,57

ECOSERV SIG S.R.L.

Director,
ing. Maior GheorgheMUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare
ing. Radu Pavel Puiu

TARIF FUNCTIONARE
INCARCATOR FRONTAL SCHAEFF
 consum resurse / ora

DENUMIREA RESURSELOR	UM	Cantitate	PRET UNITAR	PRET TOTAL
MATERIALE				
Motorina	l	5,00	7,00	35,00
Ulei	l	0,18	17,70	3,19
Anvelope	buc	0,0007	6.800,00	4,76
Piese de schimb/reparatii	lei	1,00	14,73	14,73
TOTAL	lei			57,68
MANOPERA				
salariu tarifar orar	ora	1,00	37,67	37,67
CAM	%	2,25		0,85
TOTAL MANOPERA	lei			38,52
TOTAL CH.DIRECTE	lei			96,20
Cheltuieli indirecte	%	12,00		11,54
Profit	%	5,00		5,39
TOTAL	lei			113,13

ECOSERV SIG S.R.L.
 Director,
 ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOARA
 Serviciul Monitorizare
 ing. Radu P.

TARIF FUNCTIONARE
 INCARCATOR FRONTAL KRAMER 350
 consum resurse / ora

DENUMIREA RESURSELOR	UM	Cantitate	PRET UNITAR	PRET TOTAL
MATERIALE				
Motorina	l	3,00	7,00	21,00
Ulei transmisie	l	0,18	17,70	3,19
Anvelope	buc	0,0007	5.600,00	3,92
Piese de schimb/reparatii	lei	1,00	14,73	14,73
TOTAL	lei			42,84
MANOPERA				
salariu tarifar orar	ora	1,00	37,67	37,67
CAM	%	2,25		0,85
TOTAL MANOPERA	lei			38,52
TOTAL CH.DIRECTE	lei			81,36
Cheltuieli indirecte	%	12,00		9,76
Profit	%	5,00		4,56
TOTAL	lei			95,67

ECOSERV SIG S.R.L.

Director,

ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIG SOARA
 Serviciul Monitorizari
 ing. Radu B.


TARIF FUNCTIONARE
MOTOPOMPA
 consum resurse / ora

DENUMIREA RESURSELOR	UM	Cantitate	PRET UNITAR	PRET TOTAL
MATERIALE				
Benzina	l	1,50	7,00	10,50
Ulei	l	0,045	40,00	1,80
Intretinere/Reparatii	lei	1,00	14,73	14,73
TOTAL	lei			27,03
MANOPERA				
salariu tarifar orar	ora	1,00	37,55	37,55
CAM	%	2,25	0,84	0,84
TOTAL MANOPERA	lei			38,39
TOTAL CH.DIRECTE	lei			65,42
Cheltuieli indirecte	%	12,00		7,85
Profit	%	5,00		3,66
TOTAL	lei			76,93

ECOSERV SIG S.R.L.
 Director,
 ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOARA
 Serviciul Monitorizari
 ing. Radu

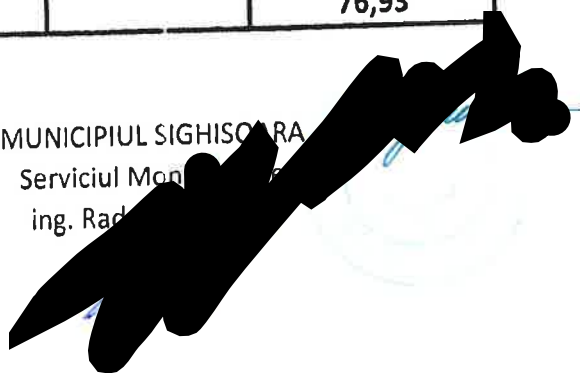

TARIF FUNCTIONARE

TRACTOR RUTIER FOTON MS-526

consum resurse / ora

DENUMIREA RESURSELOR	UM	Cantitate	PRET UNITAR	PRET TOTAL
MATERIALE				
Motorina	l	8,00	7,00	56,00
Ulei transmisie	l	0,17	17,70	3,01
Anvelope 14,5 x 20	buc	0,0007	10.000,00	7,00
Piese de schimb/reparatii	lei	1,00	14,73	14,73
TOTAL	lei			80,74
MANOPERA				
salariu tarifar orar	ora	1,00	37,67	37,67
CAM	%	2,25		0,85
TOTAL MANOPERA	lei			38,52
TOTAL CH.DIRECTE	lei			119,26
Cheltuieli indirecte	%	12,00		14,31
Profit	%	5,00		6,68
TOTAL	lei			140,25

ECOSERV SIG S.R.L.

Director,

ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOR

Serviciul Montaj

ing. Radu P.

TARIF FUNCTIONARE

AUTOUTILITARA MS 48 SIG

consum resurse / ora

DENUMIREA RESURSELOR	UM	Cantitate	PRET UNITAR	PRET TOTAL
MATERIALE				
Motorina	l	6,00	7,00	42,00
Ulei	l	0,13	17,70	2,30
Anvelope 205/65/16C	buc	0,0007	2.000,00	1,40
Piese de schimb/reparatii	lei	1,00	14,73	14,73
TOTAL	lei			60,43
MANOPERA				
salariu tarifar orar	ora	1,00	37,67	37,67
CAM	%	2,25		0,85
TOTAL MANOPERA	lei			38,52
TOTAL CH.DIRECTE	lei			98,95
Cheltuieli indirecte	%	12,00		11,87
Profit	%	5,00		5,54
TOTAL	lei			116,37

ECOSERV SIG S.R.L.

Director,

ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISVAR
Serviciul Monitor
ing. Radu Pavel

TARIF FUNCTIONARE
AUTOSCARA IVECO MAGIRUS
 consum resurse / ora

DENUMIREA RESURSELOR	UM	Cantitate	PRET UNITAR	PRET TOTAL
MATERIALE				
Motorina	l	8,00	7,00	56,00
Ulei	l	0,15	17,70	2,66
Anvelope 14,5 x 20	buc	0,0007	12.500,00	8,75
Intretinere/mentenanta	lei	1,00	14,47	14,47
TOTAL	lei			81,88
MANOPERA				
salariu tarifar orar	ora	1,00	37,67	37,67
CAM	%	2,25		0,85
TOTAL MANOPERA	lei			38,52
TOTAL CH.DIRECTE	lei			120,39
Cheltuieli indirecte	%	12,00		14,45
Profit	%	5,00		6,74
TOTAL	lei			141,58

ECOSERV SIG S.R.L.

Director,

ing. Marian Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOARA

Serviciul Monitorizare

ing. Radu Pa

TARIF FUNCTIONARE
UNIMOG MS 44 CLS
consum resurse / ora

DENUMIREA RESURSELOR	UM	Cantitate	PRET UNITAR	PRET TOTAL
MATERIALE				
Motorina	l	14,00	7,00	98,00
Ulei	l	0,17	17,70	3,01
Anvelope 365/85 R20	buc	0,0007	12.500,00	8,75
Piese de schimb/reparatii	lei	1,00	14,73	14,73
TOTAL	lei			124,49
MANOPERA				
salariu tarifar orar	ora	1,00	37,67	37,67
CAM	%	2,25		0,85
TOTAL MANOPERA	lei			38,52
TOTAL CH.DIRECTE	lei			163,01
Cheltuieli indirecte	%	12,00		19,56
Profit	%	5,00		9,13
TOTAL	lei			191,70

ECOSERV SIG S.R.L.

Director,

ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOARA

Serviciul Monitorizare

ing. Radu Pavel

TARIF FUNCTIONARE

UNIMOG CU TOCATOR MS 44 CLS

consum resurse / ora

DENUMIREA RESURSELOR	UM	Cantitate	PRET UNITAR	PRET TOTAL
MATERIALE				
Motorina	l	18.00	7.00	126.00
Ulei	l	0.20	17.70	3.54
Anvelope 14,5 x 20	buc	0.0007	12,500.00	8.75
Piese de schimb/reparatii	lei	1.00	14.73	14.73
TOTAL	lei			153.02
MANOPERA				
salariu tarifar orar	ora	1.00	37.67	37.67
salariu tarifar orar		1.00	34.60	34.60
CAM	%	2.25		1.63
TOTAL MANOPERA	lei			73.90
TOTAL CH.DIRECTE	lei			226.92
Cheltuieli indirecte	%	12.00		27.23
Profit	%	5.00		12.71
TOTAL	lei			266.86

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHIȘA
Serviciul Monitorizării
ing. Radu Pav

Obiectivul: SC ECOSERV SIG SRL

Obiectul: Analize de pret spatii verzi

Devizul: TARIF ORAR SUPRAVEGHERE PERSOANE CARE EXECUTA MUNCA IN FOLOSUL COMUNITATII

Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	YB01	Tarif orar	lei	1	34.6	34.6
				Material:	0	0
				Manopera:	34.6	34.6
				Utilaj:	0	0
				Transport:	0	0

Total ore manopera (ore)	1
--------------------------	---

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	34.6	0	0	34.6

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
CAM	2.25%	0	0.78	0	0	0.78

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe	0	35.38	0	0	35.38
Cheltuieli	12%				4.24
Profit	5%				1.98

Total General fara TVA	41.6
TVA (19%)	7.9
TOTAL GENERAL (Lei)	49.5

SC ECOSERV SIG SRL
Director
Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHEA
Serviciul Monitorizării
Ing. Radu Pavel



[Handwritten signature]