

Tarife constructii, reparatii drumuri

Nr	Articol deviz	Denumire	Devize (Lei fara TVA)
1	TSA19D1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor	222,60
2	SPVB22C	Saparea gropilor poligonale-manuale cu dimensiunile de 80x80x60 cm in teren tare	75,40
3	DF18A1	Plantarea stilpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera	49,13
4	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera pe un stalp gata plantat	19,87
5	DF21A1	Demontarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera	22,58
6	RpDF29B%	Repararea indicatoarelor rutiere	412,69
7	EI11A1	Instalarea lampilor intermitente pe stalp	65,02
8	DG02B1	Desfacere de pavaje din calupuri pavele normale sau pavele abnorme	17,16
9	DG03A1	Desfacere de trotuare din dale de beton sau bazalt	14,00
10	DG04B1	Desfacere de borduri de piatra sau de beton, asezate pe beton	14,90
11	RPCL22C#	Desfacere scari din placi marmura, mozaic sau prefabricate	37,93
12	RpDB01D%	Refaceri pavaj vechi din piatra cubica sau bolovani de rau	52,38
13	RpDB01D%.2	Refaceri pavaj vechi din pavele dublu T	104,75
14	RpDB01D%.1	Refaceri pavaj din dale 30x30	108,37
15	RPCS01XA	Trotuare din dale de beton 50x50x8	58,70
16	RPCS03A1	Inlocuire dale de beton 50x50x8	41,54
17	RPCS11A1	Montat borduri	28,90
18	RPCL15B1	Repararea treptelor din beton sau din placi semifabricate	45,15
19	DE16A1	Montare semirigola	18,06
20	PK20A1	Curatarea cu perie de sarma, spalare cu apa	10,84
21	RPCR45A1	Vopsire balustrade	61,41
22	DA17B%	Vopsirea parapetelor de drum	36,12
23	RPCR23A01%	Vopsirea mecanizata in culori de ulei a balustradelor	54,18

24	RpDC13H%	Repararea imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltului	6,32
25	DI01A1	Repararea suprafetelor cu asfalt la rece	129,81
26	DB24C%	Asfalt turnat executat la trotuare in grosime de 3 cm	27,09
27	RpDB20E%	Asfalt turnat pe partea carosabila in grosime de 4 cm cu asternere mecanica	6,95
28	RpDB20F%	Asfalt turnat pe partea carosabila in grosime de 5 cm cu asternere mecanizata	7,4
29	RpDB20G%	Asfalt turnat pe partea carosabila in grosime de 6 cm cu asternere mecanizata	8,17
30	DB20B1	Asfalt turnat pe partea carosabila in grosime de 4 cm cu asternere manuala	16,25
31	DB20C1	Asfalt turnat pe partea carosabila in grosime de 5 cm cu asternere manuala	19,87
32	DB20D1	Asfalt turnat pe partea carosabila in grosime de 6 cm cu asternere manuala	24,38
33	DI08A1	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor	4,97
34	DH05A1	Repararea gropilor mici si izolate la impietruiri din macadam	13,55
35	RpDA04C%	Scarificarea usoara a impietuirii pana la 5 cm adancime cu autogrederul	2,26
36	DA03A1	Scarificarea manuala a platformei drumului	156,68
37	DA04A%	Scarificarea usoara a impietuirii pana la 5 cm exacutata manual	11,29
38	DA08A%	Executarea drumurilor impietruite executate cu pietris sau balast	13,55
39	DH04C1	Asternerea materialelor pietroase de intretinere inclusiv cilindrarea manual	84,89
40	DH04A1	Asternerea materialelor pietroase inclusiv cilindrarea	25,28
41	DH11A1	Aducerea la profil a acostamentelor prin talerea lor pe o grosime de 10 cm cu mijloace manuale	1142,36
42	DA01A%	Greblarea pietrei alergatoare	0,54
43	DA02A%	Curatarea platformei drumului adus de viituri	115,59
44	RPCC01A1	Montare/demontare cofrage fundatii	60,50
45	CA02C+	Preparare beton cu betoniera	58,70
46	CA01A+	Preparare pe santier, manual beton	173,84
47	CA05A+	Turnare beton cu mijloace clasice	239,31

48	RPCT03D1	Demolare ziduri caramida	182,87
49	RPCF10B#	Demolare zidarie piatra bruta, bolovani manual	239,31
50	CD01A4	Zidarie din piatra bruta	234,34
51	RPCG03A	Zidarie din caramida cu goluri	320,58
52	RPCF07A1	Repararea crepturilor in ziduri de piatra	95,72
53	RPCXH10C	Montat/demontat schela lucrari	79,02
54	RPCXJ07A	Desfacere tencuieli interne sau externe	23,48
55	RPCJ23D1	Reparatii tencuieli interne sau externe	76,31
56	CF08A#	Tencuieli aplicate manual	9,93
57	CN02C+	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila	13,55
58	DF17A1	Marcaje longitudinale/transversale efectuate mecanizat	21,67
59	DF17A1,2	Marcaje longitudinale/transversale executate manual	29,80
60	DE09C%	Marcaje rutiere longitudinale/ transversale termoplastice	49,67
61	EI11A1	Instalarea indicatoarelor luminoase	65,02
62	RPCS13B#	Reparat banci(inlocuit sipci)	40,64
63	N.L.1	Confectionat banca	903,05
64	N.L.2	Montat banca	135,46
65	RPCR12B#	Vopsit tamplarie in lac de ulei	38,83
66	RPCS16C1	Reparat gard, stalpi din teava si plasa zincata	34,31
67	RPCO51A#	Montat lambriuri din cherestea	175,19
68	CK03A#	Montat usi din lemn simple	81,27
69	RPCK02B#	Reparare pardoseli scandura	53,28
70	RPCO54A1	Montat balustrada din lemn	45,60
71	RPCIO5A#	Reparatii invelis tigla si coame la acoperisuri	40,64
72	TRI1AA01A1	Incarcarea materialelor	31,61
73	Manopera	Alte lucrari manuale	45,15
74	RPCD09A1	Confectionat si montat armatura	22,58
75	DF27A1	Piloti pentru dirijarea circulatiei	45,15
76	W3LART0100C00%	Monitorizare trafic	45,15
77	H1P02A1	Transportul materialelor prin purtat direct	60,50
78	RpDA14B%	Curatarea manuala a acostamentelor	15,80
79	SVL.60.A	Transportul materialelor cu targa	191,95
80	RpAcH11D%	Dezinfectarea puturilor de alimentare cu apa	374,22
81	RPEXF02A	Lucrari de instalatii electrice	95,27
82	TsC02XB	Sapatura mecanica cu buldoexcavatorul	0,00
83	DA03A%	Desfundarea manuala si curatarea santurilor	86,69
84	DA15A%	Varuirea plantatiei si accesoriile drumurilor	13,55
85	CYB01	Defrisat vegetatie, nivelat, incarcat pamant si resturi vegetale	45,15

86	RPCC01A1	Montare panouri podium din placaj	22,58
87	NMB079911	Muncitor deservire bariera	45,15
88	NL	Supraveghere persoane care executa munca in folosul comunitatii	45,15

NOTA:

Tarifele nu contin TVA.

Tariful orar folosit este de 37,55 ora

La tariful orar de 37,55 lei/ora se vor adauga:

CAM 2,25% potrivit reglementarilor legale in vigoare

Cheltuieli indirecte 12%.

Profit 5%.

Consiliul de administratie,

Preşedinte

Iacob Mircea Lucian

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 1.Sapatura manuala a santurilor si rigolelor

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	TSA19D1	Sapatura manuala a santurilor si rigolelor trapezoidale, pentru scurgerea apelor, cu adancime <0.5 m, in : teren foarte tare	mc	1,0000	185,1215	185,12
1,1	11341	Finisor terasamente categoria a IV-a	ora	1,5600	37,5500	58,58
1,2	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	3,3700	37,5500	126,54

Total manopera (ore)		4,93
Total greutate materiale (tone)		0,00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	185,12	0,00	0,00	185,12


Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
ributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	4,17	0,00	0,00	4,17

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	189,29	0,00	0,00	189,29
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	22,71	0,00	22,71
Profit	5.0000%	0,00	10,60	0,00	10,60

Total General (fără TVA)		222,60
TVA (19%)		42,29
TOTAL GENERAL (LEI)		264,90

ECOSERV SIG S.R.L.
Director
Ing. Malor Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare
Ing. [Redacted]

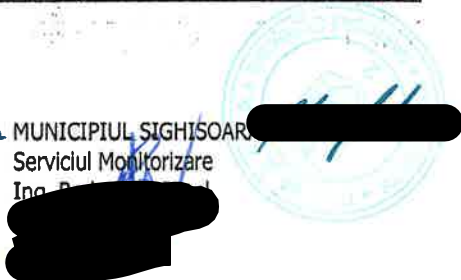

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 2.Saparea gropilor poligonale - manuale cu dimensiunea de 80x80x60 in teren tare

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	SPVB22C	Saparea gropilor poligonale-manuale cu dimensiunile de 80x80x60 cm in teren tare	buc	1,0000	62,7085	62,71
1,1	320552	Muncitor necalificat categoria a III-a	ora	1,6700	37,5500	62,71
Total manopera (ore)						1,67
Total greutate materiale (tone)						0,00
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi
Total cheltuieli directe			0,00	62,71	0,00	0,00
			TOTAL 62,71			
Alte cheltuieli directe						
Coeficient		Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi
Contributia asiguratorie pentru munca		2.2500%	0,00	1,41	0,00	0,00
			TOTAL 1,41			
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi
Total cheltuieli directe			0,00	64,12	0,00	0,00
Cheltuieli Indirecte			12.0000%	0,00	0,00	0,00
				7,69		
Profit			5.0000%	0,00	0,00	0,00
				3,59		
Total General (fără TVA)						75,40
TVA (19%)						14,33
TOTAL GENERAL (LEI)						89,73

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe

6. MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare,
Ing. Radu Puiu Pavel

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 3.Plantarea stalpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	DF18A1	Plantarea stalpilor pentru indicatoare de circulatie rutiera din : metal, confectionati Industrial ;	buc	1,0000	40,8540	40,85
1,1	10221	Betonist categoria a II-a	ora	0,2500	37,5500	9,39
1,2	10211	Betonist categoria I	ora	0,0790	37,5500	2,97
1,3	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,7590	37,5500	28,50

Total manopera (ore)		1,09
Total greutate materiale (tone)		0,00


	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	40,85	0,00	0,00	40,85

Alte cheltuieli directe						
Coficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,92	0,00	0,00	0,92

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	41,77	0,00	0,00	41,77
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	0,00	0,00	5,01
Profit	5.0000%	0,00	0,00	0,00	2,34

Total General (fără TVA)		49,13
TVA (19%)		9,33
TOTAL GENERAL (LEI)		58,46

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare,
Ing. Radu Ralu Pavel



Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate Martie 2024
 Devizul: 4.Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera - pe un stalp gata plantat

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	DF19A1	Montarea indicatoarelor pentru circulatia rutiera din tabla de otel sau aluminiu pe : un stalp gata plantat;	buc	1,0000	16,5220	16,52
1,1	5840405	Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	buc	4,0000	0,0000	0,00
1,2	5840766	Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	buc	2,0000	0,0000	0,00
1,3	5882142	Saiba prec.plata pentru met A M 8 OL 34 s 5200	kg	0,0200	0,0000	0,00
1,4	5882489	Saiba prec.plata pentru met B M 6 OL 34 s 5200	kg	0,0400	0,0000	0,00
1,5	5800376	Surub cap hexagonal precis M 6 x 25 gr. 5.8 s4272	buc	4,0000	0,0000	0,00
1,6	5817446	Surub cap hexagonal semiprecis M 8x 30 gr. 5.8 s 6220	buc	2,0000	0,0000	0,00
1,7	10821	Dulgher poduri categoria a II-a	ora	0,2200	37,5500	8,26
1,8	19911	Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I	ora	0,2200	37,5500	8,26

Total manopera (ore)		0,44
Total greutate materiale (tone)		0,00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
cheltuieli directe	0,00	16,52	0,00	0,00	16,52

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,37	0,00	0,00	0,37

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		0,00	16,89	0,00	0,00	16,89
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	2,03	0,00	0,00	2,03
Profit	5.0000%	0,00	0,95	0,00	0,00	0,95

Total General (fără TVA)		19,87
TVA (19%)		3,77
TOTAL GENERAL (LEI)		23,64

ECOSERV SIG S.R.L.
 Director,
 Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOARA
 Serviciul Monitorizare,
 Ing. Radu Bulu Pavel



Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 5.Demontarea Indicatoarelor pentru circulatia rutiera

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	DF21A1	Demontarea Indicatoarelor pentru circulatia rutiera;	buc	1,0000	18,7750	18,77
1,1	10821	Dulgher poduri categoria a II-a	ora	0,2500	37,5500	9,39
1,2	19911	Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I	ora	0,2500	37,5500	9,39

Total manopera (ore)		0,50
Total greutate materiale (tone)		0,00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	18,77	0,00	0,00	18,77

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,42	0,00	0,00	0,42


	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	19,20	0,00	0,00	19,20
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	0,00	0,00	2,30
Profit	5.0000%	0,00	0,00	0,00	1,08

Total General (fără TVA)		22,58
TVA (19%)		4,29
TOTAL GENERAL (LEI)		26,87

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare,
Ing. Radu Puiu Pavel



F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RpDF29B%	Repararea, confectionarea indicatoarelor vopsite pentru circulatia rutiera si placute reflectorizante pentu stalpi de dirijarea circulatiei, Indicatoare din tabla de otel de 1,5 mm dreptunghiulare, patrate; rotunde	mp	1,0000	343,2070	343,21
1,1	20010388	Banda de otel laminata la rece 30X3 mm	kg	2,0900	0,0000	0,00
1,2	6102214	Chit de cutit alchidic seria 5240	kg	0,1150	0,0000	0,00
1,3	3509904	Cornier aripi Ineg lam cald s 425 60x 40x 5 ol00-1n	kg	1,5000	0,0000	0,00
1,4	6108639	Email alchidic seria 5050 util	kg	0,4000	0,0000	0,00
1,5	6100981	Grund alchid orice culoare	kg	0,5300	0,0000	0,00
1,6	6001604	Hirtie slef.usc.cu E fol 23x30 gr 40 s1581	buc	0,7000	0,0000	0,00
1,7	5885730	Nit cu cap semiinecat 5 x 10 OL 34 s 1257	kg	0,0200	0,0000	0,00
1,8	3601303	Tabla neagra cal i,c.l.u 2x1000x2000 mm OL 37 stas 1946	kg	12,5000	0,0000	0,00
1,9	7819201	Material marunt	buc	1,0000	0,0000	0,00
1,1	320572	Lacatus construct categoria a IV-a	ora	2,5700	37,5500	96,50
	229921	Muncitor deservire c-tii masini categoria a II-a	ora	2,4400	37,5500	91,62
	23041	Vopsitor Industrial categoria a IV-a	ora	4,1300	37,5500	155,08

Total manopera (ore)		9,14
Total greutate materiale (tone)		0,02

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	343,21	0,00	0,00	343,21

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	7,72	0,00	0,00	7,72

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	350,93	0,00	0,00	350,93
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	42,11	0,00	42,11
Profit	5.0000%	0,00	19,65	0,00	19,65

Total General (fără TVA)		412,69
TVA (19%)		78,41
TOTAL GENERAL (LEI)		491,10

ECOSERV SIG S.R.L.
 Director,
 Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHISOARA
 Serviciul Monitorizare,
 Ing. Radu Puiu Pavel



Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 7.Instalarea lampilor intermitente pe stalp

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	EI11A1	Instalarea lămpilor, cu lumină intermitentă (filatoare) pe stîlp propriu	buc	1,0000	54,0720	54,07
1,1	11511	Instalator electrician categoria I	ora	0,7200	37,5500	27,04
1,2	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	0,7200	37,5500	27,04

Total manopera (ore)		1,44
Total greutate materiale (tone)		0,00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	54,07	0,00	0,00	54,07

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	1,22	0,00	0,00	1,22

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		0,00	55,29	0,00	0,00	55,29
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	6,63	0,00	0,00	6,63
Profit	5.0000%	0,00	3,10	0,00	0,00	3,10

Total General (fără TVA)		65,02
TVA (19%)		12,35
TOTAL GENERAL (LEI)		77,37

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare,
Ing. Radu Puiu Pavel



Oblectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 8.Desfacere de pavaj din calupuri normale sau calupuri abnorme

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	DG02B1	Desfacere de pavae dln calupurl pavele normale sau pavele abnorme	mp	1,0000	14,2686	14,27
1,1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,3800	37,5500	14,27
Total manopera (ore)						0,38
Total greutate materiale (tone)						0,00
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi
Total cheltuieli directe			0,00	14,27	0,00	0,00
Alte cheltuieli directe						
Coeficient			Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje
Contributia asiguratorie pentru munca			2.2500%	0,00	0,32	0,00
						0,32
cheltuieli directe			0,00	14,59	0,00	0,00
Cheltuieli indirecte			12.0000%	0,00	0,00	0,00
Profit			5.0000%	0,00	0,82	0,00
Total General (fără TVA)						17,16
TVA (19%)						3,26
TOTAL GENERAL (LEI)						20,42

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Malor Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare,
Ing. Radu Paul Pavel

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 9.Desfacere de trotuare din dale de beton sau bazalt

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ				
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)		
1	DG03A1	Desfacerea de trotuare din dale de beton sau bazalt	mp	1,0000	11,6405	11,64		
1,1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,3100	37,5500	11,64		
Total manopera (ore)						0,31		
Total greutate materiale (tone)						0,00		
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL	
Total cheltuieli directe			0,00	11,64	0,00	0,00	11,64	
Alte cheltuieli directe								
Coeficient			Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca			2.2500%	0,00	0,26	0,00	0,00	0,26
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL	
Cheltuieli directe			0,00	11,90	0,00	0,00	11,90	
Cheltuieli indirecte			12.0000%	0,00	1,43	0,00	0,00	1,43
Profit			5.0000%	0,00	0,67	0,00	0,00	0,67
Total General (fără TVA)						14,00		
TVA (19%)						2,66		
TOTAL GENERAL (LEI)						16,66		

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare,
Ing. Radu Puiu Pavel



Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 10.Desfacere de borduri de piatra sau beton asezate pe beton

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	DG04B1	Desfacerea borduri de piatra sau de beton, orice dimensiune, asezata pe beton;	ml	1,0000	12,3915	12,39
1,1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,3300	37,5500	12,39

Total manopera (ore)		0,33
Total greutate materiale (tone)		0,00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	12,39	0,00	0,00	12,39


Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,28	0,00	0,00	0,28

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		0,00	12,67	0,00	0,00	12,67
Cheltuieli Indirecte	12.0000%	0,00	1,52	0,00	0,00	1,52
Profit	5.0000%	0,00	0,71	0,00	0,00	0,71

Total General (fără TVA)		14,90
TVA (19%)		2,83
TOTAL GENERAL (LEI)		17,73

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe

P-MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare,
Ing. [redacted]

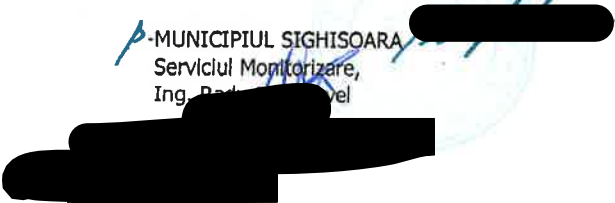

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 11.Desfacere scari din placi de marmura,mozaic sau prefabricate

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RPCL22C#	Desfacere scari din placi marmura,mozaic sau prefabricate	mp	1,0000	31,5420	31,54
1,1	6202818	Apa Industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,0300	0,0000	0,00
1,2	12641	Mozaicar categoria a IV-a	ora	0,4200	37,5500	15,77
1,3	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,4200	37,5500	15,77

Total manopera (ore)		0,84
Total greutate materiale (tone)		0,03

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	31,54	0,00	0,00	31,54

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,71	0,00	0,00	0,71

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	32,25	0,00	0,00	32,25
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	3,87	0,00	3,87
Profit	5.0000%	0,00	1,81	0,00	1,81

Total General (fără TVA)		37,93
TVA (19%)		7,21
TOTAL GENERAL (LEI)		45,13

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare,
Ing. Radu Popu Pavel

Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate Martie 2024
 Devizul: 12.Refaceri pavaj vechi din piatra cubica sau bolovani de rau

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RpDB01D%	Refaceri de pavaje vechi din calupuri, pavele normale, pavele abnorme, bolovani de riu sau piatra bruta, cu rosturi nebitumate sau bitumate din: pavele normale cu rosturi bitumate;	mp	1,0000	43,5580	43,56
1,1	2200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0,1260	0,0000	0,00
1,2	2205264	Pavele normale roci eruptive tip transilvanean	kg	251,0000	0,0000	0,00
1,3	6202806	Apa industrială pentru lucrari drumuri-terasamente in cisterne	mc	0,0180	0,0000	0,00
1,4	20047286	Material marunt	%	1,0000	0,0000	0,00
1,5	12841	Pavator categoria a IV-a	ora	0,7600	37,5500	28,54
1,6	229921	Muncitor deservire constructii masini categoria a II-a	ora	0,4000	37,5500	15,02
Total manopera (ore)						1,16
Total greutate materiale (tone)						0,44

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
cheltuieli directe		0,00	43,56	0,00	0,00	43,56


Alte cheltuieli directe							
Coeficient		Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca		2.2500%	0,00	0,98	0,00	0,00	0,98

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		0,00	44,54	0,00	0,00	44,54
Cheltuieli indirecte		12.0000%	0,00	0,00	0,00	5,34
Profit		5.0000%	0,00	0,00	0,00	2,49

Total General (fără TVA)					52,38
TVA (19%)					9,95
TOTAL GENERAL (LEI)					62,33

ECOSERV SIG S.R.L.
 Director,
 Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHISOARA
 Serviciul Monitorizare,
 Ing. Radu

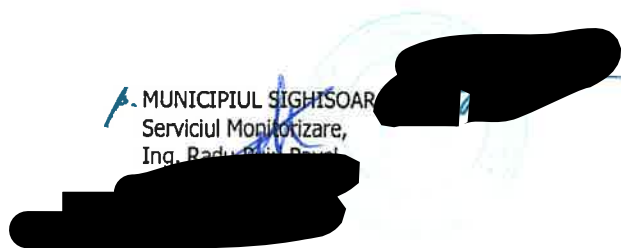

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 13.Refaceri pavaj vechi din pavele dublu T

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RpDB01D%.2	Refaceri de pavaje vechi din pavele dublu T, cu rosturi nebitumate	mp	1,0000	87,1160	87,12
1,1	6202806	Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0,0180	0,0000	0,00
1,2	2200587	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0,1260	0,0000	0,00
1,3	2205264	Pavele dublu T	kg	1,1000	0,0000	0,00
1,4	7819201	Material marunt	buc	1,0000	0,0000	0,00
1,5	229921	Muncitor deservire c-til masini categoria a II-a	ora	1,1600	37,5500	43,56
1,6	12841	Pavator categoria a IV-a	ora	1,1600	37,5500	43,56
Total manopera (ore)						2,32
Total greutate materiale (tone)						0,19
				Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe				0,00	0,00	87,12
Alte cheltuieli directe						
Coeficient				Valoare	Materiale	Manoperă
Contributia asiguratorie pentru munca				2.2500%	0,00	1,96
				Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe				0,00	0,00	89,08
Cheltuieli indirecte				12.0000%	0,00	10,69
Profit				5.0000%	0,00	4,99
Total General (fără TVA)						104,75
TVA (19%)						19,90
TOTAL GENERAL (LEI)						124,66

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare,
Ing. Radu Puiu Pavel



F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RpDB01D%.1	Refaceri de pavaje vechi, dale 30x30 normale, cu rosturi nebitumate;	mp	1,0000	90,1200	90,12
1,1	6202806	Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	0,0180	0,0000	0,00
1,2	2205264	Pavele normale 30x30	mp	1,1000	0,0000	0,00
1,3	7819201	Material marunt	buc	1,0000	0,0000	0,00
1,4	229921	Muncitor deservire c-til masini categoria a II-a	ora	1,2000	37,5500	45,06
1,5	12841	Pavator categoria a IV-a	ora	1,2000	37,5500	45,06

Total manopera (ore)		2,40
Total greutate materiale (tone)		0,02

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	90,12	0,00	0,00	90,12

A'' cheltuieli directe						
Client	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	2,03	0,00	0,00	2,03

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	92,15	0,00	0,00	92,15
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	11,06	0,00	11,06
Profit	5.0000%	0,00	5,16	0,00	5,16

Total General (fără TVA)		108,37
TVA (19%)		20,59
TOTAL GENERAL (LEI)		128,96

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Malor Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare,
Ing. Radu Puiu Pavel

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RPCS01XA	Trotuare din dale de beton B 150 fara sciviseala 50x50x8 cu rosturile umplute cu nisip	petru pat	1,0000	48,8150	48,81
1,1	1,4211E+12	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15 mm	mc	0,0220	0,0000	0,00
1,2	1,4211E+12	Pietris ciuruit nespalat de riu 15-30 mm	mc	0,0280	0,0000	0,00
1,3	1,4212E+12	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0,1020	0,0000	0,00
1,4	1,4212E+12	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	mc	0,0510	0,0000	0,00
1,5	2,0101E+12	Slipca de rasinoase geluite 5-15x10-30 mm	m	0,7000	0,0000	0,00
1,6	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	20,4000	0,0000	0,00
1,7	20021063	Apa	mc	0,0140	0,0000	0,00
1,8	20000141	Betonist	ora	1,3000	37,5500	48,81

Total manopera (ore)		1,30
Total greutate materiale (tone)		0,32

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	48,81	0,00	0,00	48,81

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	1,10	0,00	0,00	1,10

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		0,00	49,91	0,00	0,00	49,91
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	5,99	0,00	0,00	5,99
Profit	5.0000%	0,00	2,80	0,00	0,00	2,80

Total General (fără TVA)		58,70
TVA (19%)		11,15
TOTAL GENERAL (LEI)		69,85

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe

A - MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare,
Ing. Radu Paul



Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 16.Inlocuire dale beton 50x50x8

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RPCS03A1	Înlocuirea unei dale de beton B150, turnate pe loc fără scliviseala, cu rosturile umplute cu nisip, având dimensiunile de 50x50x8 cm	buc	1,0000	34,5460	34,55
1,1	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	0,0040	0,0000	0,00
1,2	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	5,1000	0,0000	0,00
1,3	2200575	Nisip sortat spălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0,0200	0,0000	0,00
1,4	2200642	Nisip sortat spălat de riu și lacuri 3,0-7,0 mm	mc	0,0180	0,0000	0,00
1,5	2200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15 mm	mc	0,0080	0,0000	0,00
1,6	2200109	Pietris ciuruit nespălat de riu 15-30 mm	mc	0,0080	0,0000	0,00
1,7	2905931	Sipca de rasinoase geluite 5-15x10-30 mm	m	0,2000	0,0000	0,00
1,8	10221	Betonist categoria a II-a	ora	0,4700	37,5500	17,65
1,9	10211	Betonist categoria I	ora	0,4500	37,5500	16,90

Total manopera (ore)	0,92
greutate materiale (tone)	0,09

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	34,55	0,00	0,00	34,55

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contribuția asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,78	0,00	0,00	0,78

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	35,32	0,00	0,00	35,32
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	4,24	0,00	4,24
Profit	5.0000%	0,00	1,98	0,00	1,98

Total General (fără TVA)	41,54
TVA (19%)	7,89
TOTAL GENERAL (LEI)	49,43

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare,
Ing. Radu Puiu Pavel

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 17.Montat bordura

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RPCS11A1	Montat borduri	m	1,0000	24,0320	24,03
1,1	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	10,0000	0,0000	0,00
1,2	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0,2300	0,0000	0,00
1,3	2200082	Pietris ciuruit nespalat de rlu 7-30 mm	mc	0,0360	0,0000	0,00
1,4	12831	Pavator categoria a III-a	ora	0,3200	37,5500	12,02
1,5	12811	Pavator categoria I	ora	0,3200	37,5500	12,02

Total manopera (ore)		0,64
Total greutate materiale (tone)		0,38

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	24,03	0,00	0,00	24,03

cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,54	0,00	0,00	0,54

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		0,00	24,57	0,00	0,00	24,57
Cheltuieli Indirecte	12.0000%	0,00	2,95	0,00	0,00	2,95
Profit	5.0000%	0,00	1,38	0,00	0,00	1,38

Total General (fără TVA)		28,90
TVA (19%)		5,49
TOTAL GENERAL (LEI)		34,39

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare,
Ing. Radu Puiu Pavel



Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 18.Repararea treptelor din beton sau din placi semifabricate

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RPCL15B1	Repararea treptelor din beton sau din placi semifabricate	mp	1,0000	37,5500	37,55
1,1	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	0,0120	0,0000	0,00
1,2	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	6,8000	0,0000	0,00
1,3	5886772	Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 40 OL 34 s 2111	kg	0,0150	0,0000	0,00
1,4	2200147	Pietris ciuruit spălat de rau 7-15 mm	mc	0,0090	0,0000	0,00
1,5	2915091	Scindura fag scurtă tivită cls C gR = 25mm lăun G = 1,50m s 8689	mc	0,0008	0,0000	0,00
1,6	10231	Betonist categoria a III-a	ora	0,5000	37,5500	18,77
1,7	10211	Betonist categoria I	ora	0,5000	37,5500	18,77

Total manopera (ore)		1,00
Total greutate materiale (tone)		0,03

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	0,00	37,55	0,00	0,00	37,55

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contribuția asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,84	0,00	0,00	0,84

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	38,39	0,00	0,00	38,39
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	4,61	0,00	4,61
Profit	5.0000%	0,00	2,15	0,00	2,15

Total General (fără TVA)		45,15
TVA (19%)		8,58
TOTAL GENERAL (LEI)		53,73

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare,
Ing. Radu Puiu Pavel

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ				
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)		
1	DE16A1	Montarea la rigole santuri a elementelor prefabricate din beton materiale cu volum pina la 0,02mc/buc inclusiv	buc	1,0000	15,0200	15,02		
1,1	2800521	Element de fund pref pentru rigola	buc	1,0000	0,0000	0,00		
1,2	12531	Montator prefabricate beton categoria a III-a	ora	0,2000	37,5500	7,51		
1,3	12511	Montator prefabricate beton categoria I	ora	0,2000	37,5500	7,51		
Total manopera (ore)						0,40		
Total greutate materiale (tone)						0,00		
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL	
Total cheltuieli directe			0,00	15,02	0,00	0,00	15,02	
Alte cheltuieli directe								
Coeficient			Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca			2.2500%	0,00	0,34	0,00	0,00	0,34
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL	
Total cheltuieli directe			0,00	15,36	0,00	0,00	15,36	
Cheltuieli indirecte			12.0000%	0,00	1,84	0,00	0,00	1,84
Profit			5.0000%	0,00	0,86	0,00	0,00	0,86
Total General (fără TVA)							18,06	
TVA (19%)							3,43	
TOTAL GENERAL (LEI)							21,49	

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare,
Ing. Radu Puiu Pavel



Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 20.Curatarea cu perle de sarma, spalare cu apa

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	PK20A1	Curatarea cu peria de sarma, spalarea cu apa	mp	1,0000	9,0116	9,01
1,1	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	0,0100	0,0000	0,00
1,2	13421	Zidar categoria a II-a	ora	0,0500	37,5500	1,88
1,3	13411	Zidar categoria I	ora	0,1900	37,5500	7,13

Total manopera (ore)		0,24
Total greutate materiale (tone)		0,01

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	9,01	0,00	0,00	9,01

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contribuția asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	9,21	0,00	0,00	9,21
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	1,11	0,00	1,11
Profit	5.0000%	0,00	0,52	0,00	0,52

Total General (fără TVA)		10,84
TVA (19%)		2,06
TOTAL GENERAL (LEI)		12,89

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare,
Ing. Radu Puiu Pavel



F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RPCR45A1	Vopsirea la balustrade, grile si parapete metalce in culori de ulei	mp	1,0000	51,0680	51,07
1,1	6200535	Benzina de extractie tip 80/120 s 45	l	0,0150	0,0000	0,00
1,2	6101349	Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62	kg	0,0300	0,0000	0,00
1,3	6001551	Hirtie slef.usc.cu en fol 23x30 gr 25 s1581	buc	0,1000	0,0000	0,00
1,4	6103294	Vopsea minium de plumb V 351-3 ntr 90-80	kg	0,1200	0,0000	0,00
1,5	13331	Zugrav vopsitor categoria a III-a	ora	1,1000	37,5500	41,30
1,6	13311	Zugrav vopsitor categoria I	ora	0,2600	37,5500	9,76

Total manopera (ore)		1,36
Total greutate materiale (tone)		0,00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuleli directe	0,00	51,07	0,00	0,00	51,07

Cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	1,15	0,00	0,00	1,15

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	52,22	0,00	0,00	52,22
Cheltuieli Indirecte	12.0000%	0,00	6,27	0,00	6,27
Profit	5.0000%	0,00	2,92	0,00	2,92

Total General (fără TVA)		61,41
TVA (19%)		11,67
TOTAL GENERAL (LEI)		73,07

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHEA
Serviciul
Ing. R

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 22.Vopsirea parapetelor de drum

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	DA17B%	Vopsirea parapetelor de drum din: metalice;	mp	1,0000	30,0400	30,04
1,1	10162	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,2100	0,0000	0,00
1,2	6100993	Grund miniu anticoroziv q 735-4	kg	0,1000	0,0000	0,00
1,3	6200690	Diluant white spirit rafinat tip b stas 44	l	0,0300	0,0000	0,00
1,4	7309326	Carpe de sters din bumbac de orice culoare	kg	0,0300	0,0000	0,00
1,5	13331	Zugrav vopsitor categoria a III-a	ora	0,7000	37,5500	26,28
1,6	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0,1000	37,5500	3,76

Total manopera (ore)		0,80
Total greutate materiale (tone)		0,00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	30,04	0,00	0,00	30,04

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,68	0,00	0,00	0,68

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		0,00	30,72	0,00	0,00	30,72
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	3,69	0,00	0,00	3,69
Profit	5.0000%	0,00	1,72	0,00	0,00	1,72

Total General (fără TVA)		36,12
TVA (19%)		6,86
TOTAL GENERAL (LEI)		42,99

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare,
Ing. Rodu Petru Pavel

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 23.Vopsirea mecanizata in culori de ulei a balustradelor

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RPCR23A01%	Vopsirea mecanizata in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice doua straturi de vopsea	metru pat	1,0000	45,0600	45,06
1,1	6200535	Benzina de extractie tip 80/120 s 45	l	0,0150	0,0000	0,00
1,2	6101349	Chit de cutit gri 1522 c 891-1 stas 6592-62	kg	0,0300	0,0000	0,00
1,3	6103218	Vopsea ulei orice culoare	kg	0,1200	0,0000	0,00
1,4	2,68112E+12	Hirtie de slefuit uscata (smirghel) 20 x 30 g	buc	0,1000	0,0000	0,00
1,5	7306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,0000	0,00
1,6	20000120	Zugrav-vopsitor	ore	0,9400	37,5500	35,30
1,7	9,31006E+12	Muncitor deservire constructii montaj	ora	0,2600	37,5500	9,76
1,8	2503	Electrocompresor mobil de joasa presiune 1.1-3.9 mc/min	ora	0,0600	0,0000	0,00

Total manopera (ore)	1,20
Total greutate materiale (tone)	0,00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	45,06	0,00	0,00	45,06

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	1,01	0,00	0,00	1,01

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	46,07	0,00	0,00	46,07
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	5,53	0,00	5,53
Profit	5.0000%	0,00	2,58	0,00	2,58

Total General (fără TVA)	54,18
TVA (19%)	10,29
TOTAL GENERAL (LEI)	64,48

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare,
Ing. Radu Puiu Pavel

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 24.Repararea imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltului

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RpDC13H%	Reparatia Imbracamintilor asfaltice prin frezarea asfaltului (uzura si binderul), cu adancimea de frezare prestabilita de pana la 10 cm	mp	1,0000	5,2570	5,26
1,1	229921	Muncitor deservire c-tii masini categoria a II-a	ora	0,1400	37,5500	5,26
1,2	20000032	Freza 2100 DCR	ore	0,0300	0,0000	0,00

Total manopera (ore)		0,14
Total greutate materiale (tone)		0,00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	5,26	0,00	0,00	5,26

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,12	0,00	0,00	0,12

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	5,38	0,00	0,00	5,38
Cheltuieli Indirecte	12.0000%	0,00	0,65	0,00	0,65
Profit	5.0000%	0,00	0,30	0,00	0,30

Total General (fără TVA)		6,32
TVA (19%)		1,20
TOTAL GENERAL (LEI)		7,52

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Major Gheorghe

M. MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare
Ing. Radu Pulu Pavel

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 25.Repararea suprafetelor cu asfalt la rece

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	DI01A1	Repararea suprafetelor degradate, inclusiv plombarea gropilor, la imbarcaminti bituminoase,(asfalt la rece), facandu-se : manuala;	mp	1,0000	107,9562	107,96
1,1	2600220	Asfalt la rece RPD - standard	kg	96,0000	0,0000	0,00
1,2	2201907	Criblura dublu concasata 3/8 8/16 16/25	tona	50,0000	0,0000	0,00
1,3	6200951	Motorina pentru motor diesel Id Iarna vara s 240	kg	0,9000	0,0000	0,00
1,4	10111	Asfaltator categoria I	ora	2,8750	37,5500	107,96

Total manopera (ore)		2,88
Total greutate materiale (tone)		50,11

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	107,96	0,00	0,00	107,96

Cheltuieli directe						
Cuclucient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	2,43	0,00	0,00	2,43

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		0,00	110,39	0,00	0,00	110,39
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	13,25	0,00	0,00	13,25
Profit	5.0000%	0,00	6,18	0,00	0,00	6,18

Total General (fără TVA)		129,81
TVA (19%)		24,66
TOTAL GENERAL (LEI)		154,48

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare
Ing. Radu Puiu Pavel

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 26.Asfalt turnat executat la trotuare in grosime de 3 cm

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	DB24C%	Asfalt turnat executat la trotuare, pe o fundație existentă, în grosime de: 3 cm;	mp	1,0000	22,5300	22,53
1,1	20015572	Bitum talat (cut-back)	kg	6,7000	0,0000	0,00
1,2	20010540	Mixtura asfaltica cu bitum si agreg nat de balast 0-16 mm in inst teltomat	to	0,0720	0,0000	0,00
1,3	2200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0,0020	0,0000	0,00
1,4	3064291	Material marunt	%	1,0000	0,0000	0,00
1,5	10141	Asfaltator categoria a IV-a	ora	0,2000	37,5500	7,51
1,6	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0,4000	37,5500	15,02

Total manopera (ore)		0,60
Total greutate materiale (tone)		0,08

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
cheltuieli directe	0,00	22,53	0,00	0,00	22,53

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,51	0,00	0,00	0,51

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		0,00	23,04	0,00	0,00	23,04
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	2,76	0,00	0,00	2,76
Profit	5.0000%	0,00	1,29	0,00	0,00	1,29

Total General (fără TVA)		27,09
TVA (19%)		5,15
TOTAL GENERAL (LEI)		32,24

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare
Ing. Radu Buiuc



Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate Martie 2024
 Divizul: 27.Asfalt turnat pe partea carosabila in grosime de 4 cm cu asternere mecanica

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RpDB20E%	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de: 4 cm cu asternere mecanica;	mp	1,0000	5,7827	5,78
1,1	2200771	Nisip dublu concas roci magmat spalat 0-3	kg	0,0020	0,0000	0,00
1,2	3421920	Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1 K IT = 50	kg	0,0110	0,0000	0,00
1,3	20047286	Material marunt	%	1,0000	0,0000	0,00
1,4	20010444	Bitum talat (cut-back)	to	0,0007	0,0000	0,00
1,5	20010540	Mixtura asfaltica cu bitum si agreg nat de balast 0-16 mm in Inst teltomat	to	0,0960	0,0000	0,00
1,6	10131	Asfaltator categoria a III-a	ora	0,0600	37,5500	2,25
1,7	10151	Asfaltator categoria a V-a	ora	0,0500	37,5500	1,88
1,8	229921	Muncitor deservire constructii masini categoria a II-a	ora	0,0440	37,5500	1,65
1,9	4008	Compactor static autopropulsat pe pneuri 10.1 -16tf	ora	0,0310	0,0000	0,00
1,1	4033	Celula de bitum pentru instalatii mixturi asfaltice 20t	ora	0,0012	0,0000	0,00
1,11	4047	Autogudronator 3500-3600l	ora	0,0006	0,0000	0,00
1	4055	Repartizator de beton de ciment 20cp	ora	0,0161	0,0000	0,00
1,	20000027	Compactor pe pneuri static autopropulsat sgw-16 (96cp)	ora	0,0310	0,0000	0,00

Total manopera (ore)		0,15
Total greutate materiale (tone)		0,10

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	5,78	0,00	0,00	5,78

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,13	0,00	0,00	0,13

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	5,91	0,00	0,00	5,91
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	0,71	0,00	0,71
Profit	5.0000%	0,00	0,33	0,00	0,33

Total General (fără TVA)		6,95
TVA (19%)		1,32
TOTAL GENERAL (LEI)		8,27

ECOSERV SIG S.R.L.
 Director,
 Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHISOARA
 Serviciul Monitorizare,
 Ing. Radu Puiu Pavel



Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate Martie 2024
 Devizul: 28.Asfalt turnat pe partea carosabila in grosime de 5 cm cu asternere mecanizata

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RpDB20F%	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de: 5 cm cu asternere mecanica;	mp	1,0000	6,1582	6,16
1,1	2200771	Nisip dublu concas roci magmat spalat 0-3	kg	0,0020	0,0000	0,00
1,2	3421920	Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1 K IT = 50	kg	0,0160	0,0000	0,00
1,3	20047286	Material marunt	%	1,0000	0,0000	0,00
1,4	20010444	Bitum taiat (cut-back)	to	0,0007	0,0000	0,00
1,5	20010540	Mixtura asfaltica cu bitum si agreg nat de balast 0-16 mm in Inst teltomat	to	0,1210	0,0000	0,00
1,6	10131	Asfaltator categoria a III-a	ora	0,0700	37,5500	2,63
1,7	10151	Asfaltator categoria a V-a	ora	0,0500	37,5500	1,88
1,8	229921	Muncitor deservire constructii masini categoria a II-a	ora	0,0440	37,5500	1,65
1,9	4008	Compactor static autopropulsat pe pneuri 10.1 -16tf	ora	0,0370	0,0000	0,00
1,1	4033	Celula de bitum pentru Instalati mixturi asfaltice 20t	ora	0,0012	0,0000	0,00
1,11	4047	Autogudronator 3500-3600l	ora	0,0006	0,0000	0,00
	4055	Repartizator de beton de ciment 20cp	ora	0,0201	0,0000	0,00
	20000027	Compactor pe pneuri static autopropulsat sgw-16 (96cp)	ora	0,0370	0,0000	0,00

Total manopera (ore)		0,16
Total greutate materiale (tone)		0,12

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	6,16	0,00	0,00	6,16

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,14	0,00	0,00	0,14

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	6,30	0,00	0,00	6,30
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	0,76	0,00	0,76
Profit	5.0000%	0,00	0,35	0,00	0,35

Total General (fără TVA)		7,40
TVA (19%)		1,41
TOTAL GENERAL (LEI)		8,81

ECOSERV SIG S.R.L.
 Director,
 Ing. Major Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHISO
 Serviciul Monitorizare
 Ing. Radu Puiu

Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate Martie 2024
 Devizul: 29.Asfalt turnat pe partra carosabila in grosime de 6 cm cu asternerea mecanizata

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RpDB20G%	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de: 6 cm cu asternere mecanica;	mp	1,0000	6,7965	6,80
1,1	2200771	Nisip dublu concas roci magmat spalat 0-3	kg	0,0020	0,0000	0,00
1,2	3421920	Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1 K IT = 50	kg	0,0170	0,0000	0,00
1,3	20047286	Material marunt	%	1,0000	0,0000	0,00
1,4	20010444	Bitum talat (cut-back)	to	0,0007	0,0000	0,00
1,5	20010540	Mixtura asfaltica cu bitum si agreg nat de balast 0-16 mm in inst teltomat	to	0,1440	0,0000	0,00
1,6	10131	Asfaltator categoria a III-a	ora	0,0870	37,5500	3,27
1,7	10151	Asfaltator categoria a V-a	ora	0,0500	37,5500	1,88
1,8	229921	Muncitor deservire constructii masini categoria a II-a	ora	0,0440	37,5500	1,65
1,9	4008	Compactor static autopropulsat pe pneuri 10.1 -16tf	ora	0,0430	0,0000	0,00
1,1	4033	Celula de bitum pentru instalatii mixturi asfaltice 20t	ora	0,0012	0,0000	0,00
1,11	4047	Autoqudronator 3500-3600l	ora	0,0006	0,0000	0,00
	4055	Repartizator de beton de ciment 20cp	ora	0,0241	0,0000	0,00
1,13	20000027	Compactor pe pneuri static autopropulsat sqw-16 (96cp)	ora	0,0430	0,0000	0,00

Total manopera (ore)		0,18
Total greutate materiale (tone)		0,14

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	6,80	0,00	0,00	6,80

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,15	0,00	0,00	0,15

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	6,95	0,00	0,00	6,95
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	0,83	0,00	0,83
Profit	5.0000%	0,00	0,39	0,00	0,39

Total General (fără TVA)		8,17
TVA (19%)		1,55
TOTAL GENERAL (LEI)		9,73

ECOSERV SIG S.R.L.

Director,

Ing. Major Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOARA

Serviciul Monitorizare,

Ing. Radu Ditu



Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate Martie 2024
 Devizul: 30.Asfalt turnat pe partea carosabila in grosime de 4 cm cu asternere manuala

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	DB20B1	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 4 cm cu asternere manuala	mp	1,0000	13,5180	13,52
1,1	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0,0020	0,0000	0,00
1,2	20010540	Mixtura asfaltica cu bitum si agreg nat de balast 0-16 mm in inst teltomat	to	0,0960	0,0000	0,00
1,3	10111	Asfaltator categoria I	ora	0,1200	37,5500	4,51
1,4	10121	Asfaltator categoria a II-a	ora	0,1200	37,5500	4,51
1,5	10131	Asfaltator categoria a III-a	ora	0,0600	37,5500	2,25
1,6	10141	Asfaltator categoria a IV-a	ora	0,0600	37,5500	2,25

Total manopera (ore)		0,36
Total greutate materiale (tone)		0,10

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	13,52	0,00	0,00	13,52

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30


	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	13,82	0,00	0,00	13,82
Cheltulell Indirecte	12.0000%	0,00	1,66	0,00	1,66
Profit	5.0000%	0,00	0,77	0,00	0,77

Total General (fără TVA)		16,25
TVA (19%)		3,09
TOTAL GENERAL (LEI)		19,34

ECOSERV SIG S.R.L.
 Director,
 Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOARA
 Serviciul Monitorizare
 Ing. Radu Pu

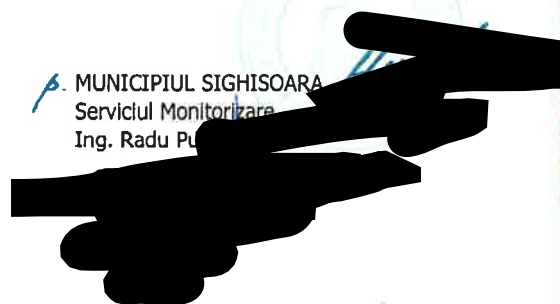

Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate Martie 2024
 Devizul: 31.Asfalt turnat pe partea carosabila in grosime de 5 cm cu asternere manuala

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	DB20C1	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 5 cm cu asternare manuala	mp	1,0000	16,5220	16,52
1,1	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0,0020	0,0000	0,00
1,2	20010540	Mixtura asfaltica cu bitum si agreg nat de balast 0-16 mm in Inst teltomat	to	0,1200	0,0000	0,00
1,3	10111	Asfaltator categoria I	ora	0,1500	37,5500	5,63
1,4	10121	Asfaltator categoria a II-a	ora	0,1500	37,5500	5,63
1,5	10131	Asfaltator categoria a III-a	ora	0,0700	37,5500	2,63
1,6	10141	Asfaltator categoria a IV-a	ora	0,0700	37,5500	2,63
Total manopera (ore)						0,44
Total greutate materiale (tone)						0,12
T cheltuieli directe			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi
			0,00	16,52	0,00	0,00
						16,52
Alte cheltuieli directe						
Coeficient		Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi
Contributia asiguratorie pentru munca		2.2500%	0,00	0,37	0,00	0,00
						0,37
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi
Total cheltuieli directe			0,00	16,89	0,00	0,00
Cheltuieli Indirecte			12.0000%	0,00	0,00	0,00
Profit			5.0000%	0,00	0,00	0,00
						0,95
Total General (fără TVA)						19,87
TVA (19%)						3,77
TOTAL GENERAL (LEI)						23,64

ECOSERV SIG S.R.L.
 Director,
 Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHISOARA
 Serviciul Monitorizare
 Ing. Radu Puiu Pavel



Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 32.Asfalt turnat pe partea carosabila in grosime de 6 cm cu asternerea manuala

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	DB20D1	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de : 6 cm cu asternare manuala	mp	1,0000	20,2770	20,28
1,1	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0,0020	0,0000	0,00
1,2	10803	Mixtura asfaltica	t	0,1440	0,0000	0,00
1,3	10111	Asfaltator categoria I	ora	0,1800	37,5500	6,76
1,4	10121	Asfaltator categoria a II-a	ora	0,1800	37,5500	6,76
1,5	10131	Asfaltator categoria a III-a	ora	0,0900	37,5500	3,38
1,6	10141	Asfaltator categoria a IV-a	ora	0,0900	37,5500	3,38

Total manopera (ore)		0,54
Total greutate materiale (tone)		0,00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	20,28	0,00	0,00	20,28

Cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,46	0,00	0,00	0,46

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	20,73	0,00	0,00	20,73
Cheltuieli Indirecte	12.0000%	0,00	2,49	0,00	2,49
Profit	5.0000%	0,00	1,16	0,00	1,16

Total General (fără TVA)		24,38
TVA (19%)		4,63
TOTAL GENERAL (LEI)		29,01

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Malor Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare,
Ing. Radu Puiu Pavel



Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 33.Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	DI08A1	Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti, folosind mastic bituminos.	m	1,0000	4,1305	4,13
1,1	2600220	Emulsie. pentru drumuri tip D 180/200 s 754	kg	0,4300	0,0000	0,00
1,2	2205680	Nisip concasat	kg	0,4600	0,0000	0,00
1,3	10121	Asfaltator categoria a II-a	ora	0,0400	37,5500	1,50
1,4	10111	Asfaltator categoria I	ora	0,0700	37,5500	2,63

Total manopera (ore)		0,11
Total greutate materiale (tone)		0,00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	4,13	0,00	0,00	4,13

Alte cheltuieli directe						
	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,09	0,00	0,00	0,09

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		0,00	4,22	0,00	0,00	4,22
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	0,51	0,00	0,00	0,51
Profit	5.0000%	0,00	0,24	0,00	0,00	0,24

Total General (fără TVA)		4,97
TVA (19%)		0,94
TOTAL GENERAL (LEI)		5,91

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare
Ing. Radu Pulu Pavel

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 34.Repararea gropilor mici si izolate la impletruii din macadam

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ			
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)	
1	DH05A1	Repararea gropilor mici si izolate la impletruii din macadam.	mp	1,0000	11,2650	11,26	
1,1	12811	Pavator categoria I	ora	0,3000	37,5500	11,26	
Total manopera (ore)						0,30	
Total greutate materiale (tone)						0,00	
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe			0,00	11,26	0,00	0,00	11,26
Alte cheltuieli directe							
Coeficient		Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca		2.2500%	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe			0,00	11,52	0,00	0,00	11,52
Cheltuieli indirecte		12.0000%	0,00	1,38	0,00	0,00	1,38
Profit		5.0000%	0,00	0,65	0,00	0,00	0,65
Total General (fără TVA)							13,55
TVA (19%)							2,57
TOTAL GENERAL (LEI)							16,12

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare
Ing. Radu Puiu Pavel

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 35.Scarificarea usoara a impietuirii pana la 5 cm adancime cu autogrederul

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări						
SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RpDA04C%	Scarificarea usoara a impietuirii pana la 5 cm adancime: autogrederul, inclusiv reprofilarea;	mp	1,0000	1,8775	1,88
1,1	229921	Muncitor deservire constructil masini categoria a II-a	ora	0,0500	37,5500	1,88
1,2	3546	Autogreder pana la 175 cp	ora	0,0014	0,0000	0,00
Total manopera (ore)						0,05
Total greutate materiale (tone)						0,00
				Materiale	Manoperă	Utilaje
Total cheltuieli directe				0,00	1,88	0,00
Alte cheltuieli directe				Transporturi	TOTAL	
Coeficient				Valoare	Materiale	Manoperă
Contributia asiguratorie pentru munca				2.2500%	0,00	0,04
				Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe				0,00	1,92	0,00
Cheltuieli indirecte				12.0000%	0,00	0,23
Profit				5.0000%	0,00	0,11
Total General (fără TVA)						2,26
TVA (19%)						0,43
TOTAL GENERAL (LEI)						2,69

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Malor Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare
Ing. Radu Pulu Paye



Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 36.Scarificarea manuala a platformei drumului

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	DA03A1	Scarificarea manuala a platformei drumului	mc	1,0000	130,2985	130,30
1,1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	3,4700	37,5500	130,30
Total manopera (ore)						3,47
Total greutate materiale (tone)						0,00
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi
Total cheltuieli directe			0,00	130,30	0,00	0,00
						TOTAL
Alte cheltuieli directe						130,30
Coeficient			Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje
Contributia asiguratorie pentru munca			2.2500%	0,00	2,93	0,00
						0,00
						TOTAL
Total cheltuieli directe			0,00	133,23	0,00	0,00
Cheltuieli indirecte			12.0000%	0,00	15,99	0,00
Profit			5.0000%	0,00	7,46	0,00
						7,46
Total General (fără TVA)						156,68
TVA (19%)						29,77
TOTAL GENERAL (LEI)						186,45

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare
Ing. Radu Puiu Pavel

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 37.Scarificarea usoara a impieturirii pana la 5 cm executata manual

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	DA04A%	Scarificarea ușoară a impieturirii până la 5 cm adâncime, executată manual;	mp	1,0000	9,3875	9,39
1,1	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0,1000	37,5500	3,75
1,2	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0,1500	37,5500	5,63
Total manopera (ore)						0,25
Total greutate materiale (tone)						0,00
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi
Total cheltuieli directe			0,00	9,39	0,00	0,00
Alte cheltuieli directe						
Coeficient		Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi
Contributia asiguratorie pentru munca		2.2500%	0,00	0,21	0,00	0,00
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi
Total cheltuieli directe			0,00	9,60	0,00	0,00
Cheltuieli indirecte			12.0000%	0,00	0,00	0,00
Profit			5.0000%	0,00	0,00	0,00
Total General (fără TVA)						11,29
TVA (19%)						2,14
TOTAL GENERAL (LEI)						13,43

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Malor Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare
Ing. Radu Puiu Pa



Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 38.Executarea drumurilor impletuite executate cu pietris sau balast

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	DA08A%	Executarea drumurilor impletuite, executate cu: pietris sau balast;	mp	1,0000	11,2650	11,27
1,1	2200290	Pietris ciuruit spalat, de mal, 7-30 mm	mc	0,0150	0,0000	0,00
1,2	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0,0270	0,0000	0,00
1,3	7106239	Apa pentru mortare si betoane	mc	0,0280	0,0000	0,00
1,4	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0,2000	37,5500	7,51
1,5	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0,1000	37,5500	3,75

Total manopera (ore)	0,30
Total greutate materiale (tone)	0,09

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	11,27	0,00	0,00	11,27

Cheltuieli directe						
Cuantic	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		0,00	11,52	0,00	0,00	11,52
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	1,38	0,00	0,00	1,38
Profit	5.0000%	0,00	0,65	0,00	0,00	0,65

Total General (fără TVA)	13,55
TVA (19%)	2,57
TOTAL GENERAL (LEI)	16,12

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare,
Ing. Radu Popa



Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 39.Asternerea materialelor pietroase de intretinere inclusiv cilindrarea manual

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	DH04C1	Asternerea materialelor pietroase de intretinere Inklusiv cilindrarea,manual	mc	1,0000	70,5933	70,59
1,1	6202806	Apa industrială pentru lucrari drumuri-terasamente In cisterne	mc	0,2750	0,0000	0,00
1,2	12811	Pavator categoria I	ora	1,3200	37,5500	49,57
1,3	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0,5600	37,5500	21,03
1,4	4004	Compactor autopropulsat cu rulouri (valturi) pana la 12tf	ora	0,1470	0,0000	0,00
1,5	3,41054E+12	Autocisterna cu dispozitiv de stropire cu m.a.j. 5-8t	ora	0,0280	0,0000	0,00
Total manopera (ore)						1,88
Total greutate materiale (tone)						0,28
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi
Total cheltuieli directe			0,00	70,59	0,00	0,00
Cheltuieli directe						
Coeficient			Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje
Contributia asiguratorie pentru munca			2.2500%	0,00	1,59	0,00
					0,00	0,00
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi
Total cheltuieli directe			0,00	72,18	0,00	0,00
Cheltuieli indirecte			12.0000%	0,00	8,66	0,00
Profit			5.0000%	0,00	4,04	0,00
Total General (fără TVA)						84,89
TVA (19%)						16,13
TOTAL GENERAL (LEI)						101,01

SC ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Malor Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare,
Ing. Radu Buiu Pavel

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 40.Asternerea materialelor pietroase inclusiv cilindrarea

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	DH04A1	Asternerea materialelor pietroase de intretinere,inclusiv cilindrarea	mc	1,0000	21,0276	21,03
1,1	6202806	Apa Industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in sisteme	mc	0,2750	0,0000	0,00
1,2	12821	Pavator categoria a II-a	ora	0,5600	37,5500	21,03
1,3	4004	Compactor autopropcu rulour.(valuri) pina la 12tf	ora	0,1470	0,0000	0,00

Total manopera (ore)		0,56
Total greutate materiale (tone)		0,28

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	21,03	0,00	0,00	21,03

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,47	0,00	0,00	0,47


		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		0,00	21,50	0,00	0,00	21,50
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	2,58	0,00	0,00	2,58
Profit	5.0000%	0,00	1,20	0,00	0,00	1,20

Total General (fără TVA)		25,28
TVA (19%)		4,80
TOTAL GENERAL (LEI)		30,09

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHIȘOARA
Serviciul Monitorizării
Ing. Radu Puluș



Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 41.Aducerea la profil a acostamentelor prin talerea lor pe o grosime de 10 cm cu mijloace manuale

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)	
1	DH11A1	Aducerea la profil a acostamentelor prin talerea lor pe o grosime medie de 10 cm cu mijloace manuale	100 mp	1,0000	950,0150	950,01	
1,1	12811	Pavator categoria I	ora	25,3000	37,5500	950,01	
Total manopera (ore)						25,30	
Total greutate materiale (tone)						0,00	
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe			0,00	950,01	0,00	0,00	950,01
Alte cheltuieli directe							
Coeficient		Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca		2.2500%	0,00	21,38	0,00	0,00	21,38
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe			0,00	971,39	0,00	0,00	971,39
Cheltuieli indirecte		12.0000%	0,00	116,57	0,00	0,00	116,57
Profit		5.0000%	0,00	54,40	0,00	0,00	54,40
Total General (fără TVA)							1.142,36
TVA (19%)							217,05
TOTAL GENERAL (LEI)							1.359,40

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare,
Ing. [Redacted]

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 42.Greblarea pietrei alergatoare

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ				
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)		
1	DA01A%	Greblarea pietrel alergătoare de pe drumuri, șanțuri, taluze și așternerea ei pe partea carosabilă sau acostamente	mp	1,0000	0,4506	0,45		
1,1	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0,0120	37,5500	0,45		
Total manopera (ore)						0,01		
Total greutate materiale (tone)						0,00		
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL	
Total cheltuieli directe			0,00	0,45	0,00	0,00	0,45	
Alte cheltuieli directe								
Coeficient			Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca			2.2500%	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL	
Total cheltuieli directe			0,00	0,46	0,00	0,00	0,46	
Cheltuieli Indirecte			12.0000%	0,00	0,06	0,00	0,00	0,06
Profit			5.0000%	0,00	0,03	0,00	0,00	0,03
Total General (fără TVA)						0,54		
TVA (19%)						0,10		
TOTAL GENERAL (LEI)						0,64		

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare,
Ing. Radu Puiu Pavel

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 43.Curatarea platformei drumului adus de viituri

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ			
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)		
1	DA02A%	Curățirea platformei drumurilor de: material adus de vlituri;	mc	1,0000	96,1280	96,13		
1,1	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	2,5600	37,5500	96,13		
Total manopera (ore)						2,56		
Total greutate materiale (tone)						0,00		
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL	
Total cheltuieli directe			0,00	96,13	0,00	0,00	96,13	
Alte cheltuieli directe								
Coeficient			Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca			2.2500%	0,00	2,16	0,00	0,00	2,16
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL	
Total cheltuieli directe			0,00	98,29	0,00	0,00	98,29	
Cheltuieli indirecte			12.0000%	0,00	0,00	0,00	11,79	
Profit			5.0000%	0,00	0,00	0,00	5,50	
Total General (fără TVA)							115,59	
TVA (19%)							21,96	
TOTAL GENERAL (LEI)							137,55	

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare,
Ing. Radu Puiu Pavel

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 44.Montare/demontare cofraje fundatii

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RPCC01A1	Montare demontare cofraje fundatii	mp	1,0000	50,3155	50,32
1,1	5886942	Cule cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	0,0800	0,0000	0,00
1,2	2901167	Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0,0005	0,0000	0,00
1,3	2928335	Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	0,0200	0,0000	0,00
1,4	3803233	Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889	kg	0,0500	0,0000	0,00
1,5	2903995	Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0,0035	0,0000	0,00
1,6	6201084	Ulei emulsionabil pentru decofrare betoane stas 11382	kg	0,1200	0,0000	0,00
1,7	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	ora	0,6700	37,5500	25,16
1,8	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	ora	0,3300	37,5500	12,39
1,9	10711	Dulgher constructii categoria I	ora	0,3400	37,5500	12,77
1,1	30008	Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist. = 10km	tona	1,0000	0,0000	0,00

manopera (ore)	1,34
Total greutate materiale (tone)	0,00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	50,32	0,00	0,00	50,32

Alte cheltuieli directe		Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Coeficient							
Contributia asiguratorie pentru munca		2.2500%	0,00	1,13	0,00	0,00	1,13

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		0,00	51,45	0,00	0,00	51,45
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	6,17	0,00	0,00	6,17
Profit	5.0000%	0,00	2,88	0,00	0,00	2,88

Total General (fără TVA)	60,50
TVA (19%)	11,50
TOTAL GENERAL (LEI)	72,00

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing..Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare
Ing. Radu Puiu Pavel

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 45.Preparare beton cu betoniera

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	CA02C+	Preparare beton cu betoniera	mc	1,0000	48,8150	48,81
1,1	6202818	Apa Industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	0,1700	0,0000	0,00
1,2	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	203,0000	0,0000	0,00
1,3	7106013	Nisip 0-7 mm	mc	0,1500	0,0000	0,00
1,4	7106017	Pietris ciuruit spălat 7-30 mm	mc	1,2100	0,0000	0,00
1,5	20000141	Betonist	ora	1,3000	37,5500	48,81
1,6	2828	Betoniera	ora	0,5000	0,0000	0,00
1,7	30000	Transportul materialelor	tona	1,0000	0,0000	0,00

Total manopera (ore)	1,30
Total greutate materiale (tone)	2,46

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	0,00	48,81	0,00	0,00	48,81

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contribuția asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	1,10	0,00	0,00	1,10

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		0,00	49,91	0,00	0,00	49,91
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	5,99	0,00	0,00	5,99
Profit	5.0000%	0,00	2,80	0,00	0,00	2,80

Total General (fără TVA)	58,70
TVA (19%)	11,15
TOTAL GENERAL (LEI)	69,85

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare,
Ing. Radu Pulupavei

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 46.Preparare pe santier,manual beton

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	CA01A+	Preparare pe santier, manual beton clasa C 2,8/3,5 (Bc3,5) (B50) cu balast cu granulatia pna la 31 mm	mc	1,0000	144,5675	144,57
1,1	6202818	Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,1700	0,0000	0,00
1,2	20019289	Balast 7-31 mm	mc	1,2185	0,0000	0,00
1,3	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	140,0000	0,0000	0,00
1,4	20000141	Betonist	ora	3,2500	37,5500	122,04
1,5	20000002	Muncitor deservire	ora	0,6000	37,5500	22,53
1,6	8889040	Transportul materialelor	tona	1,0000	0,0000	0,00

Total manopera (ore)	3,85
Total greutate materiale (tone)	1,53

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	144,57	0,00	0,00	144,57

A. Cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	3,25	0,00	0,00	3,25

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		0,00	147,82	0,00	0,00	147,82
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	17,74	0,00	0,00	17,74
Profit	5.0000%	0,00	8,28	0,00	0,00	8,28

Total General (fără TVA)	173,84
TVA (19%)	33,03
TOTAL GENERAL (LEI)	206,87

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Malor Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare,
Ing. Radu Puiu Pavel

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	CA05A+	Turnare beton cu mijloace clasice	mc	1,0000	199,0150	199,01
1,1	20000141	Betonist	ora	4,8500	37,5500	182,12
1,2	20000002	Muncitor deservire	ora	0,4500	37,5500	16,90
Total manopera (ore)						5,30
Total greutate materiale (tone)						0,00
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi
Total cheltuieli directe			0,00	199,01	0,00	0,00
Alte cheltuieli directe						
Coeficient			Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje
Contributia asiguratorie pentru munca			2.2500%	0,00	4,48	0,00
						0,00
						4,48
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi
Total cheltuieli directe			0,00	203,49	0,00	0,00
Cheltuieli indirecte			12.0000%	0,00	24,42	0,00
Profit			5.0000%	0,00	11,40	0,00
						11,40
Total General (fără TVA)						239,31
TVA (19%)						45,47
TOTAL GENERAL (LEI)						284,78

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare,
Ing. Radu Puiu Pavel

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 48.Demolare ziduri caramida

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RPCT03D1	Demolarea zidurilor din caramida	mc	1,0000	152,0775	152,08
1,1	19911	Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I	ora	4,0500	37,5500	152,08

Total manopera (ore)	4,05
Total greutate materiale (tone)	0,00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	152,08	0,00	0,00	152,08

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	3,42	0,00	0,00	3,42

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		0,00	155,50	0,00	0,00	155,50
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	18,66	0,00	0,00	18,66
Profit	5.0000%	0,00	8,71	0,00	0,00	8,71

Total General (fără TVA)	182,87
TVA (19%)	34,74
TOTAL GENERAL (LEI)	217,61

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL
Serviciul Monitorizare,
Ing. Radu Bulacu

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 49.Demolare zidarie platra bruta, bolovan manual

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RPCF10B#	Demolare zidarie platra bruta,blovani, cu mijloace manuale	mc	1,0000	199,0150	199,02
1,1	6202806	Apa Industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in sisteme	mc	0,0500	0,0000	0,00
1,2	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	1,2700	37,5500	47,69
1,3	12941	Pietrar categoria IV-a	ora	4,0300	37,5500	151,33
1,4	8889040	Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist.= 1km	tona	1,0000	0,0000	0,00

Total manopera (ore)	5,30
Total greutate materiale (tone)	0,05

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	199,02	0,00	0,00	199,02

A. Cheltuieli directe						
C. Client	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	4,48	0,00	0,00	4,48

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		0,00	203,49	0,00	0,00	203,49
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	24,42	0,00	0,00	24,42
Profit	5.0000%	0,00	11,40	0,00	0,00	11,40

Total General (fără TVA)	239,31
TVA (19%)	45,47
TOTAL GENERAL (LEI)	284,78

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare,
Ing. Radu Puiu Ravei



Obiectivul: TARIFE
 Obiectul: Actualizate Martie 2024
 Devizul: 50.Zidire din piatra bruta

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	CD01A4	Zidarie din piatra bruta sau din bolovani de rau	mc	1,0000	194,8845	194,88
1,1	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	0,1000	0,0000	0,00
1,2	2200446	Bolovani de riu pentru drumuri, cai ferate 150-300 mm	mc	1,1500	0,0000	0,00
1,3	19931	Muncitor deservire construcții montaj categoria a III-a	ora	1,1900	37,5500	44,68
1,4	12921	Pietrar categoria a II-a	ora	2,0000	37,5500	75,10
1,5	12911	Pietrar categoria I	ora	2,0000	37,5500	75,10
1,6	8889040	Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist. = 1km	tona	1,5000	0,0000	0,00

Total manopera (ore)	5,19
Total greutate materiale (tone)	1,94

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	0,00	194,88	0,00	0,00	194,88

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contribuția asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	4,38	0,00	0,00	4,38

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		0,00	199,27	0,00	0,00	199,27
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	23,91	0,00	0,00	23,91
Profit	5.0000%	0,00	11,16	0,00	0,00	11,16

Total General (fără TVA)	234,34
TVA (19%)	44,52
TOTAL GENERAL (LEI)	278,87

ECOSERV SIG S.R.L.
 Director,
 Ing. Major Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHIȘOARA
 Serviciul Montaj
 Ing. Rădu

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 51.Zidarie din caramida cu goluri


F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RPCG03A (CD04C-3#)	Zidarie din caramida cu goluri	mc	1,0000	266,6050	266,60
1,1	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	22,2600	0,0000	0,00
1,2	2100737	Var hidratat pulbere pentru constructii tip 1, saci, s 9201	kg	8,6100	0,0000	0,00
1,3	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0,1800	0,0000	0,00
1,4	2301616	Caramizi GVP 290 x 240 x 138 mm M 50, calitatea A , stas 5185	buc	91,0000	0,0000	0,00
1,5	6202818	Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,1430	0,0000	0,00
1,6	13441	Zidar categoria a IV-a	ora	5,9000	37,5500	221,54
1,7	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	1,2000	37,5500	45,06
Total manopera (ore)						7,10
Total greutate materiale (tone)						1,64
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi
Total cheltuieli directe			0,00	266,60	0,00	0,00
Alte cheltuieli directe						
Coeficient			Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje
Contributia asiguratorie pentru munca			2.2500%	0,00	6,00	0,00
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi
Total cheltuieli directe			0,00	272,60	0,00	0,00
Cheltuieli indirecte			12.0000%	0,00	32,71	0,00
Profit			5.0000%	0,00	15,27	0,00
Total General (fără TVA)						320,58
TVA (19%)						60,91
TOTAL GENERAL (LEI)						381,49

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe



P. MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare,
Ing. Radu Puiu Pavel



Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 52.Repararea crepaturilor in ziduri de piatra

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RPCF07A1	Repararea crapaturilor in ziduri de piatra	ml	1,0000	79,6045	79,60
1,1	6202818	Apa Industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	0,0100	0,0000	0,00
1,2	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	6,3510	0,0000	0,00
1,3	2200525	Nisip sortat nespălat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0,0342	0,0000	0,00
1,4	2201452	Piatra bruta sortata r.metamorf. <50 kg/buc.	mc	0,0270	0,0000	0,00
1,5	2100713	Var pasta pentru constructii tip 2	mc	0,0026	0,0000	0,00
1,6	12921	Pietrar categoria a II-a	ora	1,0600	37,5500	39,80
1,7	12941	Pietrar categoria IV-a	ora	1,0600	37,5500	39,80
1,8	8889040	Transportul materialelor	tona	1,0000	0,0000	0,00

Total manopera (ore)	2,12
Total greutate materiale (tone)	0,11

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	79,60	0,00	0,00	79,60

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	1,79	0,00	0,00	1,79

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		0,00	81,40	0,00	0,00	81,40
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	9,77	0,00	0,00	9,77
Profit	5.0000%	0,00	4,56	0,00	0,00	4,56

Total General (fără TVA)	95,72
TVA (19%)	18,19
TOTAL GENERAL (LEI)	113,91

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare,
Ing. Radu Puiu Pavel



F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RPCXH10C	Montat si demontat schela lucrari Inter. sau exter.	mp	1,0000	65,7125	65,71
1,1	10751	Dulgher constructii categoria a V-a	ora	1,7500	37,5500	65,71

Total manopera (ore)	1,75
Total greutate materiale (tone)	0,00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	65,71	0,00	0,00	65,71

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	1,48	0,00	0,00	1,48

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe		0,00	67,19	0,00	0,00	67,19
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	8,06	0,00	0,00	8,06
Profit	5.0000%	0,00	3,76	0,00	0,00	3,76

Total General (fără TVA)	79,02
TVA (19%)	15,01
TOTAL GENERAL (LEI)	94,03

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare
Ing. Radu Pulu Pavel



F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RPCXJ07A	Desfacere de tencuieli inter. sau exter. drisculte la pereți sau tavane.	mp	1,0000	19,5260	19,53
1,1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,1100	37,5500	4,13
1,2	13431	Zidar categoria a III-a	ora	0,4100	37,5500	15,40

Total manopera (ore)	0,52
Total greutate materiale (tone)	0,00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	19,53	0,00	0,00	19,53

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,44	0,00	0,00	0,44

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	19,97	0,00	0,00	19,97
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	2,40	0,00	2,40
Profit	5.0000%	0,00	1,12	0,00	1,12

Total General (fără TVA)	23,48
TVA (19%)	4,46
TOTAL GENERAL (LEI)	27,94

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Malor Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare
Ing. Radu Puiu Pavel

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 55.Reparatii tenculeli interne sau externe

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RPCJ23D1	Reparatii de tencuiri interioare scivilisite	mp	1,0000	63,4587	63,46
1,1	6202818	Apa Industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	0,0080	0,0000	0,00
1,2	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	9,6250	0,0000	0,00
1,3	2200513	Nisip sortat nespălat de rău și lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0,0320	0,0000	0,00
1,4	13431	Zidar categoria a III-a	ora	0,8450	37,5500	31,73
1,5	13411	Zidar categoria I	ora	0,8450	37,5500	31,73
1,6	8889040	Transportul rutier al materialelor ușoare cu autocamionul pe dist.= 1km	tona	1,0000	0,0000	0,00
Total manopera (ore)						1,69
Total greutate materiale (tone)						0,06
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi
cheltuieli directe			0,00	63,46	0,00	0,00
Alte cheltuieli directe						
Coeficient			Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje
Contributia asiguratorie pentru munca			2.2500%	0,00	1,43	0,00
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi
Total cheltuieli directe			0,00	64,89	0,00	0,00
Cheltuieli indirecte			12.0000%	0,00	7,79	0,00
Profit			5.0000%	0,00	3,63	0,00
Total General (fără TVA)						76,31
TVA (19%)						14,50
TOTAL GENERAL (LEI)						90,80

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare
Ing. Radu Pulu Pavel

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	CF08A#	Glet aplicat manual pe tencuiele interioare driscuite	mp	1,0000	8,2610	8,26
1,1	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	0,0010	0,0000	0,00
1,2	2100830	Ipsos pentru construcții tip A, saci, s 545/1	kg	0,1000	0,0000	0,00
1,3	19921	Muncitor deservire construcții-montaj categoria a II-a	ora	0,0500	37,5500	1,88
1,4	13441	Zidar categoria a IV-a	ora	0,1700	37,5500	6,38
1,5	30000	Transportul rutier al materialelor ușoare cu autocamionul pe dist. = 2km	tona	1,0000	0,0000	0,00

Total manopera (ore)	0,22
Total greutate materiale (tone)	0,00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	8,26	0,00	0,00	8,26

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contribuția asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,19	0,00	0,00	0,19


		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		0,00	8,45	0,00	0,00	8,45
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	1,01	0,00	0,00	1,01
Profit	5.0000%	0,00	0,47	0,00	0,00	0,47

Total General (fără TVA)	9,93
TVA (19%)	1,89
TOTAL GENERAL (LEI)	11,82

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare,
Ing. Radu Puiu Pavel



Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 57.Vopsitorii Interioare cu vopsea lavabila

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	CN02C+	Vopsitorii Interioare cu vopsea Lavabila	mp	1,0000	11,2650	11,26
1,1	20011250	Amorsa DEKO	kg	0,1100	0,0000	0,00
1,2	7306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,0000	0,00
1,3	20011251	DEKO vopsea lavabila pentru interior	kg	0,1600	0,0000	0,00
1,4	13321	Zugrav vopsitor categoria a II-a	ora	0,3000	37,5500	11,26
Total manopera (ore)						0,30
Total greutate materiale (tone)						0,00
				Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe				0,00	0,00	11,26
A cheltuieli directe						
Client				Valoare	Materiale	Manoperă
Contributia asiguratorie pentru munca				2.2500%	0,00	0,25
				Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe				0,00	0,00	11,52
Cheltuieli indirecte				12.0000%	0,00	1,38
Profit				5.0000%	0,00	0,65
Total General (fără TVA)						13,55
TVA (19%)						2,57
TOTAL GENERAL (LEI)						16,12

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Malor Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare,
Ing. Radu Puiu Pavel



Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 58.Marcaje longitudinale/transversale efectuate mecanizat

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	DF17A1	Marcaje longitudinale, transversale si diverse executate mecanizat, cu vopsea de pe suprafete carosabile.	mp	1,0000	18,0221	18,02
1,1	6109418	Diluant ptr produse de marcare d009-3 nl 1708-61 a9	kg	0,3500	0,0000	0,00
1,2	6621727	Placa teh.cauciuc gar.f ins.text.rez.pet tip.pa 5 mm	kg	0,1140	0,0000	0,00
1,3	19911	Muncitor deservire c-tii.montaj categoria I	ora	0,3360	37,5500	12,62
1,4	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,0480	37,5500	1,80
1,5	13331	Zugrav vopsitor categoria a III-a	ora	0,0480	37,5500	1,80
1,6	13351	Zugrav vopsitor categoria a V-a	ora	0,0480	37,5500	1,80
1,7	4062	Masina de trasat benzi de circulatie motor ardere Interna 40-45cp	ora	0,0480	0,0000	0,00
1,8	8889040	Transportul materialelor	tona	1,0000	0,0000	0,00

Total manopera (ore)	0,48
Total greutate materiale (tone)	0,00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	18,02	0,00	0,00	18,02

Alte cheltuieli directe		Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Coeficient							
Contributia asiguratorie pentru munca		2.2500%	0,00	0,41	0,00	0,00	0,41

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		0,00	18,43	0,00	0,00	18,43
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	2,21	0,00	0,00	2,21
Profit	5.0000%	0,00	1,03	0,00	0,00	1,03

Total General (fără TVA)	21,67
TVA (19%)	4,12
TOTAL GENERAL (LEI)	25,79

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Malor Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare,
Ing. Radu Puiu Pavel

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 59.Marcaje longitudinale/transversale executate manual


F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	DF17A1,2	Marcaje longitudinale/transversale executate manual, cu vopsea de pe suprafețe carosabile.	mp	1,0000	24,7830	24,78
1,1	6109418	Diluant ptr produse de marcare d009-3 ni 1708-61 a9	kg	0,3500	0,0000	0,00
1,2	6621727	Microbile reflectorizante	kg	0,3000	0,0000	0,00
1,3	19911	Muncitor deservire c-til.montaj categoria I	ora	0,3400	37,5500	12,77
1,4	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,1000	37,5500	3,75
1,5	13331	Zugrav vopsitor categoria a III-a	ora	0,1200	37,5500	4,51
1,6	13351	Zugrav vopsitor categoria a V-a	ora	0,1000	37,5500	3,75
Total manopera (ore)						0,66
Total greutate materiale (tone)						0,00
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi
Total cheltuieli directe			0,00	24,78	0,00	0,00
			TOTAL			
			24,78			
Alte cheltuieli directe						
Coeficient		Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi
Contributia asiguratorie pentru munca		2.2500%	0,00	0,56	0,00	0,00
			TOTAL			
			0,56			
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi
Total cheltuieli directe			0,00	25,34	0,00	0,00
Cheltuieli indirecte			12.0000%	0,00	0,00	0,00
Profit			5.0000%	0,00	0,00	0,00
			TOTAL			
			25,34			
			3,04			
			1,42			
Total General (fără TVA)						29,80
TVA (19%)						5,66
TOTAL GENERAL (LEI)						35,46

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare,
Ing. Radu Puiu Pavel



Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 60.Marcaje rutiere longitudinale/transversale termoplastice

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	DE09C%	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, cu bandă din material termoplastic reflectorizant sau transversale și diverse, cu întreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafețe carosabile: transversale și diverse;	ml	1,0000	41,3050	41,30
1,1	20015581	Vopsea albă clor-cauciuc pentru marcaj rutier	kg	0,7200	0,0000	0,00
1,2	20015582	Diluant pentru produse de marcaj	kg	0,3500	0,0000	0,00
1,3	6621650	Placa tehnica cauciuc gar.f ins.tex.rez.pet tip. na 5 mm	kg	0,1140	0,0000	0,00
1,4	3064291	Material marunt	%	3,0000	0,0000	0,00
1,5	23051	Vopsitor industrial categoria a V-a	ora	0,3000	37,5500	11,26
1,6	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0,8000	37,5500	30,04

Total manopera (ore)		1,10
Total greutate materiale (tone)		0,00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	41,30	0,00	0,00	41,30

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,93	0,00	0,00	0,93

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		0,00	42,23	0,00	0,00	42,23
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	5,07	0,00	0,00	5,07
Profit	5.0000%	0,00	2,37	0,00	0,00	2,37

Total General (fără TVA)		49,67
TVA (19%)		9,44
TOTAL GENERAL (LEI)		59,10

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare
Ing. Radu Bulu



F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	EI11A1	Instalarea indicatoare luminoase	buc	1,0000	54,0720	54,07
1,1	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	0,7200	37,5500	27,04
1,2	11511	Instalator electrician categoria I	ora	0,7200	37,5500	27,04
Total manopera (ore)						1,44
Total greutate materiale (tone)						0,00
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi
Total cheltuieli directe			0,00	54,07	0,00	0,00
Alte cheltuieli directe						
Coeficient		Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi
Contributia asiguratorie pentru munca		2.2500%	0,00	1,22	0,00	0,00
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi
Total cheltuieli directe			0,00	55,29	0,00	0,00
Cheltuieli indirecte			12.0000%	0,00	6,63	0,00
Profit			5.0000%	0,00	3,10	0,00
Total General (fără TVA)						65,02
TVA (19%)						12,35
TOTAL GENERAL (LEI)						77,37

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHISOARA
Serviciul Monitorizare
Ing. Radu Puiu

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RPCS13B#	Reparat banci (inlocuit sipci)	ml	1,0000	33,7950	33,80
1,1	5886760	Cuie cu cap conic tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111	kg	0,2450	0,0000	0,00
1,2	2918809	Rigla fag neaburite cl.b tiv g-50/50-100/100 L = 1-170	mc	0,0150	0,0000	0,00
1,3	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	ora	0,5000	37,5500	18,77
1,4	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,4000	37,5500	15,02
1,5	7678	Circular	ora	0,0560	0,0000	0,00
1,6	8889040	Transportul rutier al materialelor usoare cu autocamionul pe dist.= 1km	tona	1,0000	0,0000	0,00

Total manopera (ore)	0,90
Total greutate materiale (tone)	0,01

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
cheltuieli directe	0,00	33,80	0,00	0,00	33,80

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,76	0,00	0,00	0,76

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		0,00	34,56	0,00	0,00	34,56
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	4,15	0,00	0,00	4,15
Profit	5.0000%	0,00	1,94	0,00	0,00	1,94

Total General (fără TVA)	40,64
TVA (19%)	7,72
TOTAL GENERAL (LEI)	48,36

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIG
Serviciul Monitor
Ing. Radu Puiu

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări						
SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	N.L.1	Confectionat banca	buc	1,0000	751,0000	751,00
1,1		Manopera	ore	20,0000	37,5500	751,00
Total manopera (ore)						20,00
Total greutate materiale (tone)						0,00
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi
Total cheltuieli directe			0,00	751,00	0,00	0,00
Alte cheltuieli directe						
Coeficient			Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje
Contributia asiguratorie pentru munca			2.2500%	0,00	16,90	0,00
Total cheltuieli directe			0,00	767,90	0,00	0,00
Cheltuieli indirecte			12.0000%	0,00	92,15	0,00
Profit			5.0000%	0,00	43,00	0,00
Total General (fără TVA)						903,05
TVA (19%)						171,58
TOTAL GENERAL (LEI)						1.074,63

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIGHIȘA
Serviciul Monitorizării
Ing. Radu P.

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 64.Montat banca

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	N.L.2	Montat banca	buc	1,0000	112,6500	112,65
1,1		Manopera	ore	3,0000	37,5500	112,65
Total manopera (ore)						3,00
Total greutate materiale (tone)						0,00
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi
Total cheltuieli directe			0,00	112,65	0,00	0,00
Alte cheltuieli directe						
Coeficient			Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje
Contributia asiguratorie pentru munca			2.2500%	0,00	2,53	0,00
						0,00
Total cheltuieli directe			0,00	115,18	0,00	0,00
Cheltuieli indirecte			12.0000%	0,00	13,82	0,00
Profit			5.0000%	0,00	6,45	0,00
Total General (fără TVA)						135,46
TVA (19%)						25,74
TOTAL GENERAL (LEI)						161,19

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL
Serviciu
Ing. R...

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 65.Vopsit tamplarie in lac de ulei

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RPCR12B#	Vopsit tamplarie,cu lac de ulei	mp	1,0000	32,2930	32,29
1,1	6200535	Benzina de extractie tip 80/120 s 45	l	0,0300	0,0000	0,00
1,2	7306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	0,0000	0,00
1,3	6101349	Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62	kg	0,0200	0,0000	0,00
1,4	6001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 25 s1581	buc	0,2500	0,0000	0,00
1,5	6105072	Lac incolor 1060 I.001-5 stas 3706-69	kg	0,0500	0,0000	0,00
1,6	6108945	Ulei de In sicativat u.001-13 stas 16-80	kg	0,1100	0,0000	0,00
1,7	13341	Zugrav vopsitor categoria a IV-a	ora	0,8600	37,5500	32,29

Total manopera (ore)	0,86
Total greutate materiale (tone)	0,00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
cheltuieli directe	0,00	32,29	0,00	0,00	32,29

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,73	0,00	0,00	0,73

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		0,00	33,02	0,00	0,00	33,02
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	3,96	0,00	0,00	3,96
Profit	5.0000%	0,00	1,85	0,00	0,00	1,85

Total General (fără TVA)	38,83
TVA (19%)	7,38
TOTAL GENERAL (LEI)	46,21

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHET
Serviciul Monitor
Ing. Radu Pu

[Signature]

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 66.Reparat gard, stalpi din teava si plasa zincata

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RPCS16C1	Reparat gard protecție h=0,5m stalpi de teava si plasa zincata	ml	1,0000	28,5372	28,54
1,1	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	kg	0,9000	0,0000	0,00
1,2	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0,0040	0,0000	0,00
1,3	3437010	Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N IT = 55 x 10	kg	0,6500	0,0000	0,00
1,4	7336513	Rama cu plasa sirma zinc.	mp	1,0000	0,0000	0,00
1,5	3303087	Teava sudata constr cmh 51 x3,2 /ol 32 1 s 7657	m	1,9000	0,0000	0,00
1,6	221421	Lacatus constr. metal-b categoria a II-a	ora	0,3800	37,5500	14,27
1,7	221431	Lacatus constructii metalice-b categoria a III-a	ora	0,3800	37,5500	14,27

Total manopera (ore)		0,76
Total greutate materiale (tone)		0,02

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
cheltuieli directe	0,00	28,54	0,00	0,00	28,54

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,64	0,00	0,00	0,64


		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		0,00	29,18	0,00	0,00	29,18
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	3,50	0,00	0,00	3,50
Profit	5.0000%	0,00	1,63	0,00	0,00	1,63

Total General (fără TVA)		34,31
TVA (19%)		6,52
TOTAL GENERAL (LEI)		40,83

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIG
Serviciul Montaj
Ing. Radu

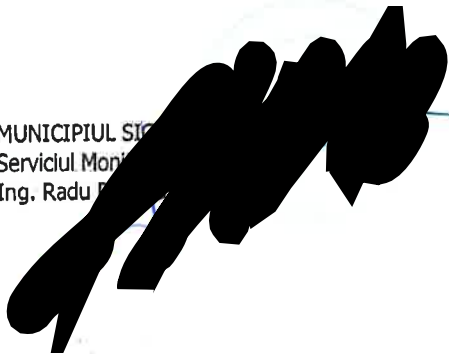

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 67.Montat lambriuri din cherestea

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RPCO51A#	Montat lambriuri din cherestea de rasinoase	mp	1,0000	145,6940	145,69
1,1	2904339	Dulap rasinos tivit clasa A gR = 38mm lun G = 3,50m s 942	mc	0,0400	0,0000	0,00
1,2	6100046	Grund rosu oxid anticoroziv ulei g.731-1 ntr 90-80	kg	0,1000	0,0000	0,00
1,3	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	0,4000	0,0000	0,00
1,4	7801303	Material marunt (suruburi,etc)	buc	1,0000	0,0000	0,00
1,5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,3000	37,5500	11,26
1,6	60151	Tamplar categoria a V-a	ora	3,1300	37,5500	117,53
1,7	13431	Zidar categoria a III-a	ora	0,4500	37,5500	16,90
1,8	30000	Transportul materialelor	tona	1,0000	0,0000	0,00

Total manopera (ore)	3,88
Total greutate materiale (tone)	0,02

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	145,69	0,00	0,00	145,69

Alte cheltuieli directe		Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Coeficient							
Contributia asiguratorie pentru munca		2.2500%	0,00	3,28	0,00	0,00	3,28

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		0,00	148,97	0,00	0,00	148,97
Cheltuleli indirecte	12.0000%	0,00	17,88	0,00	0,00	17,88
Profit	5.0000%	0,00	8,34	0,00	0,00	8,34

Total General (fără TVA)	175,19
TVA (19%)	33,29
TOTAL GENERAL (LEI)	208,48

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Malor Gheorghe

MUNICIPIUL SIG
Serviciul Monitorizării
Ing. Radu Pul

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 68.Montat usi din lemn simple

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	CK03A#	Montat usi din lemn simple,interioare	mp	1,0000	67,5900	67,59
1,1	2600933	Carton bitumat strat acop nisip ca 400 100cmx20m s 138	mp	0,4500	0,0000	0,00
1,2	2605828	Vata minerala fara liant vrac tip I 70 kg/mc	kg	0,2200	0,0000	0,00
1,3	10711	Dulgher constructii categoria I	ora	0,0800	37,5500	3,00
1,4	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,2500	37,5500	9,39
1,5	60141	Tamplar categoria a IV-a	ora	1,4700	37,5500	55,20

Total manopera (ore)	1,80
Total greutate materiale (tone)	0,00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	67,59	0,00	0,00	67,59

	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Coeficient						
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	1,52	0,00	0,00	1,52

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		0,00	69,11	0,00	0,00	69,11
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	8,29	0,00	0,00	8,29
Profit	5.0000%	0,00	3,87	0,00	0,00	3,87

Total General (fără TVA)	81,27
TVA (19%)	15,44
TOTAL GENERAL (LEI)	96,72

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL S...
Serviciul Moni...
Ing. Radu Pu...

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 69.Reparare pardoseli scandura

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categoriile de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RPCK02B#	Reparare pardoseli scandura rasinoase	mp	1,0000	44,3090	44,31
1,1	5886772	Cule cu cap conic tip a1 1,8 x 40 OL 34 s 2111	kg	0,0900	0,0000	0,00
1,2	2906961	Rigla rasin.cu muchii ascutite G = 28/48-96/96 L = 3-3,50m	mc	0,0130	0,0000	0,00
1,3	2903995	Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	0,0250	0,0000	0,00
1,4	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	ora	0,7900	37,5500	29,66
1,5	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	0,1000	37,5500	3,75
1,6	13331	Zugrav vopsitor categoria a III-a	ora	0,2900	37,5500	10,89
1,7	7680	Ferastrau mecanic (circular)	ora	0,0100	0,0000	0,00
1,8	8889040	Transportul materialelor	tona	1,0000	0,0000	0,00

Total manopera (ore)	1,18
Total greutate materiale (tone)	0,02

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	44,31	0,00	0,00	44,31

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00


		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		0,00	45,31	0,00	0,00	45,31
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	5,44	0,00	0,00	5,44
Profit	5.0000%	0,00	2,54	0,00	0,00	2,54

Total General (fără TVA)	53,28
TVA (19%)	10,12
TOTAL GENERAL (LEI)	63,40

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIG
Serviciul Monitorizare
Ing. Radu P.

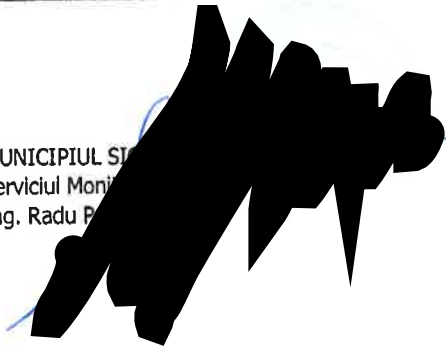

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 70.Montat balustrada din lemn

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RPCO54A1	Montat balustrada din lemn de brad sau stejar	ml	1,0000	37,9240	37,92
1,1	6109913	Aracet dp 25 mich ni 1345-64	kg	0,0700	0,0000	0,00
1,2	6001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 40 s1581	buc	1,0000	0,0000	0,00
1,3	5840948	Piulita hexagonala uzuala s 922 OL 37 A M 10	kg	1,0000	0,0000	0,00
1,4	5837915	Surub cu cap hexagonal l 10 x 50 f1 s 1454	buc	1,0000	0,0000	0,00
1,5	5836985	Surub cu cap inecat crestet l 4x 60 f1 s 1452	buc	4,0000	0,0000	0,00
1,6	13431	Zidar categoria a III-a	ora	0,5050	37,5500	18,96
1,7	13411	Zidar categoria I	ora	0,5050	37,5500	18,96

Total manopera (ore)	1,01
Total greutate materiale (tone)	0,00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
cheltuieli directe	0,00	37,92	0,00	0,00	37,92

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,85	0,00	0,00	0,85

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		0,00	38,78	0,00	0,00	38,78
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	4,65	0,00	0,00	4,65
Profit	5.0000%	0,00	2,17	0,00	0,00	2,17

Total General (fără TVA)	45,60
TVA (19%)	8,66
TOTAL GENERAL (LEI)	54,27

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Malor Gheorghe



MUNICIPIUL S
Serviciul Mont
Ing. Radu P

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RPCI05A#	Reparare Inv. tigla profil,cu tigla si coame argila la acoperisuri	mp	1,0000	33,7950	33,80
1,1	2100440	Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	kg	0,3000	0,0000	0,00
1,2	2303195	Coama mare 380x260x120 cal1 tip B s515	buc	0,3500	0,0000	0,00
1,3	5886942	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	0,0280	0,0000	0,00
1,4	5887893	Cuie cu cap plat tip B 3,0 x 30 s 2111	kg	0,0100	0,0000	0,00
1,5	2200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	0,0142	0,0000	0,00
1,6	3805293	Sirma moale zincata D = 1 OL 32 s 889	kg	0,0100	0,0000	0,00
1,7	2303004	Tigla cu jgheab lat.cu 4 cloc C1 405x230x11 s515	buc	16,0000	0,0000	0,00
1,8	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	ora	0,1000	37,5500	3,75
1,9	13141	Tinichigiu santier categoria a IV-a	ora	0,8000	37,5500	30,04

Total manopera (ore)	0,90
Total greutate materiale (tone)	0,07

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	33,80	0,00	0,00	33,80

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,76	0,00	0,00	0,76

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	34,56	0,00	0,00	34,56
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	4,15	0,00	4,15
Profit	5.0000%	0,00	1,94	0,00	1,94

Total General (fără TVA)	40,64
TVA (19%)	7,72
TOTAL GENERAL (LEI)	48,36

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe



M. C. SIGHISOARA
Se
In
Pavel

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	TRI1AA01A1	Incarcarea materialelor	tona	1,0000	26,2850	26,28
1,1	319711	Muncitor incarcare-descarcare materiale categoria I	ora	0,7000	37,5500	26,28

Total manopera (ore)		0,70
Total greutate materiale (tone)		0,00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	26,28	0,00	0,00	26,28

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,59	0,00	0,00	0,59

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		0,00	26,88	0,00	0,00	26,88
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	3,23	0,00	0,00	3,23
Profit	5.0000%	0,00	1,51	0,00	0,00	1,51

Total General (fără TVA)		31,61
TVA (19%)		6,01
TOTAL GENERAL (LEI)		37,61

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL
Serviciul M
Ing. Radu

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	Manopera	Alte lucrari manuale	ora	1,0000	37,5500	37,55

Total manopera (ore)		1,00
Total greutate materiale (tone)		0,00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	37,55	0,00	0,00	37,55

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,84	0,00	0,00	0,84

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Cheltuieli directe	0,00	38,39	0,00	0,00	38,39
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	4,61	0,00	4,61
Profit	5.0000%	0,00	2,15	0,00	2,15

Total General (fără TVA)		45,15
TVA (19%)		8,58
TOTAL GENERAL (LEI)		53,73

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Mașin Gheorghe



MUNICIPIUL MĂRCUȘ
Serviciul Management
Ing. Indre

[Signature]

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 74.Confectionat si montat armatura

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RPCD09A1	Confectionat si montat armatura la elemente de beton armat ce se consolideaza	kg	1,0000	18,7750	18,77
1,1	6719093	Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	buc	0,3000	0,0000	0,00
1,2	2000195	Otel beton profil neted OB 37 stas 438 D = 16mm	kg	1,0500	0,0000	0,00
1,3	3803142	Sarma moale obisnuita D = 1,25 mm, zincata	kg	0,0100	0,0000	0,00
1,4	11121	Fierar beton categoria a II-a	ora	0,3000	37,5500	11,26
1,5	11131	Fierar beton categoria a III-a	ora	0,2000	37,5500	7,51

Total manopera (ore)	0,50
Total greutate materiale (tone)	0,00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	18,77	0,00	0,00	18,77

Cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,42	0,00	0,00	0,42

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	19,20	0,00	0,00	19,20
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	2,30	0,00	2,30
Profit	5.0000%	0,00	1,08	0,00	1,08

Total General (fără TVA)	22,58
TVA (19%)	4,29
TOTAL GENERAL (LEI)	26,87

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gh...



MUNICIPIUL SIGHETU
Serviciu Monitor
Ing. P...

[Handwritten signature]

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	DF27A1	Montat piloti pentru dirijarea circulatiei rutiere in scopul asigurarii fluentei traficului pe sectoarele de drum cu restrictii de circulatie,	ora	1,0000	37,5500	37,55
1,1	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	ora	1,0000	37,5500	37,55

Total manopera (ore)	1,00
Total greutate materiale (tone)	0,00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	37,55	0,00	0,00	37,55

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,84	0,00	0,00	0,84

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		0,00	38,39	0,00	0,00	38,39
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	4,61	0,00	0,00	4,61
Profit	5.0000%	0,00	2,15	0,00	0,00	2,15

Total General (fără TVA)	45,15
TVA (19%)	8,58
TOTAL GENERAL (LEI)	53,73

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIG
Serviciul Monitorizării
Ing. Radu Pușcariu

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	W3LART0100C00%	Monitorizare trafic si echipamente pentru dirijarea circulatiei	ora	1,0000	37,5500	37,55
1,1	20111	Monitorizare	ora	1,0000	37,5500	37,55
1,2	30008	Transportul rutier pe distanta de 30 de km	ora	1,0000	0,0000	0,00

Total manopera (ore)	1,00
Total greutate materiale (tone)	0,00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	37,55	0,00	0,00	37,55

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,84	0,00	0,00	0,84

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		0,00	38,39	0,00	0,00	38,39
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	4,61	0,00	0,00	4,61
Profit	5.0000%	0,00	2,15	0,00	0,00	2,15

Total General (fără TVA)	45,15
TVA (19%)	8,58
TOTAL GENERAL (LEI)	53,73

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHET
Serviciul Monitorizare
Ing. Radu

[Signature]

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	H1P02A1	Transportul materialelor prin purtat direct, sau cu roaba, pe primii 10 m	t	1,0000	50,3170	50,32
1,1	49921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	1,3400	37,5500	50,32
Total manopera (ore)						1,34
Total greutate materiale (tone)						0,00
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi
Total cheltuieli directe			0,00	50,32	0,00	0,00
Alte cheltuieli directe						
Coeficient			Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje
Contributia asiguratorie pentru munca			2.2500%	0,00	1,13	0,00
						0,00
						1,13
			Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi
Total cheltuieli directe			0,00	51,45	0,00	0,00
Cheltuieli indirecte			12.0000%	0,00	6,17	0,00
Profit			5.0000%	0,00	2,88	0,00
Total General (fără TVA)						60,50
TVA (19%)						11,50
TOTAL GENERAL (LEI)						72,00

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Malor Gheorghe

MUNICIPIUL
Serviciul Mo
Ing. Radu

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 78.Curatarea manuala a acostamentelor

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RpDA14B%	Curățirea manuala a acostamentelor, santurilor si rigolelor de noroi, pamant, iarba etc. santuri si rigole de scurgere;	ml	1,0000	13,1425	13,14
1,1	229921	Muncitor deservire c-tii masini categoria a II-a	ora	0,3500	37,5500	13,14

Total manopera (ore)		0,35
Total greutate materiale (tone)		0,00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	13,14	0,00	0,00	13,14

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,30	0,00	0,00	0,30

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		0,00	13,44	0,00	0,00	13,44
Cheltuieli Indirecte	12.0000%	0,00	1,61	0,00	0,00	1,61
Profit	5.0000%	0,00	0,75	0,00	0,00	0,75

Total General (fără TVA)		15,80
TVA (19%)		3,00
TOTAL GENERAL (LEI)		18,81

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL
Serviciu
Ing. R

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 79.Transportul materialelor cu targa

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	SVL.60.A	Transportul materialelor pietroase cu targa distanta de transport pina la 10 m	mc	1,0000	159,6288	159,63
1.1	20000088	Muncitor necalificat grila de Incadrare lucrari foarte grele	ore	4,2511	37,5500	159,63

Total manopera (ore)		4,25
Total greutate materiale (tone)		0,00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	159,63	0,00	0,00	159,63

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	3,59	0,00	0,00	3,59

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		0,00	163,22	0,00	0,00	163,22
Cheltuieli Indirecte	12.0000%	0,00	19,59	0,00	0,00	19,59
Profit	5.0000%	0,00	9,14	0,00	0,00	9,14

Total General (fără TVA)		191,95
TVA (19%)		36,47
TOTAL GENERAL (LEI)		228,42

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL
Serviciul
Ing. Ra

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 80.Dezinfectarea puturilor de alimentare cu apa

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RpAch11D%	Dezinfectarea puturilor de alimentare cu apa, rezervoarelor inchise sau deschise, executate cu: cloramina	mc	1,0000	311,2144	311,21
1,1	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	mc	0,3600	0,0000	0,00
1,2	7309637	Cloramina b	kg	3,5700	0,0000	0,00
1,3	12031	Instalator alimentare apă categoria a III-a	ora	7,3100	37,5500	274,49
1,4	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0,9780	37,5500	36,72
1,5	3314	Motopompa	ora	1,2000	0,0000	0,00

Total manopera (ore)	8,29
Total greutate materiale (tone)	0,36

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	311,21	0,00	0,00	311,21

Cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contribuția asiguratorie pentru muncă	2.2500%	0,00	7,00	0,00	0,00	7,00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	318,22	0,00	0,00	318,22
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	38,19	0,00	38,19
Profit	5.0000%	0,00	17,82	0,00	17,82

Total General (fără TVA)	374,22
TVA (19%)	71,10
TOTAL GENERAL (LEI)	445,33

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SOAN
Serviciul
Ing. Ra

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RPEXF02A	Diverse lucrari la instalatiile electrice: corpuri de ilum,semafoare electrice lampi fluorescente tubulare,orice tip,de plafon sau de perete,disp. sust.	buc	1,0000	79,2305	79,23
1,1	11531	Instalator electrician categoria a III-a	ora	1,7300	37,5500	64,96
1,2	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	ora	0,3800	37,5500	14,27

Total manopera (ore)	2,11
Total greutate materiale (tone)	0,00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	79,23	0,00	0,00	79,23

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Coeficient de asigurare pentru munca	2.2500%	0,00	1,78	0,00	0,00	1,78

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	81,01	0,00	0,00	81,01
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	9,72	0,00	9,72
Profit	5.0000%	0,00	4,54	0,00	4,54

Total General (fără TVA)	95,27
TVA (19%)	18,10
TOTAL GENERAL (LEI)	113,37

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIG
Serviciu
Ing.



F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	TSC02XB	Sapatura mecanica cu excavatorul pe penuri de 0,21 0,39 mc cu motor termic	ora	1,0000	0,0000	0,00
1,1	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	ora	1,0000	0,0000	0,00

Total manopera (ore)		0,00
Total greutate materiale (tone)		0,00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Profit	5.0000%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total General (fără TVA)		0,00
TVA (19%)		0,00
TOTAL GENERAL (LEI)		0,00

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL
Serviciul
Ing. Ra

[Redacted signature]

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	DA03A%	Desfundarea manuală și curățirea șanțurilor, canalelor de scurgere, camerelor de cădere sau albia sub podețe de potmol, bușteni etc. desfundarea manuală a șanțurilor și canalelor de scurgere;	mc	1,0000	72,0960	72,10
1,1	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	1,9200	37,5500	72,10

Total manopera (ore)	1,92
Total greutate materiale (tone)	0,00


	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	72,10	0,00	0,00	72,10

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contribuția asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	1,62	0,00	0,00	1,62

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	73,72	0,00	0,00	73,72
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	8,85	0,00	8,85
Profit	5.0000%	0,00	4,13	0,00	4,13

Total General (fără TVA)	86,69
TVA (19%)	16,47
TOTAL GENERAL (LEI)	103,16

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIGHISORIA
Serviciul
Ing. Răzvan

[Redacted signature]

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 84.Varuirea plantatilor si accesoriile drumurilor

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	DA15A%	Văruirea plantatilor și accesoriilor la drumuri, executată: manual;	mp	1,0000	11,2650	11,26
1,1	2100696	Var bulgari pentru constructii tip 2 vrc, s 146	kg	0,5000	0,0000	0,00
1,2	7346647	Sulfat cupru tehnic cal 1 98,5%	kg	0,0400	0,0000	0,00
1,3	7323556	Grasimi pentru zugraveli	kg	0,0500	0,0000	0,00
1,4	3064291	Material marunt	%	3,0000	0,0000	0,00
1,5	39921	Muncitor deservire categoria a II-a	ora	0,3000	37,5500	11,26

Total manopera (ore)	0,30
Total greutate materiale (tone)	0,00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	11,26	0,00	0,00	11,26

Cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,25	0,00	0,00	0,25

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	11,52	0,00	0,00	11,52
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	1,38	0,00	1,38
Profit	5.0000%	0,00	0,65	0,00	0,65

Total General (fără TVA)	13,55
TVA (19%)	2,57
TOTAL GENERAL (LEI)	16,12

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL...
Serviciul...
Ing. ... Pav...

[Large black signature]

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 85.Defrisat vegetale, nlvelat, incarcata pamant si resturi vegetale

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	CYB01	Defrisat vegetatie, nivelat, incarcata pamant si resturi vegetale	ora	1,0000	37,5500	37,55
1,1	75	Mundtor	ora	1,0000	37,5500	37,55

Total manopera (ore)	1,00
Total greutate materiale (tone)	0,00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	37,55	0,00	0,00	37,55

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,84	0,00	0,00	0,84

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	38,39	0,00	0,00	38,39
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	4,61	0,00	4,61
Profit	5.0000%	0,00	2,15	0,00	2,15

Total General (fără TVA)	45,15
TVA (19%)	8,58
TOTAL GENERAL (LEI)	53,73

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL SIBIU
Serviciu Public
Ing. R



Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 86.Montare panouri podluc din placaj

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	RPCC01A1	Montare panouri podium din placaj de tip P de 8 mm grosime si din scanduri de rasinoase, inclusiv sprijinirile pentru scufundari	mp	1,0000	18,7750	18,77
1,1	5886942	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	0,0800	0,0000	0,00
1,2	2901167	Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0,0005	0,0000	0,00
1,3	2928335	Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	0,0200	0,0000	0,00
1,4	3803233	Sarma moale obisnuita D = 2,5 mm, OL 32, s 889	kg	0,0500	0,0000	0,00
1,5	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	ora	0,5000	37,5500	18,77

Total manopera (ore)	0,50
Total greutate materiale (tone)	0,00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	18,77	0,00	0,00	18,77

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,42	0,00	0,00	0,42

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		0,00	19,20	0,00	0,00	19,20
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	2,30	0,00	0,00	2,30
Profit	5.0000%	0,00	1,08	0,00	0,00	1,08

Total General (fără TVA)	22,58
TVA (19%)	4,29
TOTAL GENERAL (LEI)	26,87

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe



MUNICIPIUL
Ser
In

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	NMB079911	Muncitor deservire bariera	ore	1,0000	37,5500	37,55
1,1	79911	Muncitor deservire categoria I	ora	1,0000	37,5500	37,55

Total manopera (ore)		1,00
Total greutate materiale (tone)		0,00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	37,55	0,00	0,00	37,55

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,84	0,00	0,00	0,84

		Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe		0,00	38,39	0,00	0,00	38,39
Cheltuieli Indirecte	12.0000%	0,00	4,61	0,00	0,00	4,61
Profit	5.0000%	0,00	2,15	0,00	0,00	2,15

Total General (fără TVA)		45,15
TVA (19%)		8,58
TOTAL GENERAL (LEI)		53,73

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Gheorghe

MUNICIPIUL SIG
Serviciul Monitorizării
Ing. Radu Pușcariu

Obiectivul: TARIFE
Obiectul: Actualizate Martie 2024
Devizul: 88.Supraveghere persoane care executa munca in folosul comunitatii

F3 - Lista cu cantități de lucrări pe categorii de lucrări

SECȚIUNEA TEHNICĂ				SECȚIUNEA FINANCIARĂ		
Nr	Simbol	Nume	UM	Cantitate	Preț (LEI)	Preț total (LEI)
1	NL	Supraveghere persoane care executa munca in folosul comunitatii/ajutor social	ore	1,0000	37,5500	37,55
1,1	79911	Muncitor deservire categoria I	ora	1,0000	37,5500	37,55

Total manopera (ore)		1,00
Total greutate materiale (tone)		0,00

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	37,55	0,00	0,00	37,55

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Contributia asiguratorie pentru munca	2.2500%	0,00	0,84	0,00	0,00	0,84

	Materiale	Manoperă	Utilaje	Transporturi	TOTAL
Total cheltuieli directe	0,00	38,39	0,00	0,00	38,39
Cheltuieli indirecte	12.0000%	0,00	4,61	0,00	4,61
Profit	5.0000%	0,00	2,15	0,00	2,15

Total General (fără TVA)		45,15
TVA (19%)		8,58
TOTAL GENERAL (LEI)		53,73

ECOSERV SIG S.R.L.
Director,
Ing. Maior Georghe



MUNICIPIUL SIGH
Serviciul Monitoriz
Ing. Radu Puiu P

