



# MUNICIPIUL SIGHIȘOARA CONSILIUL LOCAL

545400 SIGHIȘOARA

Str. Muzeului nr.7, Tel./Fax 0265 - 771278

## HOTĂRÂREA NR. 59

din 26 martie 2015

privind însușirea și aprobarea devizelor pentru întreținerea și reparația unor drumuri auto forestiere aflate în proprietatea publică a Municipiului Sighișoara

Consiliul Local al Municipiului Sighișoara, întrunit în ședință ordinară;

Luând act de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului municipiului, în calitate de inițiator, înregistrat cu nr. 5644/09.03.2015, calitate conferită de prevederile art. 33 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001, Legea administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere faptul că Ocolul Silvic Sighișoara a înaintat Municipiului Sighișoara, prin adresa nr. 126/e/21.01.2015, înregistrată la Municipiul Sighișoara sub nr. 1714/23.01.2015, antemăsurătorile, devizele și memoriile justificative pentru lucrările de întreținere și reparații la drumurile auto forestiere Valea Dracului, Pârâul Sasului, Dealul de Mijloc și Broșteanu, a căror finanțare potrivit memoriilor justificative se va realiza din fondul de accesibilizare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 46/2008, Codul Silvic, cu modificările și completările ulterioare, cu precădere cele ale art. 17 și art. 83-87 din acest act normativ;

Având în vedere prevederile Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier național, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;

Având în vedere prevederile Contractului de servicii silvice nr. 5173/12.12.2012, încheiat între R.N.P. - ROMSILVA prin Direcția Silvică Mureș, în calitate de executant și Municipiul Sighișoara, în calitate de beneficiar, prin care Direcția Silvică Mureș, prin Ocolul Silvic Sighișoara se obligă să execute, în regim silvic, în baza Legii nr. 46/2008 și a altor reglementări în vigoare, serviciile silvice pentru suprafața de 2900,54 ha fond forestier aflat în proprietatea Municipiului Sighișoara, pe durata de valabilitate a amenajamentului silvic, respectiv 01.01.2013 - 31.12.2022, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Sighișoara nr. 103/27.06.2013;

Având în vedere că potrivit art. 12 din Contractul de servicii silvice nr. 5173/12.12.2012, executantul are obligația să asigure întreținerea și repararea drumurilor forestiere pe care le are în administrare pe baza devizelor întocmite la începutul fiecărui an, iar potrivit art. 26 din același contract, beneficiarul are obligația să înființeze fondul de accesibilizare a pădurilor, purtător de dobândă, aflat la dispoziția și în contul executantului, în conformitate cu prevederile art. 4 din Legea nr. 56/2010, în cuantumul prevăzut de art. 5 din aceeași lege;

Având în vedere Raportul de Specialitate al Direcției Administrarea Patrimoniului, înregistrat cu nr. 5642/09.03.2015, prin care se propune însușirea și aprobarea devizelor pentru lucrările de întreținere și reparații la drumurile auto forestiere Valea Dracului, Pârâul Sasului, Dealul de Mijloc și Broșteanu, îndeplinindu-se prevederile legale în acest sens;

Având în vedere avizele favorabile ale tuturor comisiilor pe domenii de specialitate;

În baza art. 36 (2) lit. "c" și (9), art. 45 (3), art. 115 (1) lit. "b" și a art. 123 (1) din Legea nr. 215/2001, Legea Administrației Publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se însusește și se aprobă devizul privind cheltuielile pentru întreținerea și repararea drumului auto forestier Valea Dracului – 3 km, aflat în proprietatea publică a Municipiului Sighișoara, în sumă de 52.310,03 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Se însusește și se aprobă devizul privind cheltuielile pentru întreținerea și repararea drumului auto forestier Pârâul Sasului – 2,3 km, aflat în proprietatea publică a Municipiului Sighișoara, în sumă de 75.498,60 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

**Art. 3.** Se însusește și se aprobă devizul privind cheltuielile pentru întreținerea și repararea drumului auto forestier Dealul de Mijloc – 4,6 km, aflat în proprietatea publică a Municipiului Sighișoara, în sumă de 130.543,47 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

**Art. 4.** Se însusește și se aprobă devizul privind cheltuielile pentru întreținerea și repararea drumului auto forestier Broșteanu – 3,2 km, aflat în proprietatea publică a Municipiului Sighișoara, în sumă de 39.437,22 lei (inclusiv TVA), conform anexei nr. 4 la prezenta hotărâre.

**Art. 5.** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Instituția Primarului Municipiului Sighișoara, Viceprimarul Municipiului Sighișoara, aparatul de specialitate al primarului și Ocolul Silvic Sighișoara.

**Art. 6.** Prin grija d-nei Bizo Anca, Secretar al Municipiului Sighișoara, prezenta hotărâre va fi comunicată, în termenul prevăzut de lege, Instituției Primarului Municipiului Sighișoara, Prefectului Județului Mureș și se va aduce la cunoștință publică, prin publicarea pe pagina de internet la adresa [www.sighisoara.org.ro](http://www.sighisoara.org.ro).

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Marieta Maria Pătot



Contrasemnează/Avizat pentru legalitate

SECRETAR,  
Anca Bizo


Prezenta s-a difuzat astfel:

- 1 ex. dos. hotărâri;
  - 1 ex. dos. ședință;
  - 1 ex. Instituția Prefectului - Județul Mureș;
  - 1 ex. Instituția Primarului Municipiului Sighișoara;
  - 1 ex. Viceprimar;
  - 1 ex. Secretar;
  - 2 ex. Direcția Administrarea Patrimoniului;
  - 2 ex. Ocolul Silvic Sighișoara.
- 10 ex.
- A.B./G.V.


Anexa Nr. 1 la HCL Nr. 59/26.03.2015

OBIECTIV		MUNICIPUL SIGHISOARA				
OBIECTUL		OCOLUL SILVIC SIGHISOARA				
STADIUL FIZIC		DRUM FORESTIER VALEA DRACULUI - 3 km				
NR 122/e/21.01.2015		LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI				
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
01	DA16A1 Fundatie din blocaj de piatra bruta sau bolovani de rau de 14-18 cm, acoperita, pentru egalizare, cu strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast sau nisip de 5 cm grosime dupa compactare, executata din ... piatra bruta cu substrat de balast;	mp	32,00	20,18	645,76	
			material:	14,32	458,24	
			manopera:	5,30	163,20	
			utilaj:	0,76	24,32	
			transport:	0,00	0,00	
02	TSC02B1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in ... pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2; Santuri;	100 mc	6,00	462,24	2.773,44	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	462,24	2.773,44	
			transport:	0,00	0,00	
03	DH03A1 Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu ... autogreder;	100 mp	75,00	8,76	657,00	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	8,76	657,00	
			transport:	0,00	0,00	
04	DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, ... cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	220,00	101,11	22.244,20	
			material:	56,91	12.520,20	
			manopera:	4,50	990,00	
			utilaj:	39,70	8.734,00	
			transport:	0,00	0,00	
05	TRA01A60 Transportul rutier al... materialelor, semifabricate cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	497,00	20,00	9.940,00	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	20,00	9.940,00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		12.978,44	1.153,20	12.188,76	9.940,00	36.260,40
Alte cheltuieli directe:						
CAS	15,80%	0,00	182,21	0,00	0,00	182,21
Fond de risc	0,28%	0,00	3,23	0,00	0,00	3,23
Concedii si indemnizatii	0,85%	0,00	9,80	0,00	0,00	9,80
Somaj	0,50%	0,00	5,77	0,00	0,00	5,77
Fond de garantare	0,25%	0,00	2,88	0,00	0,00	2,88
Sanatate	5,20%	0,00	59,97	0,00	0,00	59,97
<b>Total inclusiv Cheltuieli Directe:</b>		<b>12.978,44</b>	<b>1.417,05</b>	<b>12.188,76</b>	<b>9.940,00</b>	<b>36.524,25</b>
Cheltuieli indirecte	10%	1.297,84	141,71	1.218,88	994,00	3.652,43
<b>Total inclusiv Cheltuieli Indirecte:</b>		<b>14.276,28</b>	<b>1.558,76</b>	<b>13.407,64</b>	<b>10.934,00</b>	<b>40.176,68</b>

Profit	5%	713,81	77,94	670,38	546,70	2.008,83
Total inclusiv Profit:		14.990,10	1.636,70	14.078,02	11.480,70	42.185,51
TOTAL GENERAL (fara TVA)						42.185,51
TVA					24%	10.124,52
TOTAL GENERAL						52.310,03
SEF OCOL		INTOCMIT		Proprietar Mun.Sighisoara		



verificat  
ing. Radu P  
*[Signature]*

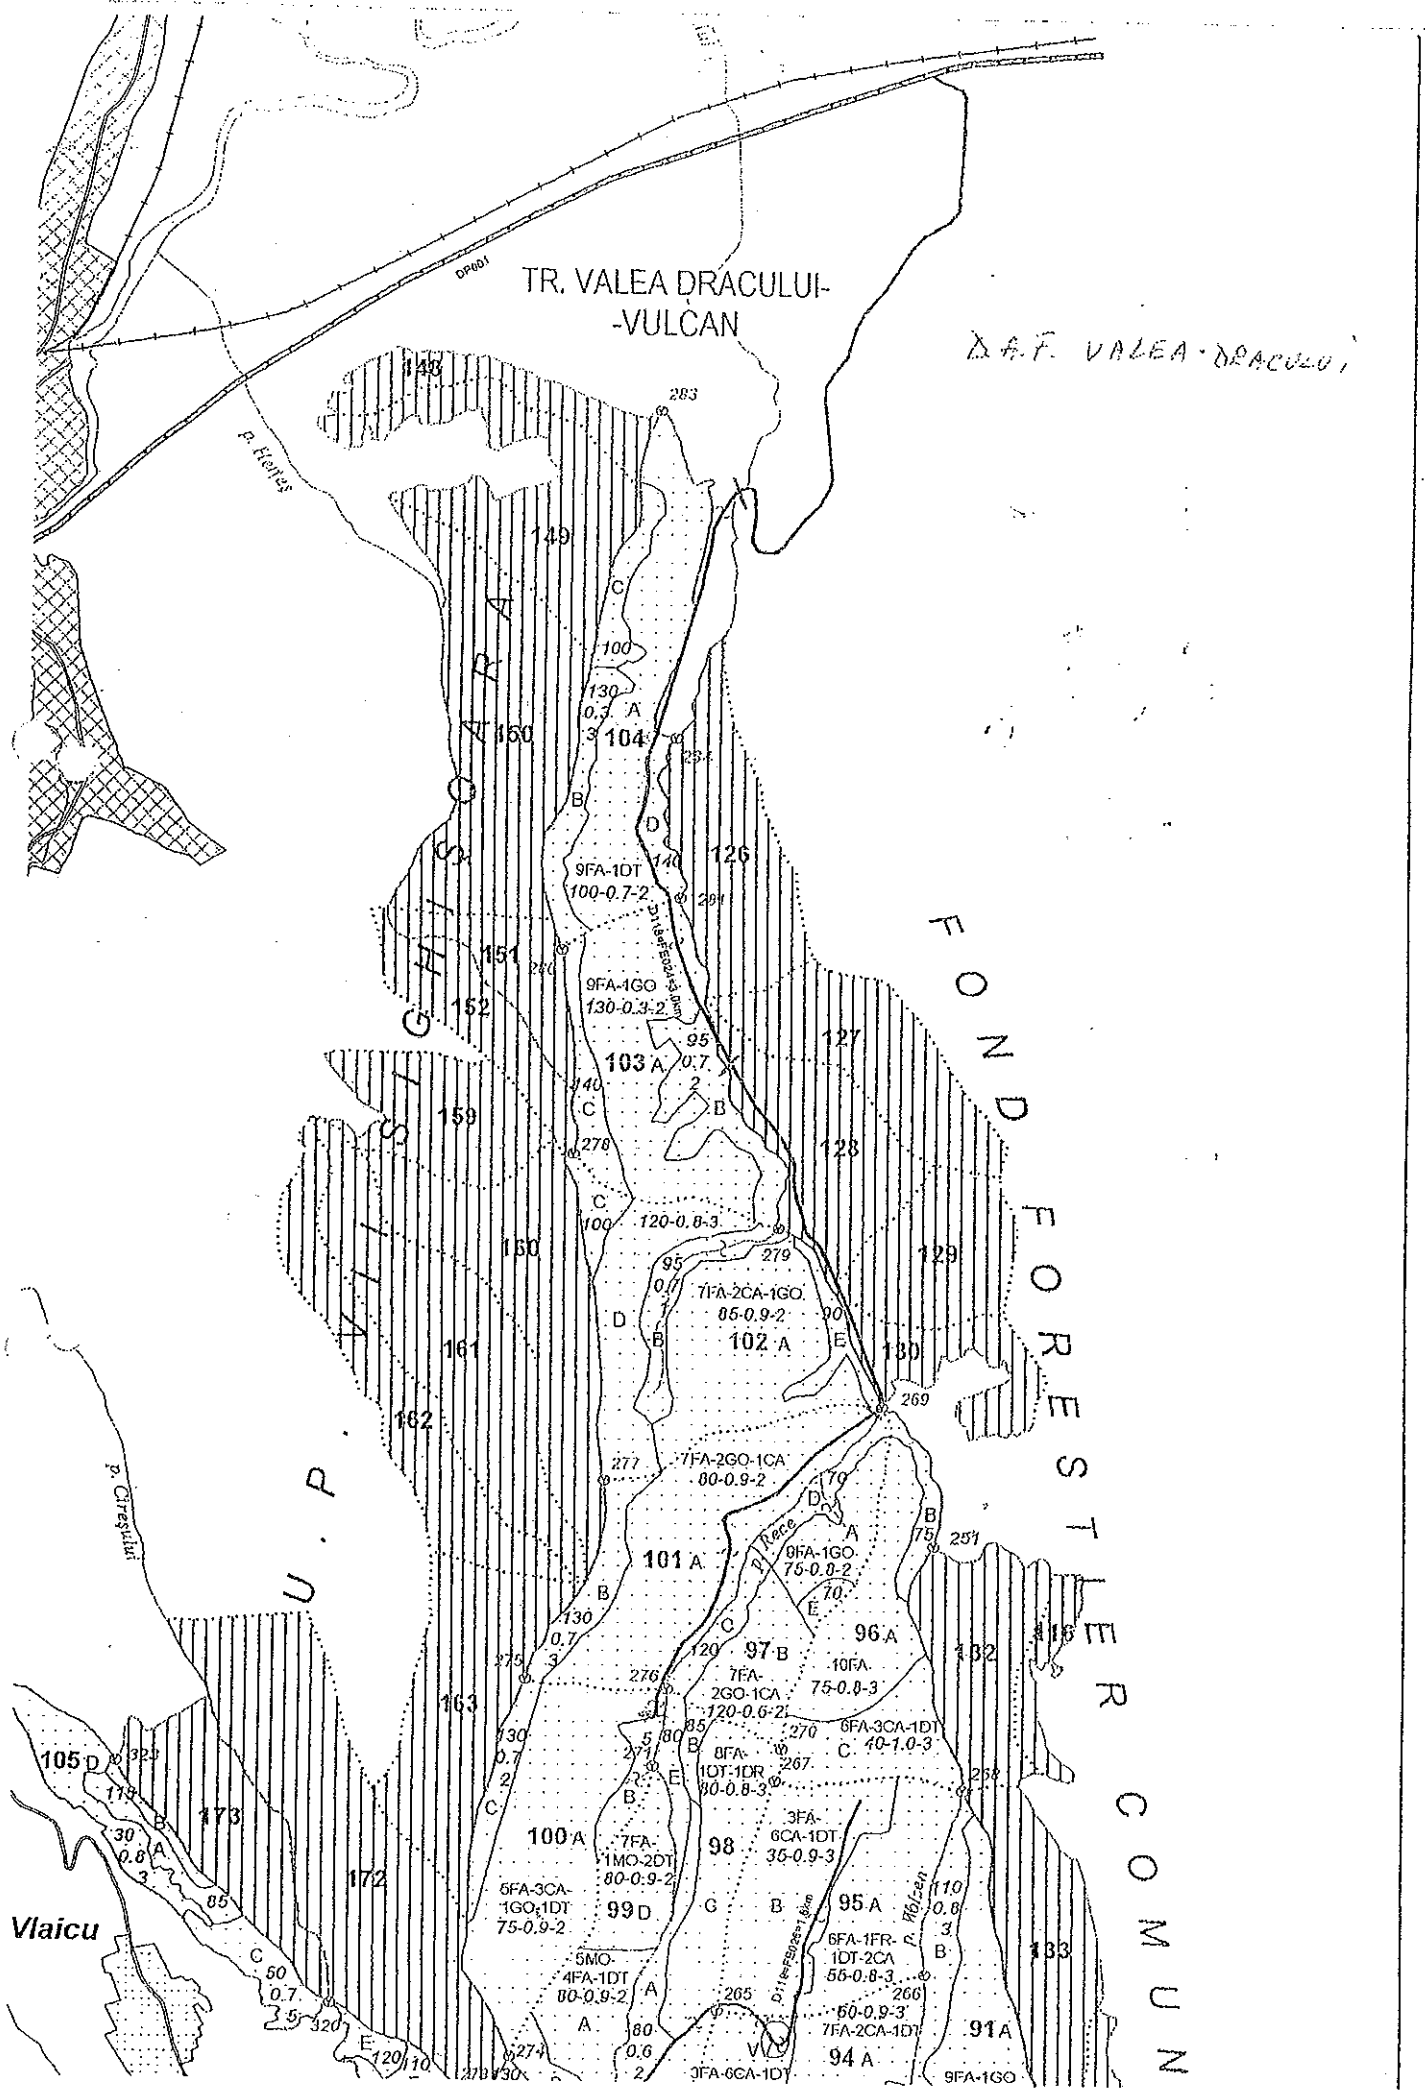

TR. VALEA DRACULUI - VULCAN

D.F.F. VALEA DRACULUI

FOND FORESTIER COMUN

U.P.

Vlaicu

P. Fieftis

P. Ciresului


Diferentiale

OBIECTIV MUNICIPAL SIGHISOARA  
 OBIECTUL OCOLUL SILVIC SIGHISOARA  
 STADIUL FIZIC DRUM FORESTIER VALEA DRACULUI -3.0 km  
 NR 122/e/21.01.2015

## C6 - LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5	6	7
01	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri - terasamente in cisterne	mc	33,64	0,28	9,31		
02	2200422 Balast sortat nespalat de rau 0-40 mm	mc	2,05	26,30	53,92		
03	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -7,0 mm	mc	0,58	14,20	8,24		
04	2201359 Piatra bruta sortata r. sediment 15-25 cm	mc	5,54	35,95	199,16		
05	2201359 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm	mc	44,95	40,04	1.799,80		
06	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm	mc	271,88	40,12	10.908,02		
Valoare directa				lei	12.978,44		
Recapitulatie				lei	2.011,66		
TOTAL				lei	14.990,10		
				euro	3.507,44		

SEF OCOL



INTOCMIT

 Proprietar  
 Mun.Sighisoara

*verificat,*


 mg. Raolu P

OBIECTIV MUNICIPAL SIGHISOARA  
 OBIECTUL OCOLUL SILVIC SIGHISOARA  
 STADIUL FIZIC DRUM FORESTIER VALEA DRACULUI -3.0 km  
 NR 122/e/21.01.2015

## C7 - LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr.	Denumirea resursei materiale	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4	7
01	12821 Pavator	153,75	7,50	1.153,20	
	Total ore manopera	153,75			
	Valoare directa		lei	1.153,20	
	Recapitulatie		lei	483,50	
	TOTAL		lei	1.636,70	
			euro	382,96	

SEF OCOL



INTOCMIT

Proprietar  
Mun.Sighisoara

verificat,  
ing. Raluca P

OBIECTIV MUNICIPAL SIGHISOARA  
 OBIECTUL OCOLUL SILVIC SIGHISOARA  
 STADIUL FIZIC DRUM FORESTIER VALEA DRACULUI -3.0 km  
 NR 122/e/21.01.2015

## C8 - LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	3	4	5
01	5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5 -8 t	3,41	135,97	463,11
02	3546 Autogreder pina la 175 cp	13,54	200,28	2712,15
03	4005 Compactor static autoprop, cu rulouri (valturi), r8 - 14 ; de 14 tf	56,79	109,80	6235,85
	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21 - 0,39 mc	26,38	105,29	2777,65
Valoare directa			lei	12.188,76
Recapitulatie			lei	1.889,26
TOTAL			lei	14.078,02
			euro	3.294,03

SEF OCOL



INTOCMIT

 Proprietar  
 Mun.Sighisoara

 verificat  
 Ing. Radu P




OBIECTIV MUNICIPAL SIGHISOARA  
 OBIECTUL OCOLUL SILVIC SIGHISOARA  
 STADIUL FIZIC DRUM FORESTIER VALEA DRACULUI -3.0 km  
 NR 122/e/21.01.2015

## C9 - LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE


Nr.	Denumirea resursei materiale	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3		4	5
Transport rutier						
01	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricate cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	497,00	50,00	1,00	0,40	9.940,00
Valoare directa			lei			9.940,00
Recapitulatie			lei			1.540,70
TOTAL			lei			11.480,70
			euro			2.686,30

SEF OCOL

INTOCMIT

 Proprietar  
 Mun.Sighisoara

 verificat  
 Ing. Radu P  


(2)

OBIECTIV  
OBIECTUL  
STADIUL FIZIC  
NR 124/e/21.01.2015


MUNICIPUL SIGHISOARA  
OCOLUL SILVIC SIGHISOARA  
DRUM FORESTIER PARAUL SASULUI -2.3 km

LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
01	DA16A1 Fundatie din blocaj de piatra bruta sau bolovani de rau de 14-18 cm, acoperita, pentru egalizare, cu strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast sau nisip de 5 cm grosime dupa compactare, executata din ... piatra bruta cu substrat de balast;	mp	80,00	20,18	1614,40	
			material:	14,32	1.145,60	
			manopera:	5,10	408,00	
			utilaj:	0,76	60,80	
			transport:	0,00	0,00	
02	TSC02B1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in ... pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2;	100 mc	4,20	462,24	1.941,41	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	462,24	1.941,41	
			transport:	0,00	0,00	
03	DH03A1 Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu ... autogreder;	100 mp	52,50	8,76	459,90	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	8,76	459,90	
			transport:	0,00	0,00	
04	DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, ... cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoiroire;	mc	330,00	101,11	33.366,30	
			material:	56,91	18.780,30	
			manopera:	4,50	1.485,00	
			utilaj:	39,70	13.101,00	
			transport:	0,00	0,00	
05	TRA01A60 Transportul rutier al... materialelor, semifabricate cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	745,00	20,00	14.900,00	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	20,00	14.900,00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		19.925,90	1.893,00	15.563,11	14.900,00	52.282,01
Alte cheltuieli directe:						
CAS	15,80%	0,00	299,09	0,00	0,00	299,09
Fond de risc	0,28%	0,00	5,30	0,00	0,00	5,30
Concedii si indemnizatii	0,85%	0,00	16,09	0,00	0,00	16,09
Somaj	0,50%	0,00	9,47	0,00	0,00	9,47
Fond de garantare	0,25%	0,00	4,73	0,00	0,00	4,73
Sanatate	5,20%	0,00	98,44	0,00	0,00	98,44
Total inclusiv Cheltuieli Directe:		19.925,90	2.326,12	15.563,11	14.900,00	52.715,13
Cheltuieli Indirecte		1.992,59	232,61	1.556,31	1.490,00	5.271,51
Total inclusiv Cheltuieli Indirecte:		21.918,49	2.558,73	17.119,42	16.390,00	57.986,64

Profit	5%	1.095,92	127,94	855,97	819,50	2.899,33
Total inclusiv Profit:		23.014,41	2.686,67	17.975,39	17.209,50	60.885,97
TOTAL GENERAL (fara TVA)						60.885,97
TVA					24%	14.612,63
TOTAL GENERAL						75.498,60


SEF OGOL



INTOCMIT

Proprietar  
Mun.Sighisoara

*verificat,  
ing. Radu P  
Sept*

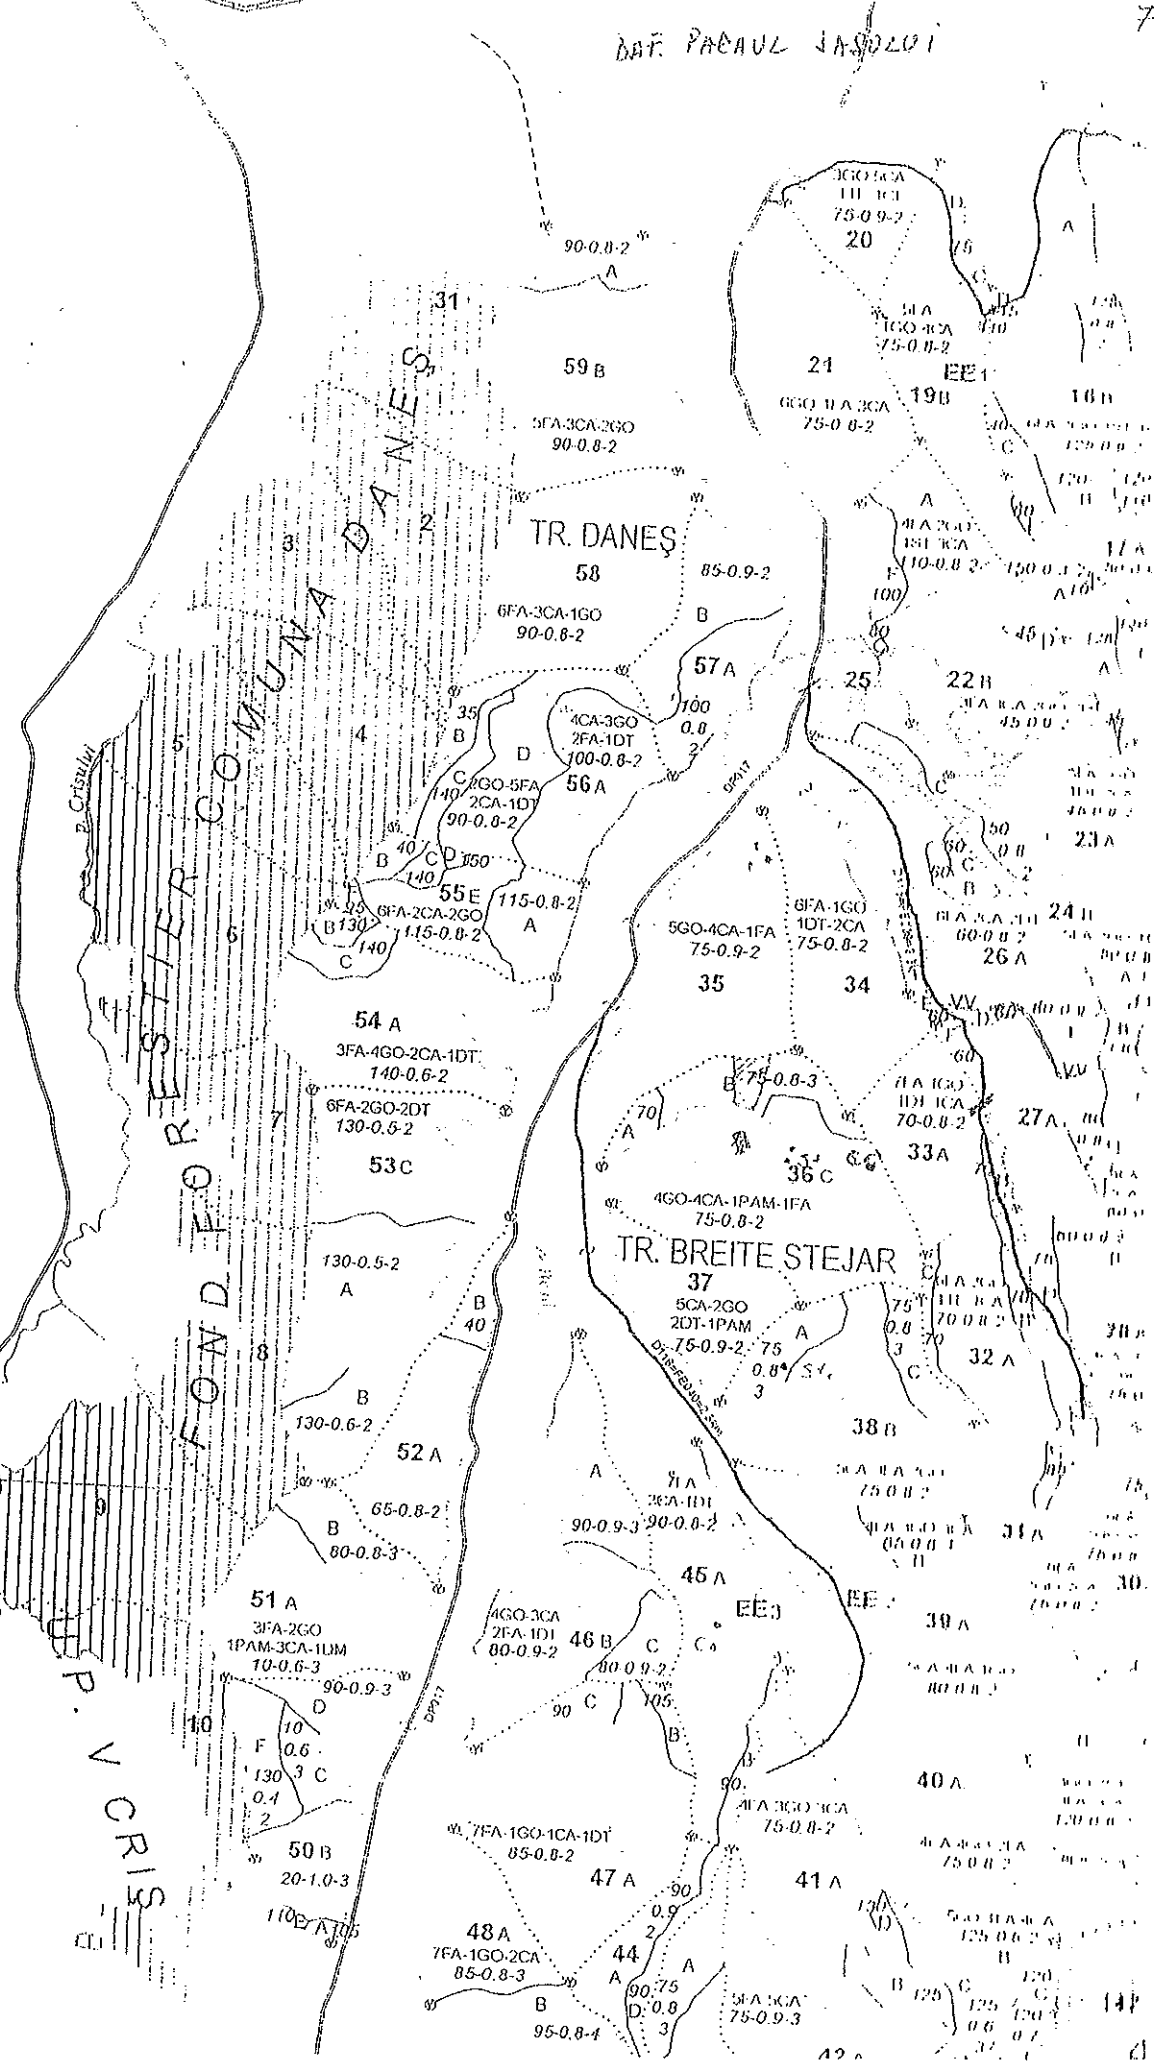

OBIECTIV  
 OBIECTUL  
 STADIUL FIZIC  
 NR 124/e/21.01.2015

MUNICIPUL SIGHISOARA  
 OCOLUL SILVIC SIGHISOARA  
 DRUM FORESTIER PARAUL SASULUI -2.3 km

## C6 - LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5	6	7
01	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri - terasamente in cisterne	mc	51,10	0,28	14,31		
02	2200422 Balast sortat nespalat de rau 0-40 mm	mc	5,12	26,30	134,66		
03	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -7,0 mm	mc	1,44	14,20	20,45		
04	2201359 Piatra bruta sortata r. sediment 15-25 cm	mc	13,84	35,95	497,55		
05	2201359 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm	mc	67,71	40,04	2.711,11		
06	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm	mc	412,51	40,12	16.547,83		
Valoare directa				lei	19.925,90		
Recapitulatie				lei	3.088,51		
TOTAL				lei	23.014,41		
				euro	5.385,00		

SEF OCOL



INTOCMIT

 Proprietar  
 Mun.Sighisoara


 verificat  
 Ing. Rodu P

OBIECTIV MUNICIPAL SIGHISOARA  
 OBIECTUL OCOLUL SILVIC SIGHISOARA  
 STADIUL FIZIC DRUM FORESTIER PARAUL SASULUI -2.3 km  
 NR 124/e/21.01.2015

## C7 - LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr.	Denumirea resursei materiale	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4	7
01	12821 Pavator	252,39	7,50	1.893,00	
	Total ore manopera	252,39			
	Valoare directa		lei	1.893,00	
	Recapitulatie		lei	793,67	
	TOTAL		lei	2.686,67	
			euro	628,64	

SEF OCOL

INTOCMIT



\*Proprietar

Mun.Sighisoara

verificat,  
 rug. Roslu P  
 septm

OBIECTIV  
 OBIECTUL  
 STADIUL FIZIC  
 NR 124/e/21.01.2015

MUNICIPUL SIGHISOARA  
 OCOLUL SILVIC SIGHISOARA  
 DRUM FORESTIER PARAUL SASULUI -2.3 km

## C8 - LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	3	4	5
01	5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5 -8 t	5,11	135,97	694,81
02	3546 Autogreder pina la 175 cp	17,67	200,28	3539,77
03	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri (valturi), r8 - 14 ;de 14 tf	85,49	109,80	9387,12
	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21 - 0,39 mc	18,44	105,29	1941,41
Valoare directa			lei	15.563,11
Recapitulatie			lei	2.412,28
TOTAL			lei	17.975,39
			euro	4.205,95

SEF OCOI



INTOCMIT

Proprietar  
 Mun.Sighisoara

verificat,  
 Ing. Rada P

OBIECTIV MUNICIPAL SIGHISOARA  
 OBIECTUL OCOLUL SILVIC SIGHISOARA  
 STADIUL FIZIC DRUM FORESTIER PARAUL SASULUI -2.3 km  
 NR 124/e/21.01.2015

## C9 - LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr.	Denumirea resursei materiale	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3		4	5
Transport rutier						
01	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricate cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	745,00	50,00	1,00	0,40	14.900,00
Valoare directa			lei			14.900,00
Recapitulatie			lei			2.309,50
TOTAL			lei			17.209,50
			euro			4.026,74

SEF OCOL



INTOCMIT

 Proprietar  
 Mun.Sighisoara

 verificat ->  
 Ing. Radu P



(B)


OBIECTIV MUNICIPAL SIGHISOARA  
 OBIECTUL OCOLUL SILVIC SIGHISOARA  
 STADIUL FIZIC DRUM FORESTIER DEALUL DE MIJLOC -4.6 km  
 NR 123/e/21.01.2015  
 LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -		
01	DA16A1 Fundatie din blocaj de piatra bruta sau bolovani de rau de 14-18 cm, acoperita, pentru egalizare, cu strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast sau nisip de 5 cm grosime dupa compactare, executata din ... piatra bruta cu substrat de balast;	mp	160,00	20,18	3228,80		
			material:	14,32	2.291,20		
			manopera:	5,10	816,00		
			utilaj:	0,76	121,60		
			transport:	0,00	0,00		
02	TSC02B1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in ... pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2; -Santuri;	100 mc	12,00	462,24	5.546,88		
			material:	0,00	0,00		
			manopera:	0,00	0,00		
			utilaj:	462,24	5.546,88		
			transport:	0,00	0,00		
03	DH03A1 Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu ... autogreder;	100 mp	131,25	8,76	1.149,75		
			material:	0,00	0,00		
			manopera:	0,00	0,00		
			utilaj:	8,76	1.149,75		
			transport:	0,00	0,00		
04	DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, ... cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	550,00	101,11	55.610,50		
			material:	56,91	31.300,50		
			manopera:	4,50	2.475,00		
			utilaj:	39,70	21.835,00		
			transport:	0,00	0,00		
05	TRA01A60 Transportul rutier al... materialelor, semifabricate cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	1.243,00	20,00	24.860,00		
			material:	0,00	0,00		
			manopera:	0,00	0,00		
			utilaj:	0,00	0,00		
			transport:	20,00	24.860,00		
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:			33.591,70	3.291,00	28.653,23	24.860,00	90.395,93
Alte cheltuieli directe:							
CAS	15,80%	0,00	519,98	0,00	0,00	519,98	
Fond de risc	0,28%	0,00	9,21	0,00	0,00	9,21	
Concedii si indemnizatii	0,85%	0,00	27,97	0,00	0,00	27,97	
Somaj	0,50%	0,00	16,46	0,00	0,00	16,46	
Fond de garantare	0,25%	0,00	8,23	0,00	0,00	8,23	
Sanatate	5,20%	0,00	171,13	0,00	0,00	171,13	
Total inclusiv Cheltuieli Directe:			33.591,70	4.043,98	28.653,23	24.860,00	91.148,91
Cheltuieli indirecte		10%	3.359,17	404,40	2.865,32	2.486,00	9.114,89
Total inclusiv Cheltuieli Indirecte:			36.950,87	4.448,38	31.518,55	27.346,00	100.263,80

Profit	5%	1.847,54	222,42	1.575,93	1.367,30	5.013,19
Total inclusiv Profit:		38.798,41	4.670,80	33.094,48	28.713,30	105.276,99
TOTAL GENERAL (fara TVA)						105.276,99
TVA					24%	25.266,48
TOTAL GENERAL						130.543,47
SEF OCOL		INTOCMIT		Proprietar Mun.Sighisoara		



verificat  
ing. Radu P  
*[Signature]*

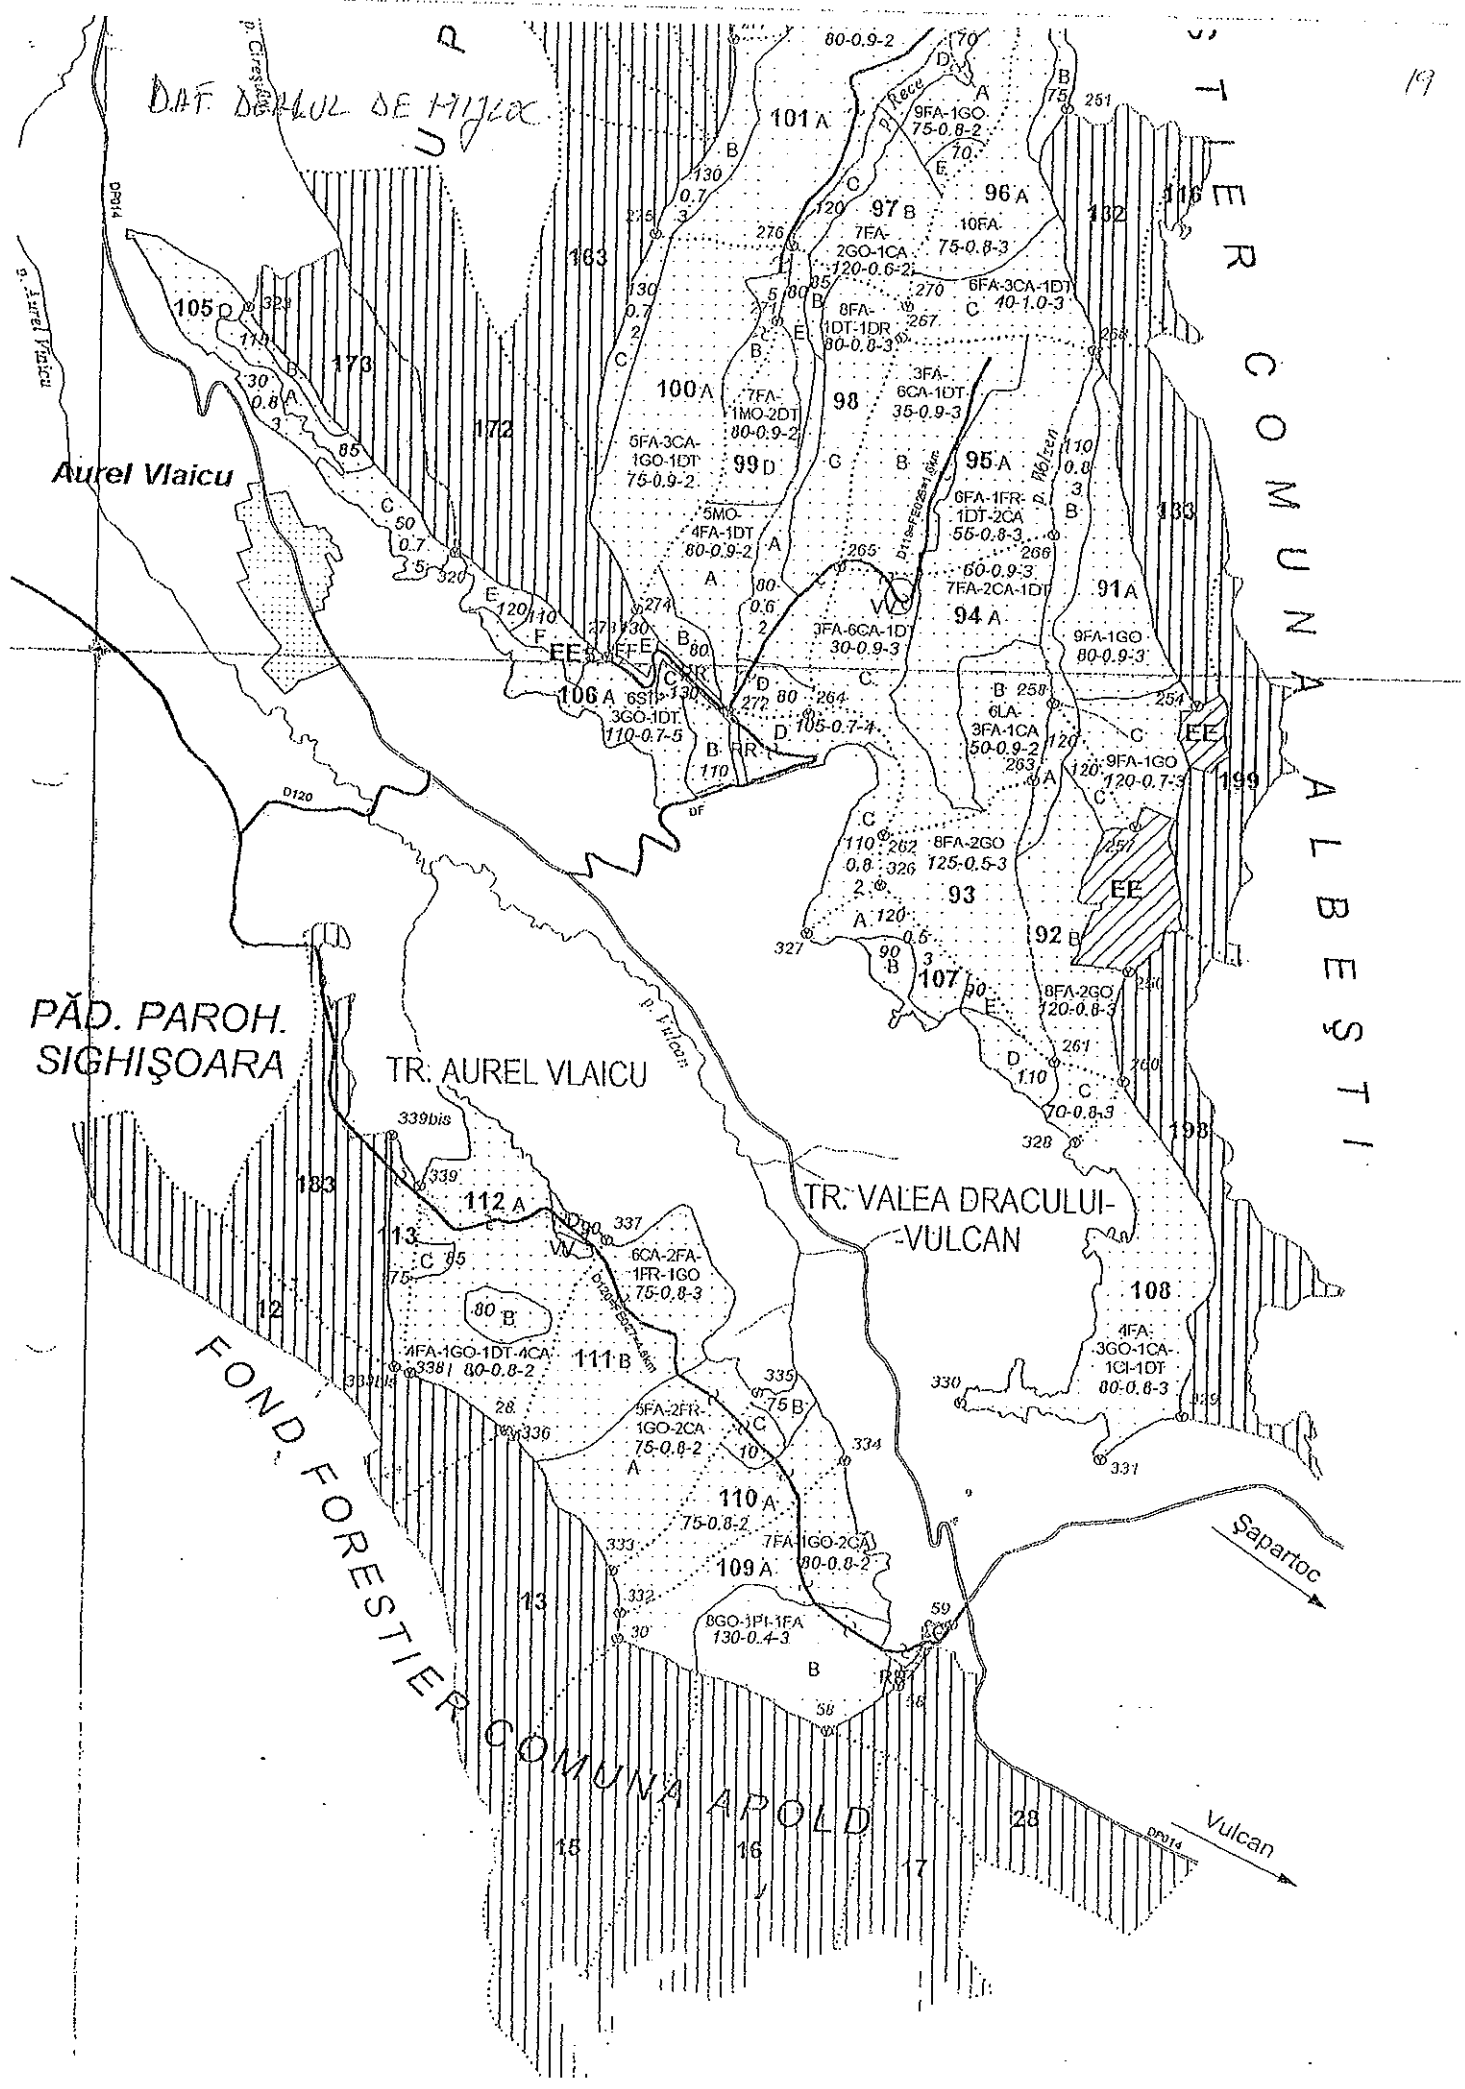

DAF. DRACUL DE MIJLOC

Aurel Vlaicu

PĂD. PAROH. SIGHIȘOARA

TR. AUREL VLAICU

TR. VALEA DRACULUI-VULCAN

FOND. FORESTIER COMUNA APOLD

COMUNA ALBESȚII

Sapartoc

Vulcan

60-0.9-2  
101 A  
97 B  
100 A  
99 D  
106 A  
112 A  
111 B  
110 A  
109 A  
108  
96 A  
98  
95 A  
94 A  
93  
92 B  
107  
105  
173  
172  
183  
182  
181  
180  
179  
178  
177  
176  
175  
174  
173  
172  
171  
170  
169  
168  
167  
166  
165  
164  
163  
162  
161  
160  
159  
158  
157  
156  
155  
154  
153  
152  
151  
150  
149  
148  
147  
146  
145  
144  
143  
142  
141  
140  
139  
138  
137  
136  
135  
134  
133  
132  
131  
130  
129  
128  
127  
126  
125  
124  
123  
122  
121  
120  
119  
118  
117  
116  
115  
114  
113  
112  
111  
110  
109  
108  
107  
106  
105  
104  
103  
102  
101  
100  
99  
98  
97  
96  
95  
94  
93  
92  
91  
90  
89  
88  
87  
86  
85  
84  
83  
82  
81  
80  
79  
78  
77  
76  
75  
74  
73  
72  
71  
70  
69  
68  
67  
66  
65  
64  
63  
62  
61  
60  
59  
58  
57  
56  
55  
54  
53  
52  
51  
50  
49  
48  
47  
46  
45  
44  
43  
42  
41  
40  
39  
38  
37  
36  
35  
34  
33  
32  
31  
30  
29  
28  
27  
26  
25  
24  
23  
22  
21  
20  
19  
18  
17  
16  
15  
14  
13  
12  
11  
10  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1


OBIECTIV  
 OBIECTUL  
 STADIUL FIZIC  
 NR 123/e/21.01.2015

MUNICIPUL SIGHISOARA  
 OCOLUL SILVIC SIGHISOARA  
 DRUM FORESTIER DEALUL DE MIJLOC -4.6 km

C6 - LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5	6	7
01	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri - terasamente in cisterne	mc	85,70	0,28	23,81		
02	2200422 Balast sortat nespalat de rau 0-40 mm	mc	10,24	26,30	269,31		
03	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -7,0 mm	mc	2,88	14,20	40,89		
04	2201359 Piatra bruta sortata r. sediment 15-25 cm	mc	27,68	35,95	995,07		
05	2201359 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm	mc	113,13	40,04	4.529,81		
06	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm	mc	691,25	40,12	27.732,81		
Valoare directa				lei	33.591,70		
Recapitulatie				lei	5.206,71		
TOTAL				lei	38.798,41		
				euro	9.078,20		

SEF OCOL



INTOCMIT

 Proprietar  
 Mun.Sighisoara

 verificat  
 Ing. Rodu P


OBIECTIV  
 OBIECTUL  
 STADIUL FIZIC  
 NR 123/e/21.01.2015

MUNICIPUL SIGHISOARA  
 OCOLUL SILVIC SIGHISOARA  
 DRUM FORESTIER DEALUL DE MIJLOC -4.6 km

## C7 - LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr.	Denumirea resursei materiale	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4	7
01	12821 Pavator	438,79	7,50	3.291,00	
	Total ore manopera	438,79			
	Valoare directa		lei	3.291,00	
	Recapitulatie		lei	1.379,80	
	TOTAL		lei	4.670,80	
			euro	1.092,89	


SEF OCOL

INTOCMIT



\* Proprietar  
 Mun.Sighisoara

verificat  
 Ing. Rădu P  


OBIECTIV: MUNICIPAL SIGHISOARA  
 OBIECTUL: OCOLUL SILVIC SIGHISOARA  
 STADIUL FIZIC: DRUM FORESTIER DEALUL DE MIJLOC -4.6 km  
 NR 123/e/21.01.2015  
 C8 - LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	3	4	5
01	5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5 -8 t	8,57	135,97	1165,32
02	3546 Autogreder pina la 175 cp	31,37	200,28	6282,87
03	4005 Compactor static autoprop, cu rulouri (valturi), r8 - 14 ; de 14 tf	142,60	109,80	15558,16
	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21 - 0,39 mc	52,68	105,29	5546,88
Valoare directa			lei	28.653,23
Recapitulatie			lei	4.441,25
TOTAL			lei	33.094,48
			euro	7.743,57


SEF OCOL




INTOCMIT



 Proprietar  
 Mun.Sighisoara

 verificat  
 Ing. Radu P  



OBIECTIV  
OBIECTUL  
STADIUL FIZIC  
NR 123/e/21.01.2015

MUNICIPUL SIGHISOARA  
OCOLUL SILVIC SIGHISOARA  
DRUM FORESTIER DEALUL DE MIJLOC -4.6 km

C9 - LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr.	Denumirea resursei materiale	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3		4	5
Transport rutier						
01	TRAO1A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricate cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	1.243,00	50,00	1,00	0,40	24.860,00
	Valoare directa		lei			24.860,00
	Recapitulatie		lei			3.853,30
	TOTAL		lei			28.713,30
			euro			6.718,45

SEF OCOL



INTOCMIT

Proprietar  
Mun.Sighisoara

verificat  
Ang. Raolu P  
*[Signature]*

Anexa Nr. 4 la HCL Nr. 59/26.03.2015

(2)

OBIECTIV	MUNICIPUL SIGHISOARA
OBIECTUL	OCOLUL SILVIC SIGHISOARA
STADIUL FIZIC	DRUM FORESTIER BROSTEANU - 3.2 km
NR 125/e/21.01.2015	
LISTA CUPRINZAND CANTITATILE DE LUCRARI	

Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -	
01	DA16A1 Fundatie din blocaj de piatra bruta sau bolovani de rau de 14-18 cm, acoperita, pentru egalizare, cu strat de piatra de 6 cm grosime dupa compactare, totul asezat pe un substrat de balast sau nisip de 5 cm grosime dupa compactare, executata din ... piatra bruta cu substrat de balast;	mp	32,00	20,18	645,76	
			material:	14,32	458,24	
			manopera:	5,10	163,20	
			utilaj:	0,76	24,32	
			transport:	0,00	0,00	
02	TSC02B1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc, cu comanda hidraulica, in ... pamant cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg 2;	100 mc	4,50	462,24	2.080,08	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	462,24	2.080,08	
			transport:	0,00	0,00	
03	DH03A1 Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu ... autogreder;	100 mp	52,50	8,76	459,90	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	8,76	459,90	
			transport:	0,00	0,00	
04	DA12B1 Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta pentru drumuri, ... cu asternere mecanica executate cu impanare fara innoroire;	mc	165,00	101,11	16.683,15	
			material:	56,91	9.390,15	
			manopera:	4,50	742,50	
			utilaj:	39,70	6.550,50	
			transport:	0,00	0,00	
05	TRA01A60 Transpotul rutier al... materialelor, semifabricate cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	373,00	20,00	7.460,00	
			material:	0,00	0,00	
			manopera:	0,00	0,00	
			utilaj:	0,00	0,00	
			transport:	20,00	7.460,00	
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		9.848,39	905,70	9.114,80	7.460,00	27.328,89
<b>Alte cheltuieli directe:</b>						
CAS	15,80%	0,00	143,10	0,00	0,00	143,10
Fond de risc	0,28%	0,00	2,54	0,00	0,00	2,54
Concedii si indemnizatii	0,85%	0,00	7,70	0,00	0,00	7,70
Somaj	0,50%	0,00	4,53	0,00	0,00	4,53
Fond de garantare	0,25%	0,00	2,26	0,00	0,00	2,26
Sanatate	5,20%	0,00	47,10	0,00	0,00	47,10
<b>Total inclusiv Cheltuieli Directe:</b>		<b>9.848,39</b>	<b>1.112,92</b>	<b>9.114,80</b>	<b>7.460,00</b>	<b>27.536,11</b>
Cheltuieli Indirecte	10%	984,84	111,29	911,48	746,00	2.753,61
<b>Total inclusiv Cheltuieli Indirecte:</b>		<b>10.833,23</b>	<b>1.224,22</b>	<b>10.026,28</b>	<b>8.206,00</b>	<b>30.289,73</b>




Profit	5%	541,66	61,21	501,31	410,30	1.514,49
Total inclusiv Profit:		11.374,89	1.285,43	10.527,59	8.616,30	31.804,21
TOTAL GENERAL (fara TVA)						31.804,21
TVA					24%	7.633,01
TOTAL GENERAL						39.437,22
SEF OCOL		INTOCMIT		Proprietar Mun.Sighisoara		



verificat,  
ing. Rodu P  
*[Signature]*

U.P. VII SIGHIȘOARA

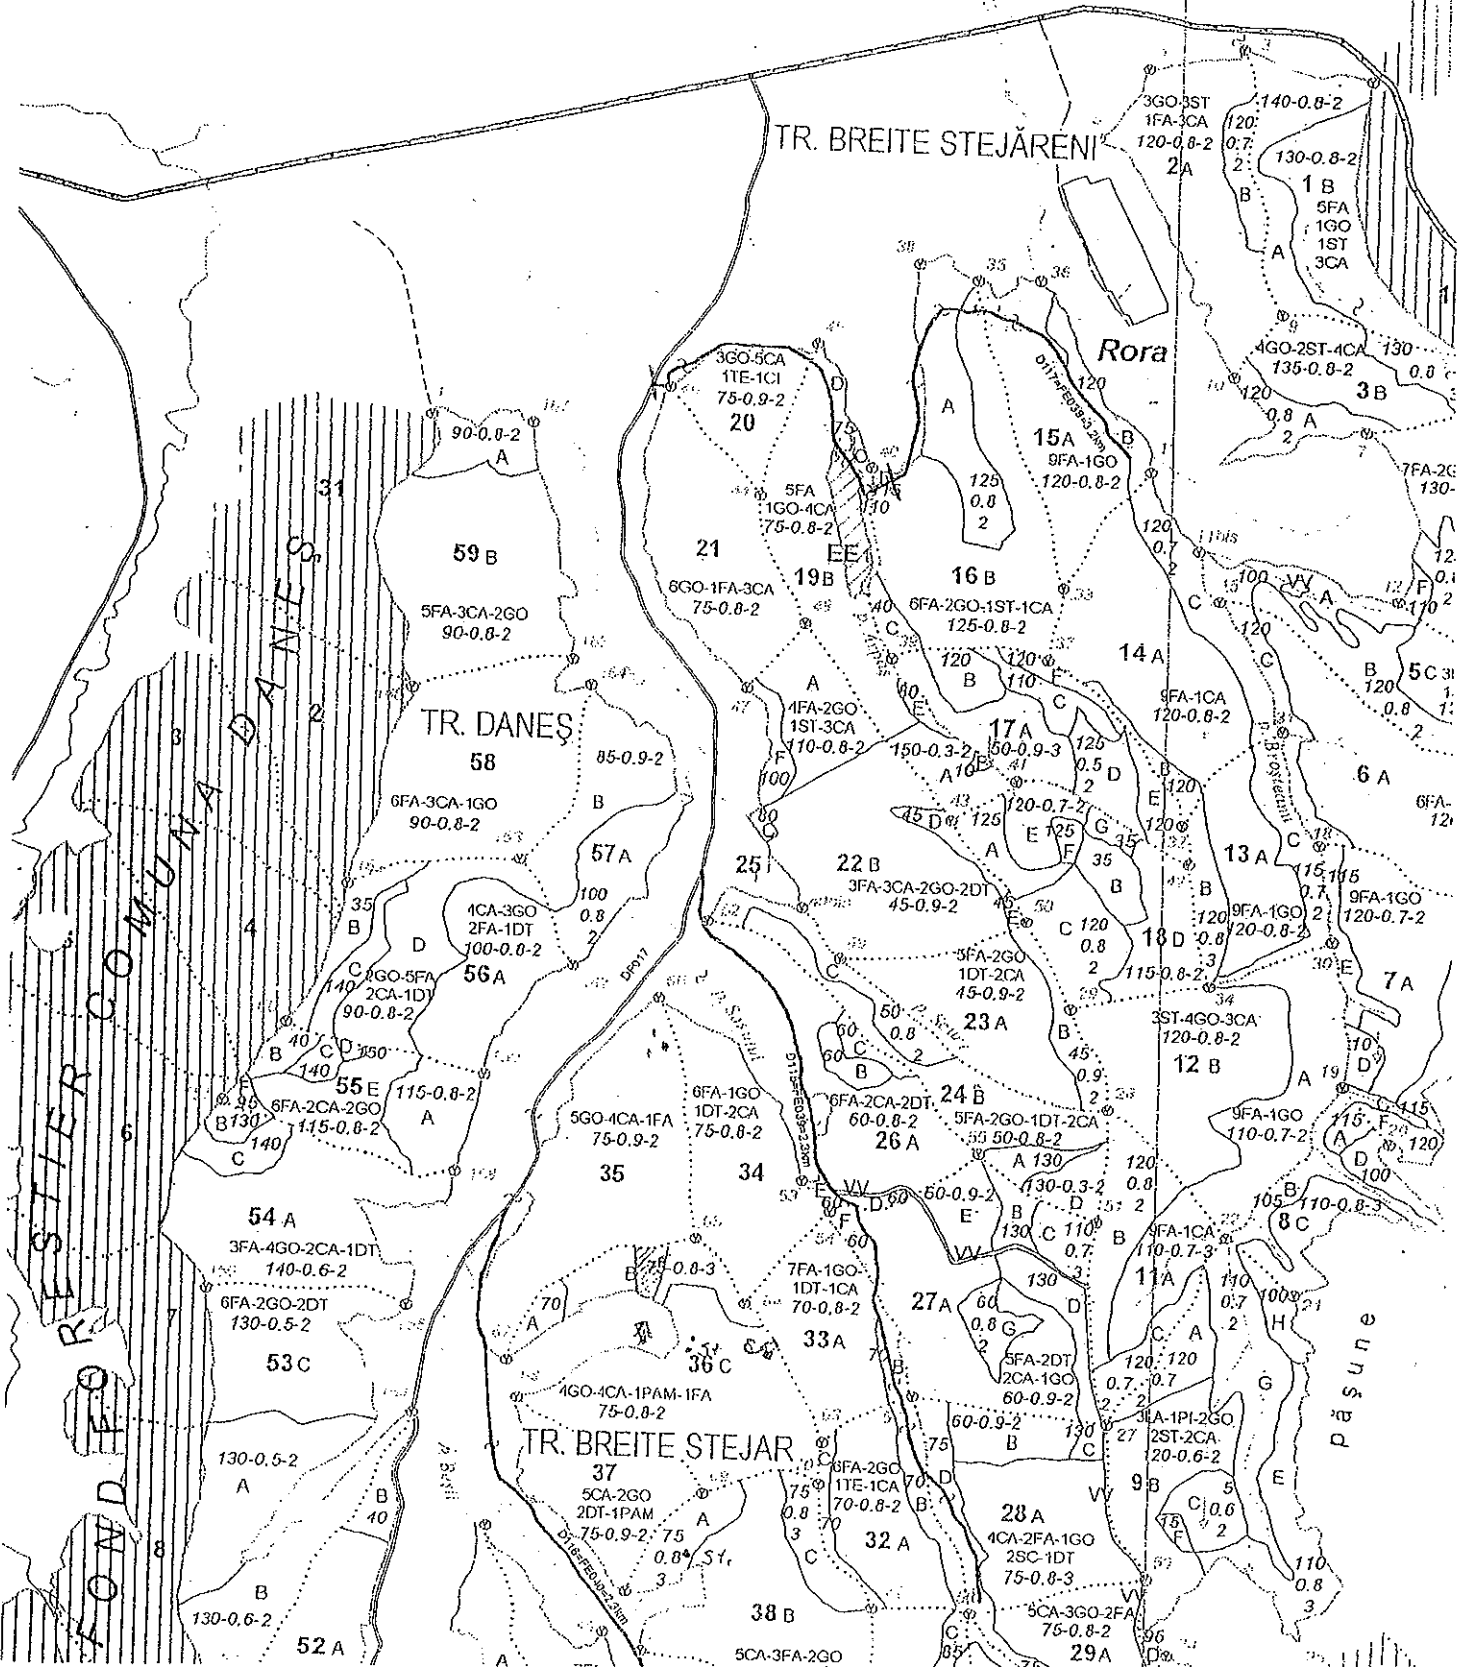

FOȘUL ESTER COMUNA DANIEȘ

TR. BREITE STEJĂRENI

TR. DANEȘ

TR. BREITE STEJAR

Rora

Dășune

59 B

58

56 A

54 A

53 C

52 A

20

21

25

35

37

38 B

19 B

22 B

24 B

27 A

29 A

15 A

16 B

17 A

23 A

26 A

32 A

14 A

18 D

12 B

11 A

9 B

1 B

3 B

6 A

7 A

8 C

5

2


OBIECTIV  
OBIECTUL  
STADIUL FIZIC  
NR 125/e/21.01.2015

MUNICIPUL SIGHISOARA  
OCOLUL SILVIC SIGHISOARA  
DRUM FORESTIER BROSTEANU -3.2 km

## C6 - LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE RESURSE MATERIALE

Nr.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5	6	7
01	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri - terasamente in cisterne	mc	25,39	0,28	7,11		
02	2200422 Balast sortat nespalat de rau 0-40 mm	mc	2,05	26,30	53,92		
03	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0 -7,0 mm	mc	0,58	14,20	8,24		
04	2201359 Piatra bruta sortata r. sediment 15-25 cm	mc	5,54	35,95	199,16		
05	2201359 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm	mc	33,78	40,04	1.352,61		
06	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm	mc	205,07	40,12	8.227,36		
Valoare directa				lei	9.848,39		
Recapitulatie				lei	1.526,50		
TOTAL				lei	11.374,89		
				euro	2.261,54		

SEF OCOL



INTOCMIT

Proprietar  
Mun.Sighisoara


verificat,  
ing. Rodu P

OBIECTIV MUNICIPAL SIGHISOARA  
 OBIECTUL OCOLUL SILVIC SIGHISOARA  
 STADIUL FIZIC DRUM FORESTIER BROSTEANU -3.2 km  
 NR 125/e/21.01.2015

## C7 - LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE CU MANA DE LUCRU

Nr.	Denumirea resursei materiale	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -	Procentul
0	1	2	3	4	7
01	12821 Pavator	120,76	7,50	905,70	
	Total ore manopera	120,76			
	Valoare directa		lei	905,70	
	Recapitulatie		lei	379,73	
	TOTAL		lei	1.285,43	
			euro	300,77	

SEF OCOL



INTOCMIT

Proprietar  
 Mun.Sighisoara

verificat,  
 Aug. Radoiu P


OBIECTIV  
 OBIECTUL  
 STADIUL FIZIC  
 NR 125/e/21.01.2015

MUNICIPUL SIGHISOARA  
 OCOLUL SILVIC SIGHISOARA  
 DRUM FORESTIER BROSTEANU -3.2 km

C8 - LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE DE ORE DE FUNCTIONARE A UTILAJELOR DE CONSTRUCTII

Nr.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/ora -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	3	4	5
01	5603 Autocisterna cu dispde strop cu m.a.j. 5 -8 t	2,54	135,97	345,22
02	3546 Autogreder pina la 175 cp	9,99	200,28	1999,83
03	4005 Compactor static autoprop, cu rulouri (valturi), r8 - 14 ; de 14 tf	42,71	109,80	4689,67
	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21 - 0,39 mc	19,76	105,29	2080,08
Valoare directa			lei	9.114,80
Recapitulatie			lei	1.412,79
TOTAL			lei	10.527,59
			euro	2.463,29

SEF OCOL



INTOCMIT

Proprietar  
 Mun.Sighisoara

verificat  
 Ing. Roalu P

OBIECTIV: COMUNA SIGHISOARA  
 OBIECTUL: OCOLUL SILVIC SIGHISOARA  
 STADIUL FIZIC: DRUM FORESTIER BROSTEANU -3.2 km  
 NR 125/e/21.01.2015

## C9 - LISTA CUPRINZAND CONSUMURILE PRIVIND TRANSPORTURILE

Nr.	Denumirea resursei materiale	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona/km -	Valoarea (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3		4	5
Transport rutier						
01	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricate cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	373,00	50,00	1,00	0,40	7.460,00
	Valoare directa		lei			7.460,00
	Recapitulatie		lei			1.156,30
	TOTAL		lei			8.616,30
			euro			2.016,07

SEF OCOL



 Proprietar  
 Mun.Sighisoara

 verificat,  
 Ing. Ralu P  
